


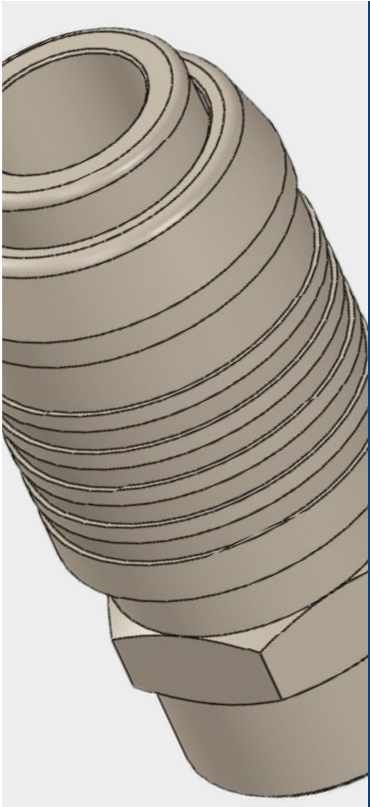

FLUID-10N:
NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -20°C ÷ 205°C

FLUID-10S - SICUREZZA:
NBR: -10°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR
Versione in acciaio inox AISI 316: FKM

Pressione d'esercizio
FLUID-10N:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)
FLUID-10S:
0-7 Bar (raccomandata)

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/4" a R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/4" e G1/2"


FLUID-10N: Aria compressa
FLUID-10N-LX: Aria compressa
FLUID-10N-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
FLUID-10N-X-316: Aria compressa, acqua, prodotti chimici, applicazioni in ambienti altamente corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi
FLUID-10S: Aria compressa

NORMATIVA
ISO 6150 B12

DIAMETRO NOMINALE
5,5 mm

PORTATA
750 l/min (FLUID-10N)
840 l/min (FLUID-10S - **SICUREZZA**)

CONFIGURAZIONI



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

REACH COMPLIANT

RoHS3 Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	FLUID-10N	FLUID-10N-LX	FLUID-10N-X	FLUID-10N-316X	FLUID-10S - SICUREZZA
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato	Acciaio cromato	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 302
Cartuccia	-	-	-	-	Acciaio nichelato
Guarnizione	NBR	NBR	NBR - FKM	NBR - FKM	NBR

INNESTO	NE-10	NE-10-X	NE-10-316X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316

GRAFICO DI PORTATA**FLUID-10N**

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.



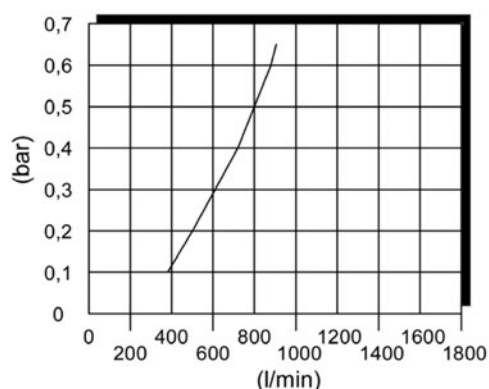
**GRAFICO DI PORTATA****FLUID-10S - SICUREZZA**

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

**FLUID-10N-M**

Giunto maschio conico BSPT

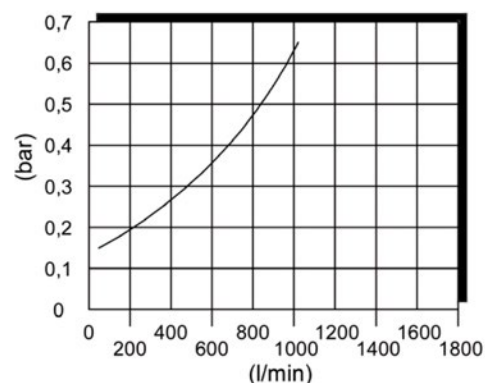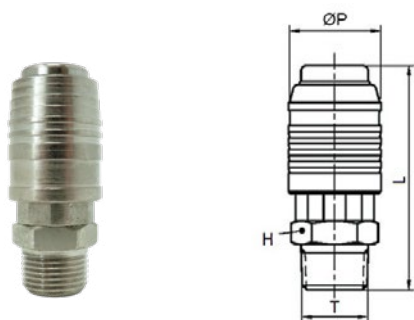

CODICE	T	ØP	L	H
FLUID-10N-M1/4	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-PL	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-LX	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-LX-PL	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-X	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-X-PL	R 1/4"	23,4	54,5	19
FLUID-10N-M1/4-316X	R 1/4"	23,4	53,0	21
FLUID-10N-M1/4-316X-PL	R 1/4"	23,4	53,0	21
FLUID-10N-M3/8	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M3/8-PL	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M3/8-LX	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M3/8-LX-PL	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M3/8-X	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M3/8-X-PL	R 3/8"	23,4	55,5	19
FLUID-10N-M1/2	R 1/2"	23,4	60,0	22
FLUID-10N-M1/2-PL	R 1/2"	23,4	60,0	22
FLUID-10N-M1/2-LX	R 1/2"	23,4	60,0	22
FLUID-10N-M1/2-LX-PL	R 1/2"	23,4	60,0	22
FLUID-10N-M1/2-X	R 1/2"	23,4	60,0	22
FLUID-10N-M1/2-X-PL	R 1/2"	23,4	60,0	22

Giunto maschio cilindrico BSPP

FLUID-10N-M1/4G	G 1/4"	23,4	53,0	21
FLUID-10N-M1/4G-PL	G 1/4"	23,4	53,0	21
FLUID-10N-M3/8G	G 3/8"	23,4	54,5	21
FLUID-10N-M3/8G-PL	G 3/8"	23,4	54,5	21
FLUID-10N-M1/2G	G 1/2"	23,4	57,5	24
FLUID-10N-M1/2G-PL	G 1/2"	23,4	57,5	24

-PL: Passaggio Libero

