
Technical Information

MATERIALS

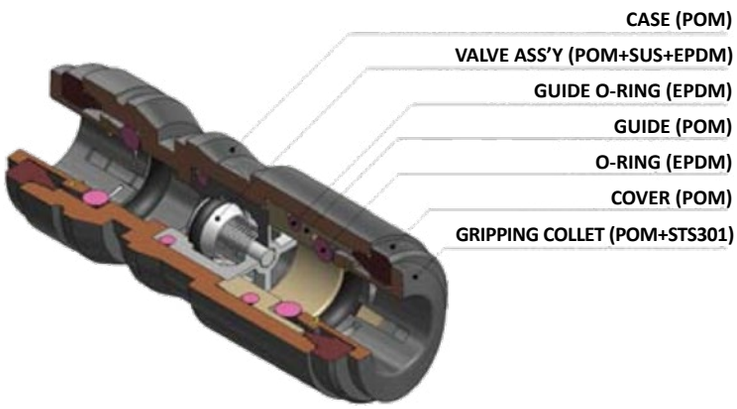

This valve allows one way fluid flow and blocks the reverse flow.
Opening pressure 0,02 Bar.
Compact size and convenient to be used in a narrow space.
Fast installation and easy maintenance.

Questa valvola permette il passaggio del fluido in una direzione e blocca il flusso nel senso opposto.
Pressione di apertura 0,02 Bar.
Dimensione compatta e comoda per essere impiegata in uno spazio ridotto.
Installazione rapida e manutenzione semplice.

The maximum working temperature is 65 °C for continuous use and 90°C for short-term (5 minutes max) use.

La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.

The maximum working pressure is 10 bar at 65 °C for continuous use (10 bar at 90°C for short-term 5 minutes max use).

La massima pressione d'esercizio è di 10 bar a 65°C per un uso continuo (10 bar a 90°C per un uso massimo di 5 minuti).

FLOW CHART

