




Aria secca: -20°C ÷ 90°C
Aria & Fluidi: 1°C ÷ 90°C
 La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.



Pressione d'esercizio:
 Fino a 10 Bar
 Da 0 a 8 Bar con aria secca
Pressione negativa:
 - 0,95 Bar (- 95 Kpa)
 I dati dipendono dal tubo e dalla temperatura

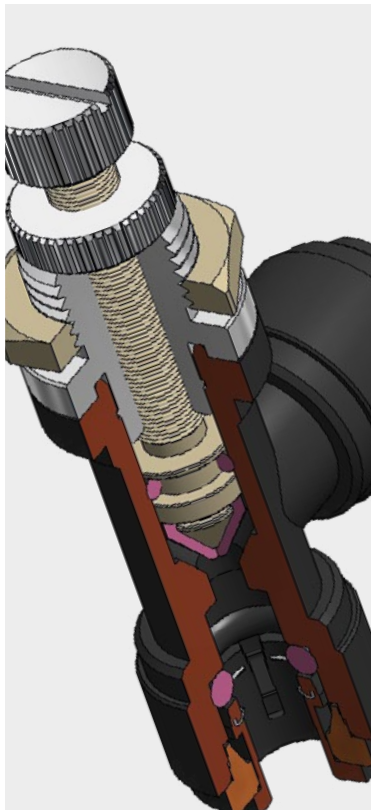

Acqua potabile, bevande, vuoto, aria compressa, gas e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Polietilene, poliammide, PTFE, FEP
Tubi in metalli leggeri: Ottone, rame e acciaio dolce
Tubi in materiali duri: Vedere a pag. 100 per l'utilizzo con tubi in acciaio inox e altri metalli duri



Regolazione di flusso manuale e a cacciavite

Corpo: POM

Colletto: POM

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Guarnizione: EPDM idoneo al contatto con alimenti

Dado & Dado di bloccaggio: Ottone nichelato

Pomello: Ottone nichelato

Vite di regolazione: Acciaio inox AISI 304



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotto certificato WRAS materiali a contatto con acqua potabile



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con alimenti



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con acqua



ACS



NSF51 / NSF61
 Certificato NSF a nome di CDC PNEUMATICS CORP.



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

INSERIMENTO - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	6	10
LUNGH. DI INSERIMENTO TUBO (mm)	15,5	20,1

DETTAGLI COSTRUTTIVI

