




0°C ÷ 60°C

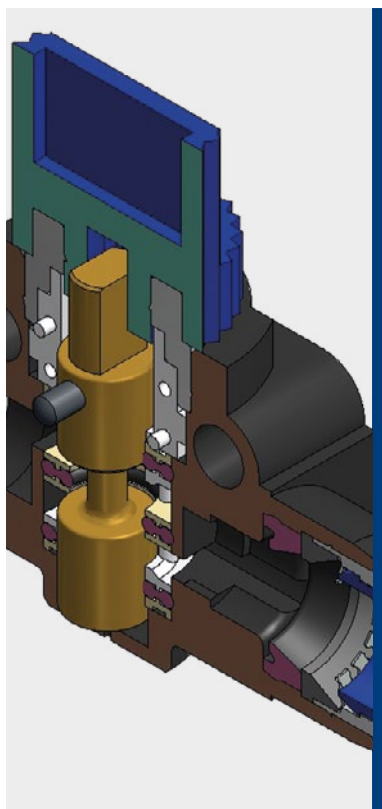

Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto
(da non utilizzare con acqua)



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" teflonata
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
con OR da G1/8" a G1/2"



Poliammide PA, Poliuretano PU

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Guarnizione: NBR senza silicone



Colletto: POM

Valvola: POM

Manopola: POM

Distanziale: POM

Collare: Zinco



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006





RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


DETTAGLI COSTRUTTIVI

FLUSSO

Mini valvole 3/2 vie che in posizione di chiusura permettono di scaricare l'aria a valle del componente.

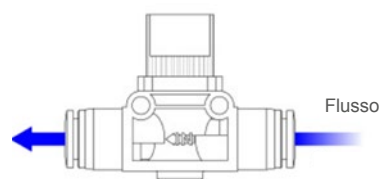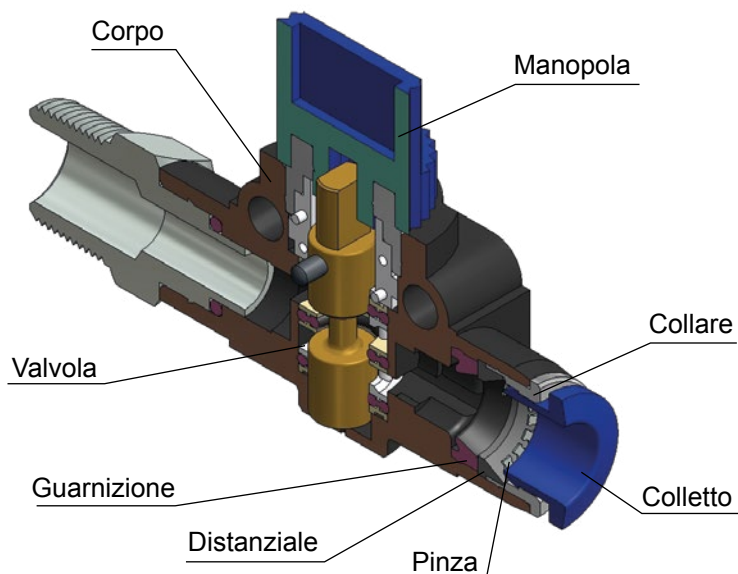

Aperto



Chiuso

