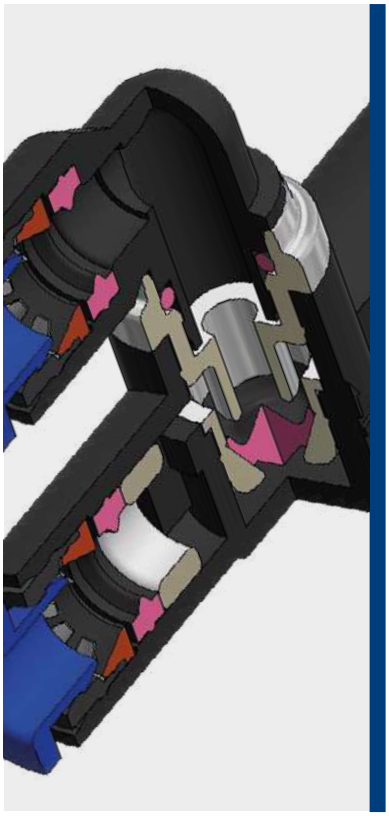


-5°C ÷ 60°C

**Pressione d'esercizio:**
10 Bar

**Pressione min. d'esercizio:**
1 Bar

I picchi di pressione non devono superare la pressione massima di esercizio

Aria compressa

Poliammide PA, poliuretano PU, polietilene PE

## DISPONIBILITÀ

Disponibili su richiesta e quantità minima in versione bianca


**Corpo:** PA66
**Distanziale:** PA66
**Guarnizioni:** NBR
**Pinza:** Acciaio inox AISI 301
**Collare:** PA66
**Anello della sede:** Ottone
**Supporto:** POM
**Colletto:** PA66
**Alloggiamento:** Ottone
**Valvola:** NBR

SILICONE FREE

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI

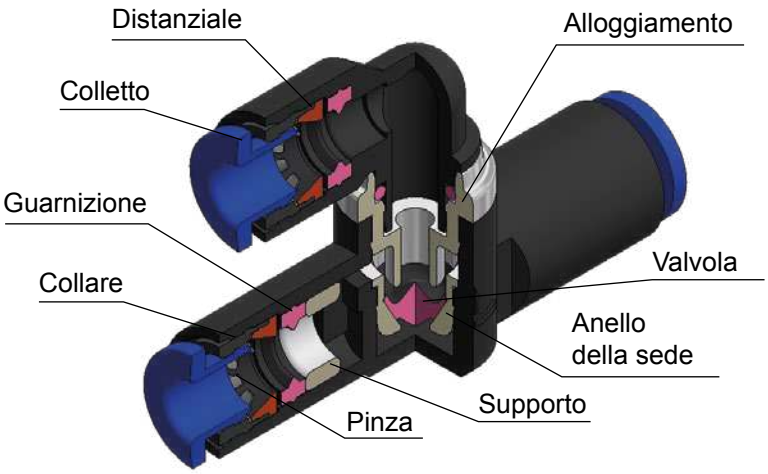


### PLUS - MEVS

Scarico raccordato per essere convogliato.


Facile montaggio grazie ai raccordi ad innesto rapido incorporati.


Idoneo a molteplici applicazioni grazie al peso e alle dimensioni ridotte.

## MEVS

Valvola di scarico rapido con raccordo



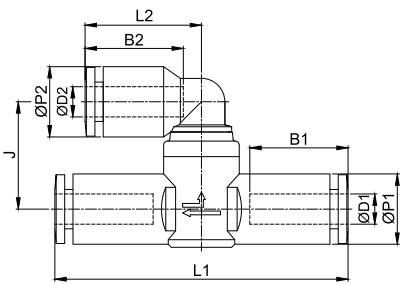


| CODICE | ØD1 | ØD2 | ØP1 | ØP2 | B1 | B2 | J | L1 | L2 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVS04 | 4 | 4 | 9,3 | 9,3 | 13 | 13 | 14,2 | 39 | 15,4 | 5,9 |
| MEVS06 | 6 | 6 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 15,6 | 41,7 | 17,3 | 7,5 |

Sezione in $mm^2$

| CODICE | Ø TUBO (mm) | IN - OUT | OUT - SCARICO |
|---|---|---|---|
| MEVS04 | 4 | 1,7 | 2,5 |
| MEVS06 | 6 | 2,4 | 2,7 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*