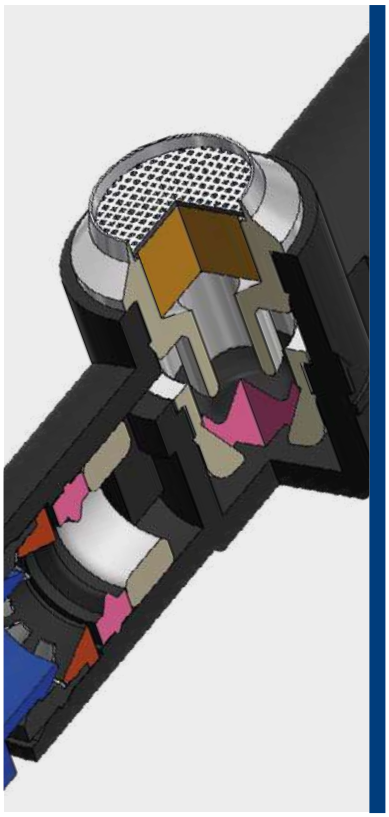


-5°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
10 Bar

Pressione min. d'esercizio:
1 Bar

I picchi di pressione non devono superare la pressione massima di esercizio

Aria compressa

Poliammide PA, poliuretano PU, polietilene PE

DISPONIBILITÀ

Disponibili su richiesta e quantità minima in versione bianca


Corpo: PA66
Silenziatore: Acciaio inox AISI 301
Distanziale: PA66
Guarnizioni: NBR
Pinza: Acciaio inox AISI 301
Collare: PA66
Anello della sede: Ottone
Supporto: POM
Colletto: PA66
Filtro: PE
Alloggiamento: Ottone
Valvola: NBR

SILICONE FREE

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

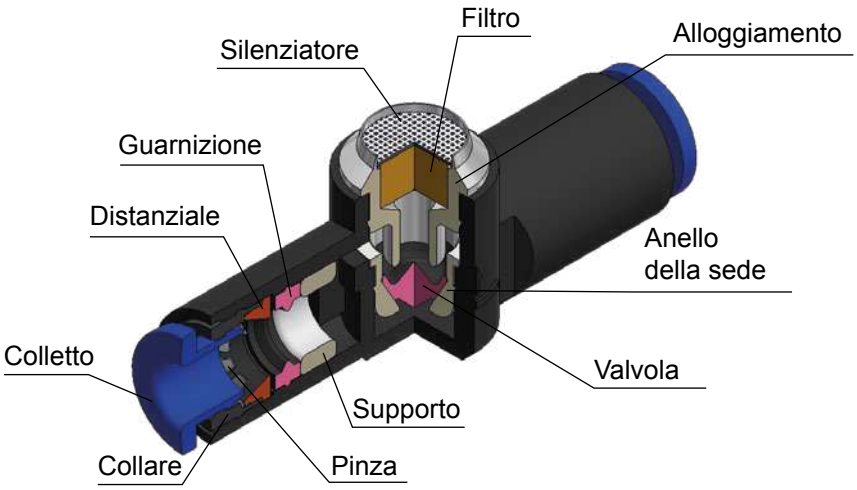

PLUS - MEVU

Scarico silenziato in atmosfera attraverso il silenziatore incorporato.


Facile montaggio grazie ai raccordi ad innesto rapido incorporati.

Idoneo a molteplici applicazioni grazie al peso e alle dimensioni ridotte.


MEVU

Valvola di scarico rapido con silenziatore



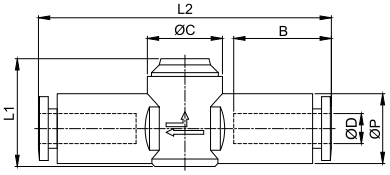

CODICE	ØD	ØP	ØC	B	L1	L2	g
MEVU04	4	9,3	10	13	14,4	39	4,5
MEVU06	6	11,5	10	14,5	15,9	41,7	5,5



Sezione in mm²

CODICE	Ø TUBO (mm)	IN - OUT	OUT - SCARICO
MEVU04	4	1,7	2,5
MEVU06	6	2,4	2,7

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso