




NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -20°C ÷ 205°C
Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
20 Bar (massima)

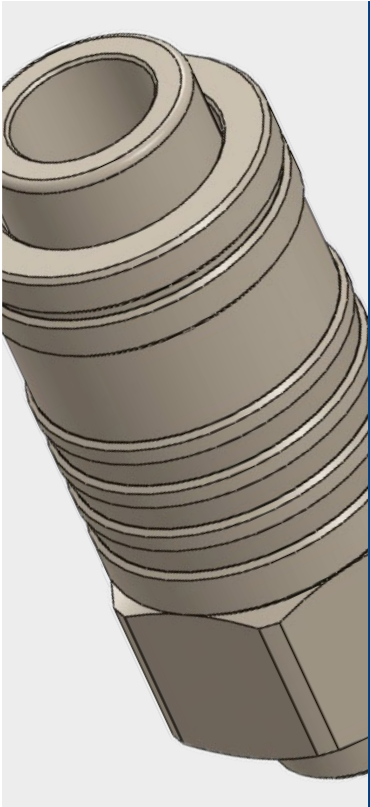

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8"
- Metrica ISO 262
M5


DIAMETRO NOMINALE

2,5 mm

PORTATA

135 l/min

CONFIGURAZIONI



SO
Singolo
Otturatore



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863




COMPONENTI	MICRO
Corpo	Ottone nichelato
Corsoio	Ottone nichelato
Adattatore	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio inox AISI 420
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302
Guarnizione	NBR - FKM

INNESTO	AMC
Corpo	Ottone nichelato

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

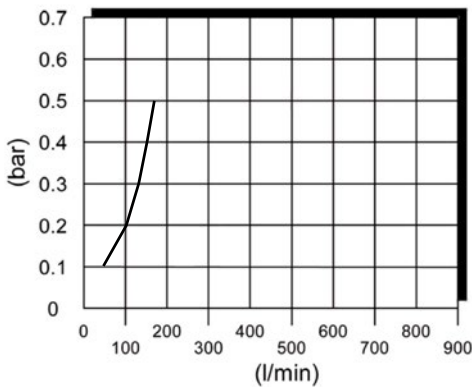

VISTA - GIUNTO MICRO-M

