




NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 FKM: $-15^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
 Versione standard (MINIDO-L): NBR



Pressione d'esercizio:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)

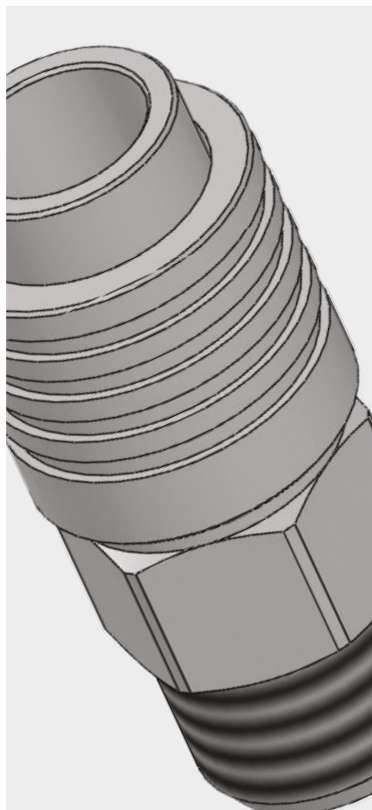

MINIDO-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi, applicazioni in ambienti non corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
MINIDO-316: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti altamente ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G3/8"


DIAMETRO NOMINALE

4,2 mm

PORTATA

233 l/min

CONFIGURAZIONI



DO
 Doppio
 Otturatore



MOCA
 EC 1935/2004
 serie MINIDO-316 &
 AMNDO-316



D.M. 174/2004
 serie MINIDO-316 &
 AMNDO-316



Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	MINIDO-L	MINIDO-316  
Corpo	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 316
Adattatore	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316
Sfera	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316
Guarnizione	NBR - FKM	FKM


INNESTO	AMNDO-L	AMNDO-316  
Corpo	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Adattatore	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316
Guarnizione	NBR - FKM	FKM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

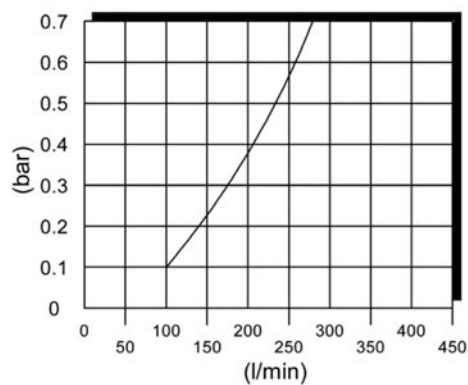


VISTA - GIUNTO MINIDO-M

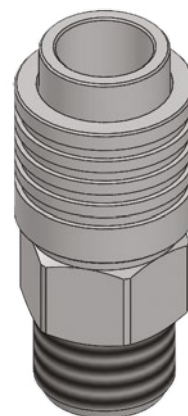

MINIDO-M


Giunto mini maschio cilindrico BSPP



CODICE	T	ØP	L	H
MINIDO-M1-L	G 1/8"	16,5	36,2	14
MINIDO-M1-316V	G 1/8"	16,5	36,2	14
MINIDO-M-L	G 1/4"	16,5	38,2	14
MINIDO-M-316V	G 1/4"	16,5	38,2	14
MINIDO-M3-316V	G 3/8"	16,5	39,2	19

MINIDO-H

Giunto mini femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØP	L	H
MINIDO-H1-L	G 1/8"	16,5	37,2	14
MINIDO-H1-316V	G 1/8"	16,5	37,2	14
MINIDO-H-L	G 1/4"	16,5	39,2	17
MINIDO-H-316V	G 1/4"	16,5	39,2	17

