




-10°C ÷ 95°C



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)

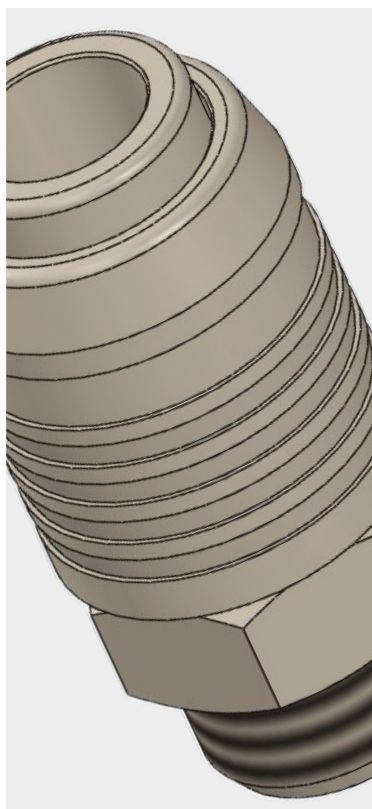

Aria compressa



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/4" a R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G3/8" e G1/2"

NORMATIVA


ISO 6150 B15

DIAMETRO NOMINALE


8 mm

PORTATA

1500 l/min

CONFIGURAZIONI

PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	FLUID-20N
Corpo	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302
Guarnizione	NBR
INNESTO	NE-20
Corpo	Acciaio nichelato

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

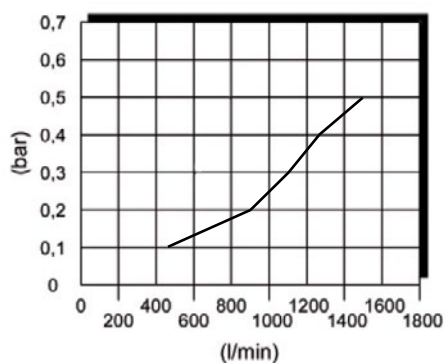**VISTA - GIUNTO FLUID-20N-M**