




0°C ÷ 60°C

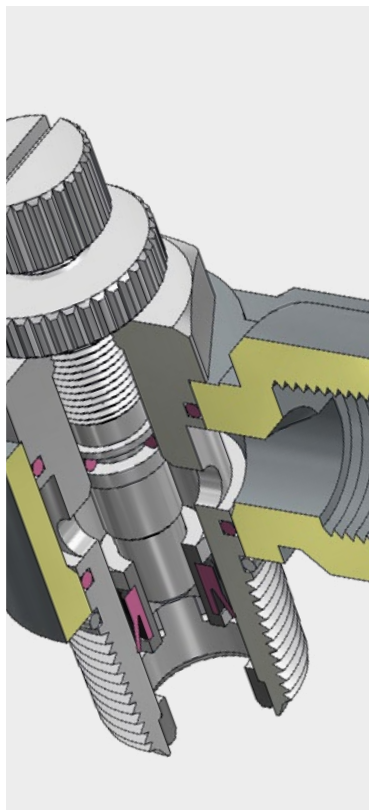

Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" preteflonataRegolazione di flusso manuale
e a cacciavite

Corpo: Ottone nichelato & Zinco

Distanziale: NBR



Guarnizione: NBR


O-ring: NBR

Pomello: Ottone nichelato


Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato

SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

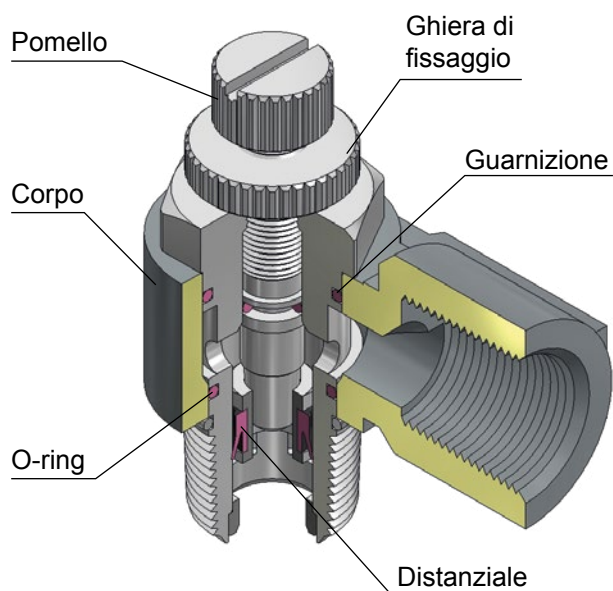

SCARICO (PER CILINDRI)



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

