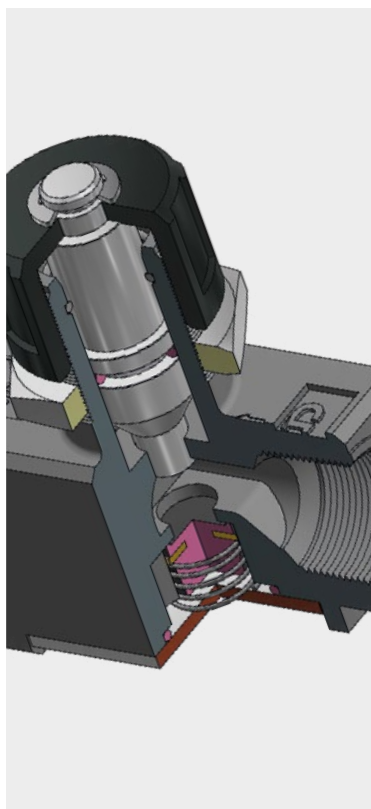




0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2"Corpo: Zinco e alluminio
(Alluminio per NSFF-R04)

O-ring: NBR

Pomello: Ottone nichelato
(Zinco per NSFF-R04)Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato
(Alluminio per NSFF-R04)Dado: Ottone nichelato
(Alluminio per NSFF-R04)

Molla: Acciaio inox AISI 304

Guarnizione anello scorrevole:
Ottone e NBRAnello di arresto: Acciaio inox
AISI 304

Cover: Acciaio

Perno: Ottone

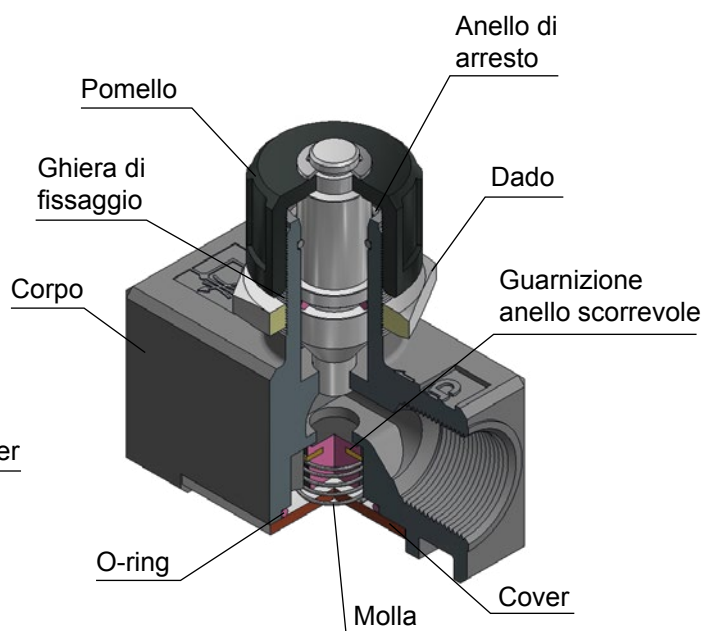
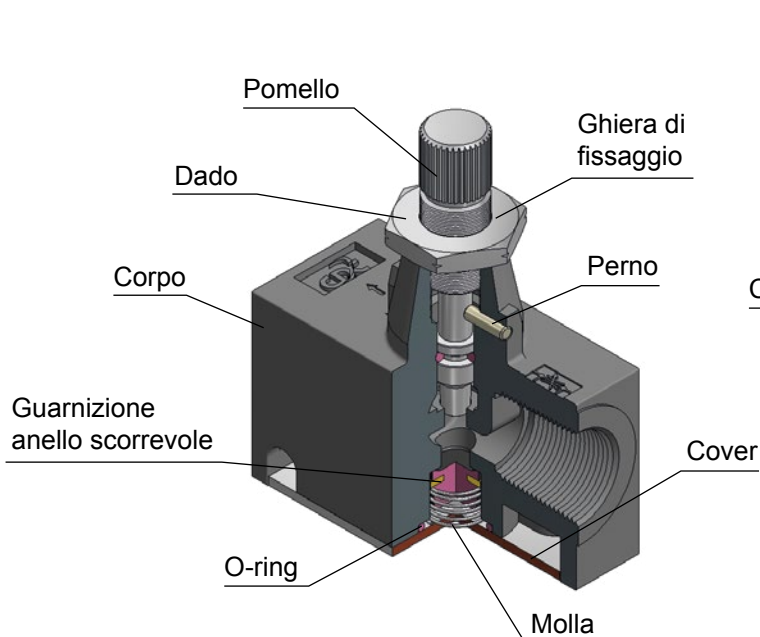
SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	1,5	3	3

