


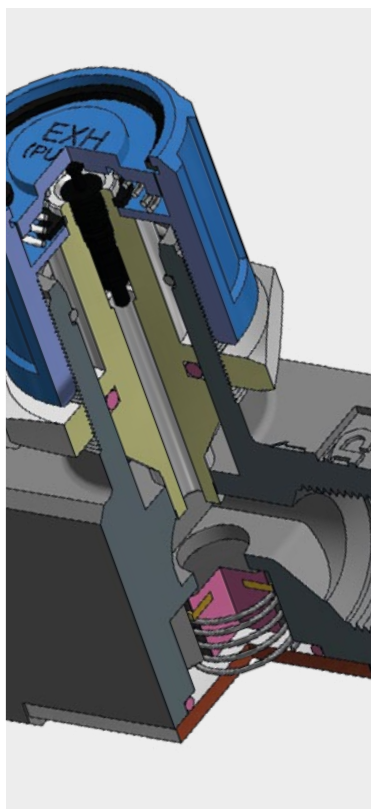

0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
10 BarAria compressa
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2"

Regolazione di flusso manuale

Corpo: Zinco e alluminio
(Alluminio per NSFP-R04)Spillo: Ottone
(Alluminio per NSFP-R04)

Molla: Acciaio inox AISI 304

Pomello: Alluminio
(Zinco per NSFP-R04)

Bottone: POM

Anello di arresto: Acciaio inox
AISI 304Guarnizione anello scorrevole:
Ottone e NBR

Perno: Ottone

O-ring: NBR

Dado: Ottone

(Alluminio per NSFP-R04)

Cover: Acciaio



SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

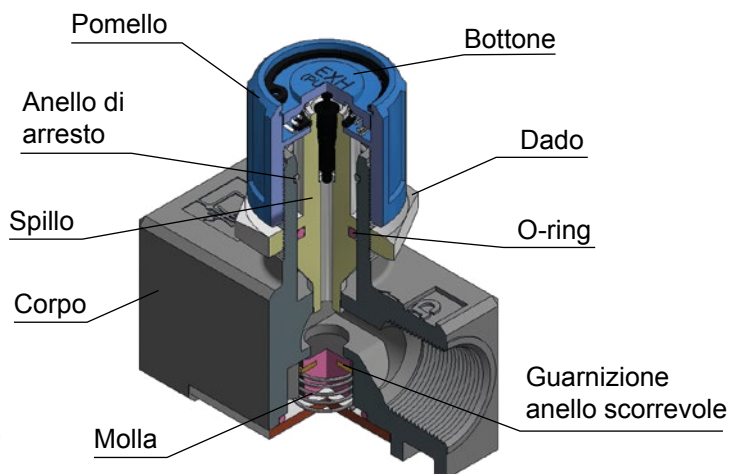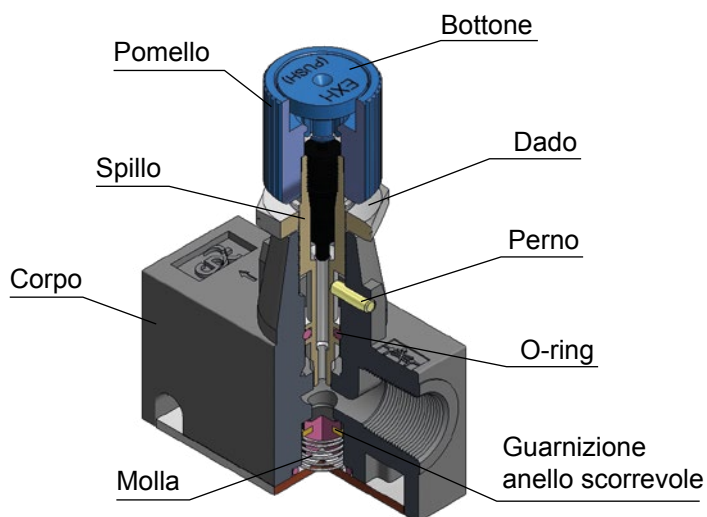

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	1,5	3	3

