


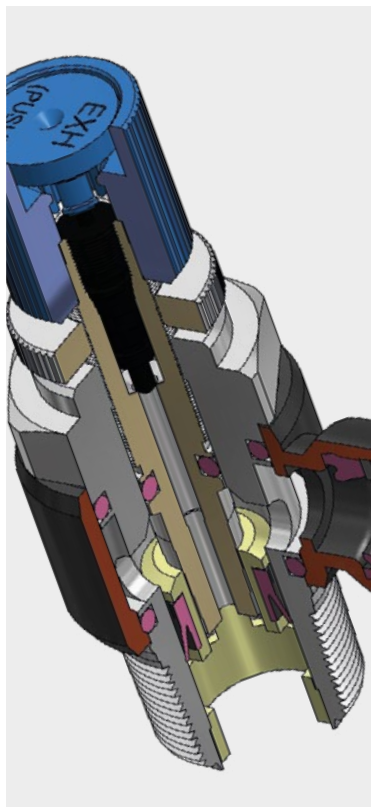

0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
10 BarAria compressa
(da non utilizzare con acqua)

- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" preteflonata
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
con OR da G1/8" a G1/2"

Poliamide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE

Regolazione di flusso manuale

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

O-ring: NBR

Pomello: Alluminio

Bottone: POM

Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato


SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006


RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

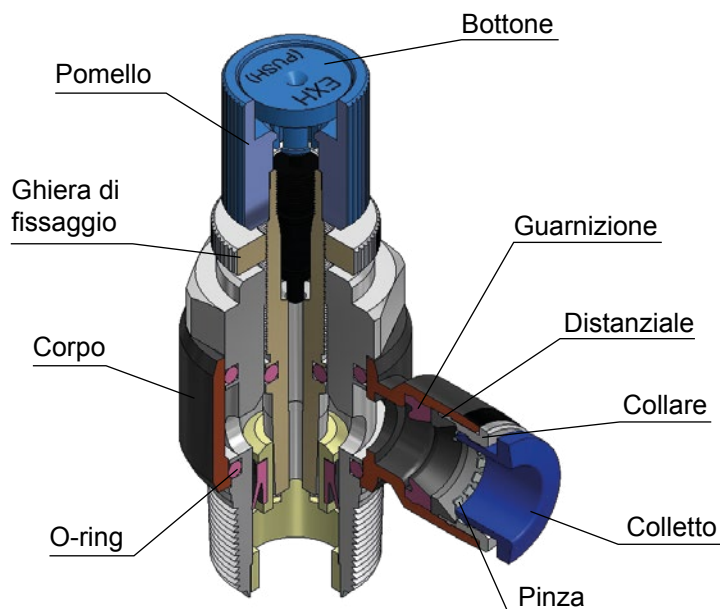

SCARICO DEL FLUSSO

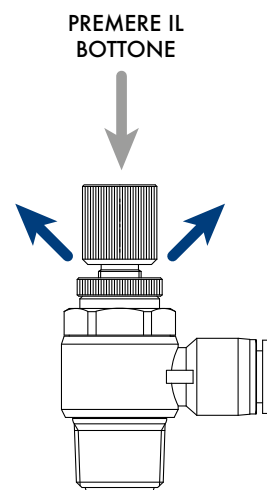COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	10	15	25	40

