


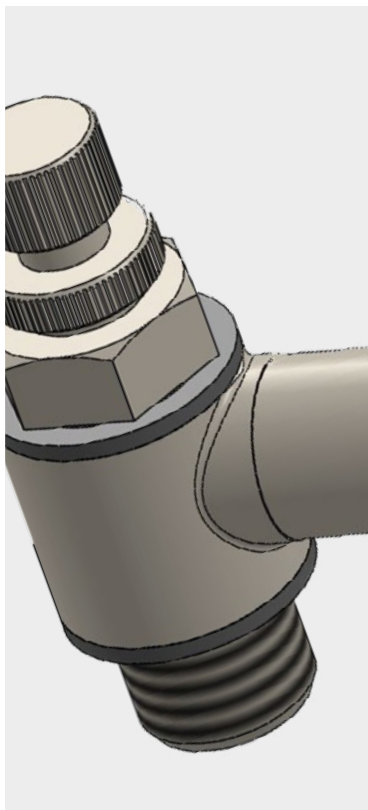

-20°C ÷ 70°C

Pressione d'esercizio:
10 BarAria compressa sia lubrificata
che non lubrificata- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"
- Metrica ISO 262
M5Poliammide PA,
Poliuretano PURegolazione di flusso manuale
e a cacciaviteCorpo: Ottone nichelato
UNI EN 12164 CW617NColletto: Ottone nichelato
UNI EN 12164 CW614N


Pinza: Acciaio inox AISI 316L

Guarnizione: NBR senza silicone


O-ring: NBR senza silicone

Pomello: Ottone nichelato
UNI EN 12164 CW614NGhiera di fissaggio: Ottone nichelato
UNI EN 12164 CW614N**SILICONE FREE**Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


DETTAGLI COSTRUTTIVI

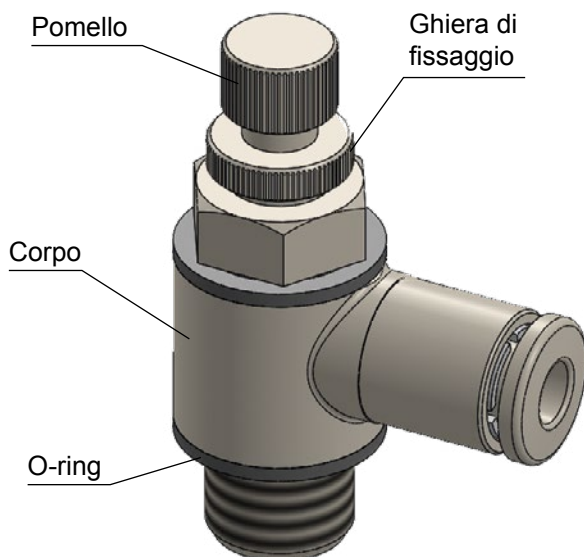


SCARICO (PER CILINDRI)



ALIMENTAZIONE (PER VALVOLE)



BIDIREZIONALE



COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228

FILETTO	M5x0,8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	0,8	1,2	1,5	2,5	3,5

