




-40°C ÷ 80°C

Per fluidi a base acquosa
temperatura d'esercizio a max
+70°C

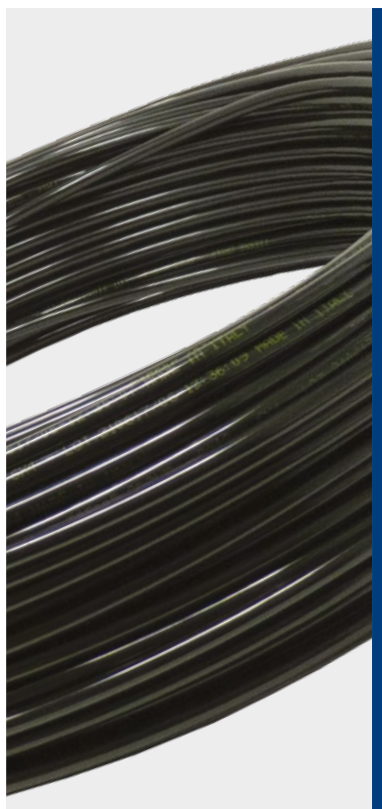

Pressione d'esercizio:

Vedi tabella per press. a 23°C

Pressione di scoppio:

Vedi tabella



Aria compressa, vuoto e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Materiale: Poliammide conforme
alla normativa DIN 74324 e
73378

CARATTERISTICHE

- Durezza (ISO 868):
65 Shore D
- Carico di rottura (ISO R527):
50 MPa
- Allungamento a rottura (ISO R527):
300 %
- Modulo di trazione (ISO R527):
400 MPa
- Modulo di flessione (ISO 178):
400 MPa
- Densità (ISO R 1183D)
1,03 g/cm³

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

