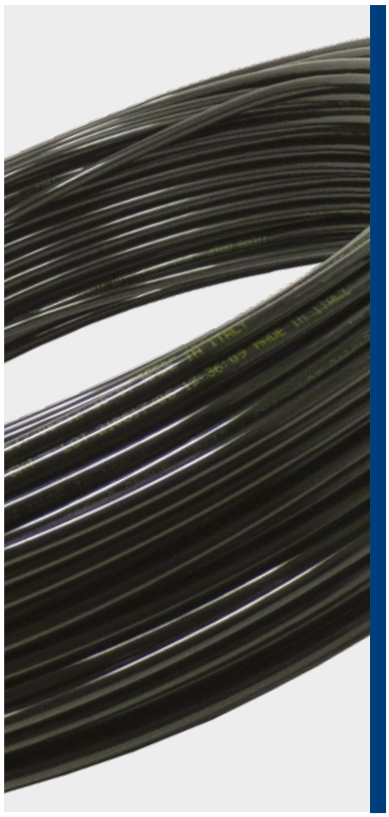


-40°C ÷ 80°C

Per fluidi a base acquosa temperatura d'esercizio a max +70°C

Pressione d'esercizio:

Vedi tabella per press. a 23°C

Pressione di scoppio:

Vedi tabella

Aria compressa, vuoto e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Materiale: Poliammide conforme alla normativa DIN 74324 e 73378

CARATTERISTICHE

- Durezza (ISO 868):
  65 Shore D
- Carico di rottura (ISO R527):
  50 MPa
- Allungamento a rottura (ISO R527):
  300 %
- Modulo di trazione (ISO R527):
  400 MPa
- Modulo di flessione (ISO 178):
  400 MPa
- Densità (ISO R 1183D)
  1,03 g/cm^3

SILICONE FREE

Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

FATTORE DI CORREZIONE DELLA PRESSIONE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

