




-18°C ÷ +80°C



Pressione d'esercizio:
12 Bar
10 Bar (se connessi con PCP)

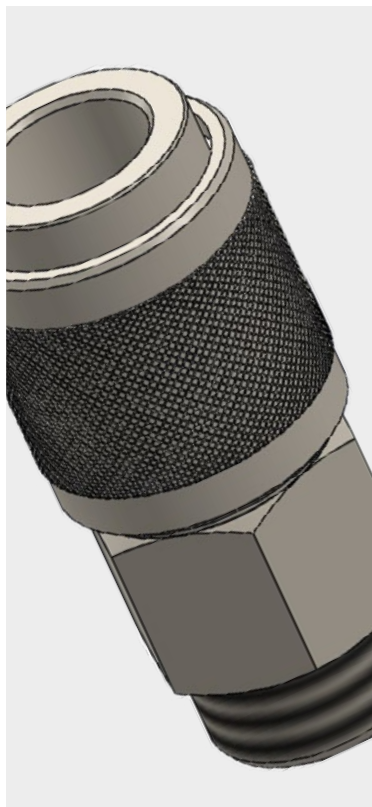

Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"



Corpo: Ottone nichelato
Molla: Acciaio nichelato

PROFILO - SERIE GIAPPONE



DIAMETRO NOMINALE

7,5 mm

PORTATA ARIA

2000 l/min



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - GIUNTO 8910FM

