



0°C ÷ 60°C

**Pressione d'esercizio:**

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8"- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8"- Metrica ISO 262
M3, M5 e M6Poliammide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE

Corpo: PBT e ottone nichelato

Collare: Ottone nichelato

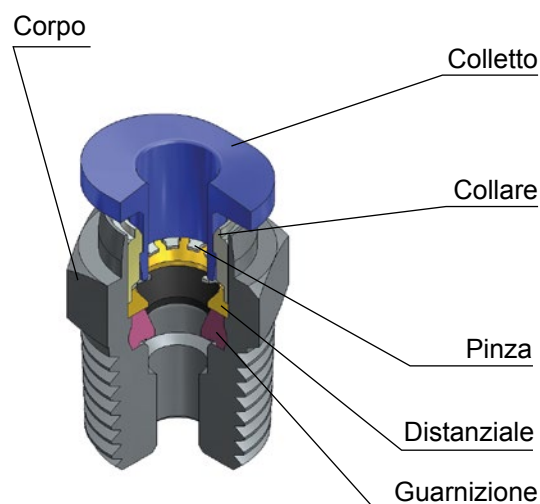
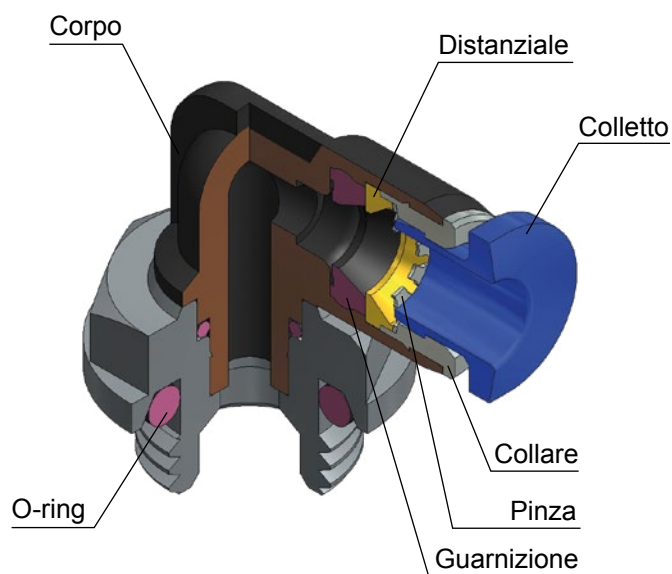
Colletto: POM

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR senza silicone

O-ring: NBR senza silicone

SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"
Nm	7

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M3x0,5	M5x0,8	M6x1,0	1/8"
Nm	0,7	1,5	2,3	10

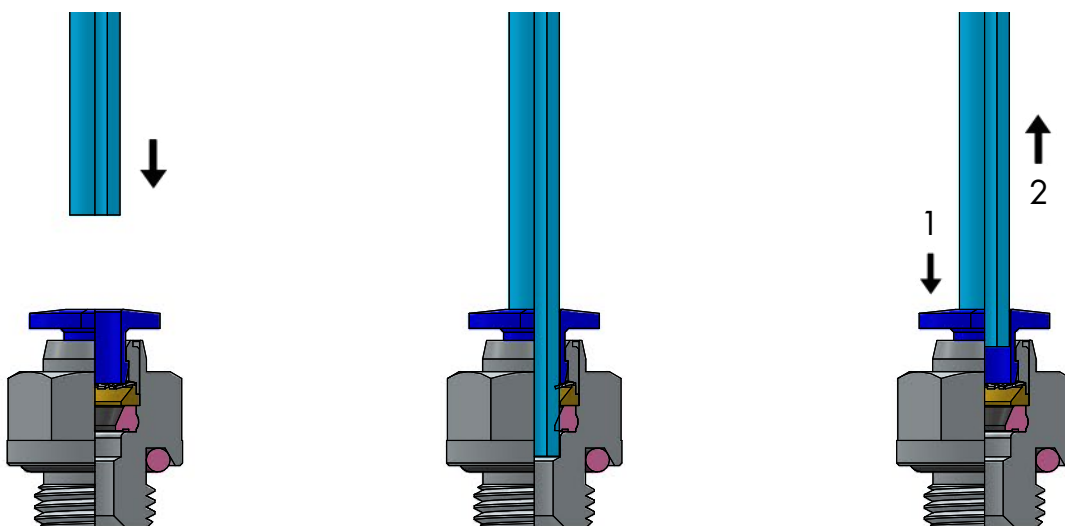


CONNESSIONE DEL TUBO AL RACCORDO

- Assicurarsi che il tubo sia sempre inserito completamente fino a battuta.
- Tagliare il tubo a 90° mediante l'utilizzo di un apposito cutter, inserirlo fino a battuta e tirarlo con accortezza per accertare il corretto inserimento.
- Se ci sono danni o imperfezioni sulla superficie del tubo o se lo stesso risulta ovalizzato si possono verificare delle perdite d'aria od una imprevista disconnessione. Verificare il tutto scrupolosamente.
- Il diametro esterno del tubo in poliuretano si espande in base alla pressione applicata. Pertanto il reinserimento nel raccordo potrebbe non essere più possibile.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

DISCONNESSIONE DEL TUBO DAL RACCORDO

- Accertarsi che il tubo non sia in pressione prima di disconnettere lo stesso dal raccordo.
- Per sganciare il tubo premere l'anello di sgancio (1), tirare ed estrarre il tubo (2) contemporaneamente.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.



TOLLERANZA - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	3	4	6
TOLLERANZA (mm)	± 0,1	± 0,1	± 0,1

INSERIMENTO - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	3	4	6
LUNGHEZZA DI INSERIMENTO TUBO (mm)	11,3	11,8	12,9

