




-20°C ÷ 60°C

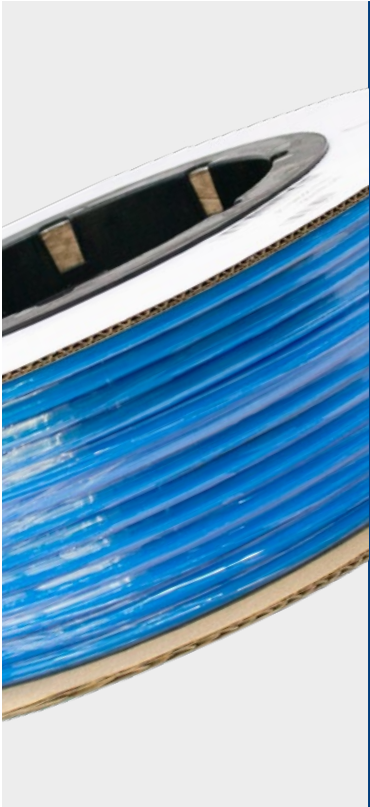

Pressione d'esercizio:
Da Ø3x2 a Ø12x9: 10 Bar
Ø14x10 e Ø16x12: 8 Bar

Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto
(da non utilizzare con acqua)

DUREZZA
Shore 96 A



Materiale: Poliuretano a base poliestere

CARATTERISTICHE

Il tubo in poliuretano a base poliestere ha un'alta flessibilità a basse temperature ed una buona resistenza all'usura ed alle sostanze chimiche.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PUES

Tubo in poliuretano a base poliestere



CODICE	Ø ODxID	TOLLERANZA ØOD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA A 23°C (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO A 23°C (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO A 23°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUES0302	3x2	±0,1	0,5	8	10	30	12	100
PUES0425	4x2,5	±0,1	0,75	12	10	30	13	100
PUES0604	6x4	±0,1	1	15	10	25	25,5	100
PUES0805	8x5	±0,1	1,5	20	10	25	44,6	100
PUES0855	8x5,5	±0,1	1,25	20	10	25	37,5	100
PUES1065	10x6,5	±0,15	1,75	25	10	25	65,2	100
PUES1007	10x7	±0,15	1,5	25	10	25	61,0	100
PUES1208	12x8	±0,15	2	35	10	25	80,8	100
PUES1209	12x9	±0,15	1,5	35	10	25	72,0	100
PUES1410	14x10	±0,15	2	45	8	18	146,0	50
PUES1612	16x12	±0,15	2	60	8	16	128,8	50

