


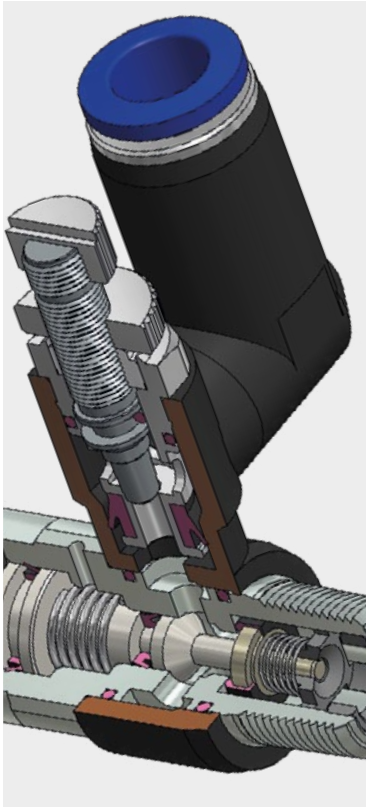

0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:  
10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar ( - 95 Kpa)

Pressione min. di pilotaggio:  
Oltre il 50% della pressione  
d'esercizio (oltre 1 Bar)Aria compressa & vuoto  
(da non utilizzare con acqua)

- Conica gas BSPT ISO 7

da R1/8" a R1/2" teflonato

- Cilindrica gas BSPP ISO 228

da G1/8" a G1/2"



Poliammide PA, Poliuretano PU



Regolazione di flusso manuale

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

O-ring: NBR

Pomello: Ottone nichelato

Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato


SILICONE FREE

Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006

RoHS3


Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI

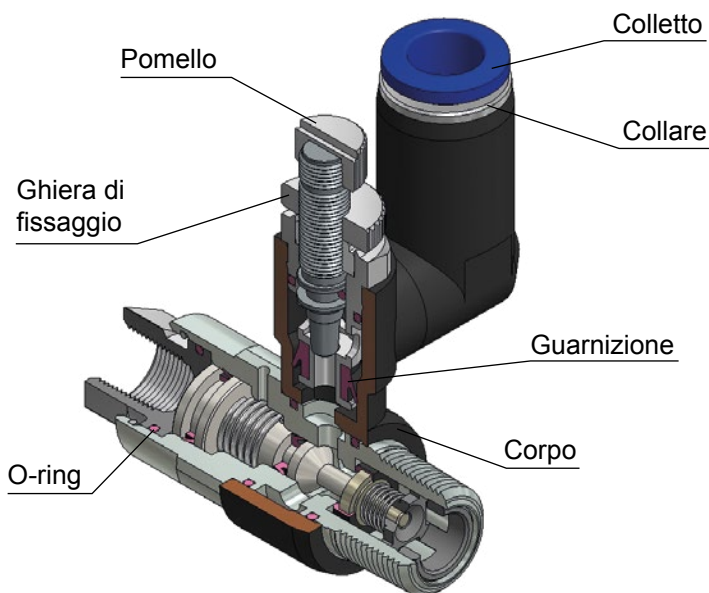


## ESEMPI DI APPLICAZIONI

Esempi di applicazioni per arresti intermedi temporanei e arresti d'emergenza.

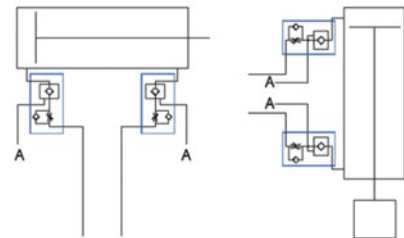

Montati in coppia su cilindri assicurano il blocco dello stelo in caso di assenza d'aria e contemporaneamente la regolazione del flusso.

Offrono inoltre la possibilità di ottenere delle posizioni intermedie anche con carichi applicati.

COPPIA DI SERRAGGIO  
CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---------|------|------|------|------|
| Nm      | 7    | 12   | 22   | 28   |

COPPIA DI SERRAGGIO  
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---------|------|------|------|------|
| Nm      | 10   | 15   | 25   | 40   |





## CARATTERISTICHE


I regolatori di flusso a doppia funzione hanno una valvola unidirezionale integrata per blocco pneumatico.

## DIAGRAMMI DI FLUSSO



PVSC 06-01  
PVSC 08-01

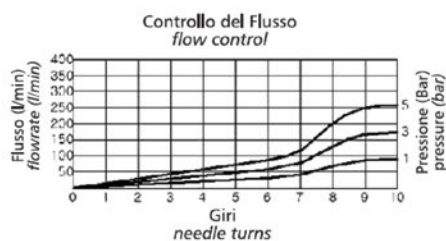

PVSC 06-02  
PVSC 08-02



PVSC 08-03  
PVSC 10-03  
PVSC 12-03

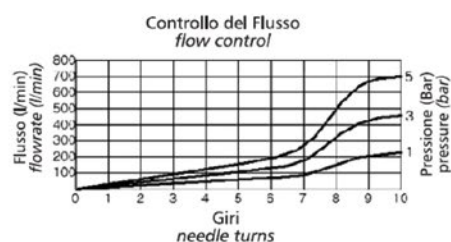

PVSC 10-04  
PVSC 12-04

