




0°C ÷ 60°C

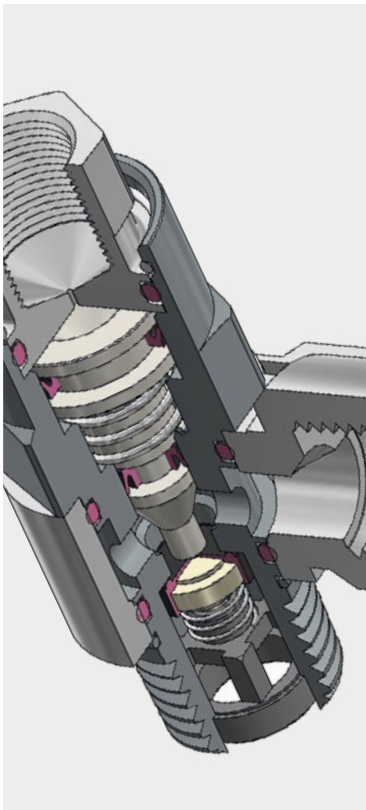

Pressione d'esercizio:
10 Bar

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Pressione min. di pilotaggio:
Oltre il 50% della pressione
d'esercizio (oltre 1 Bar)



Aria compressa & vuoto
(da non utilizzare con acqua)



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" teflonata
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"

Corpo: Ottone nichelato e Zinco

Asta: Ottone

Valvola: NBR e acciaio inox

Supporto valvola: Ottone

O-ring: NBR

Guarnizione: NBR

Molla: Acciaio inox AISI 301

Anello di bloccaggio: Acciaio inox
AISI 301

SILICONE **FREE**



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006


RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

CARATTERISTICHE


Vengono anche utilizzate come valvole di blocco, montate direttamente sui cilindri consentono di bloccare la corsa dello stelo in caso di caduta di pressione del pilotaggio. Garantiscono il blocco dello stelo nel caso di rottura di un tubo o mancanza d'aria e possono essere utilizzate per bloccare lo stelo in posizioni intermedie in funzione delle applicazioni.

DETTAGLI COSTRUTTIVI

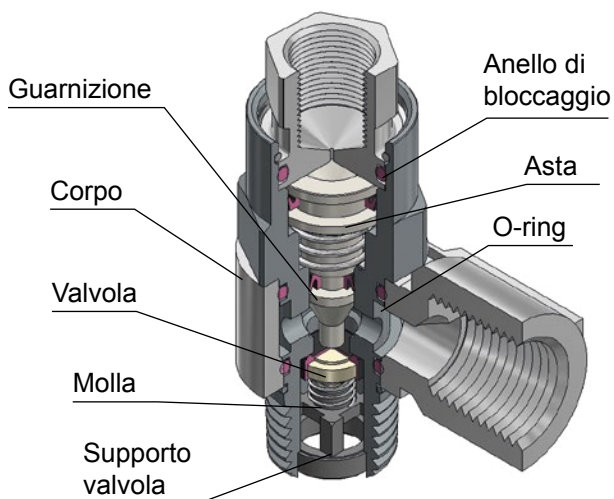

PILOTAGGIO

ARIA

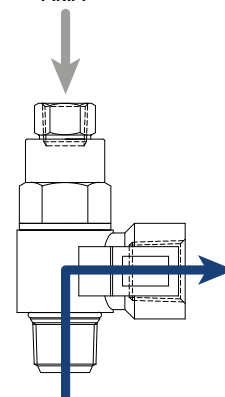

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	10	15	25	40

