




0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar

Aria compressa

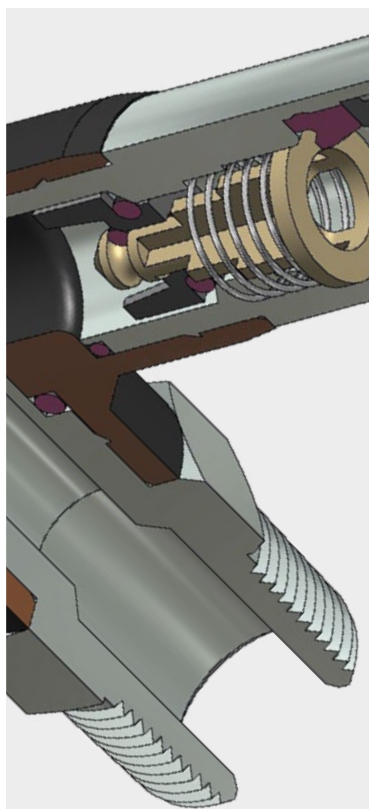

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1/2" teflonato
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 con o-ring da G1/8" a G1/2"
- Metrica ISO 262 M5 e M6



Poliammide PA, poliuretano PU

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco



Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

Molla: Acciaio inox AISI 301

Valvola: POM


SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3


Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

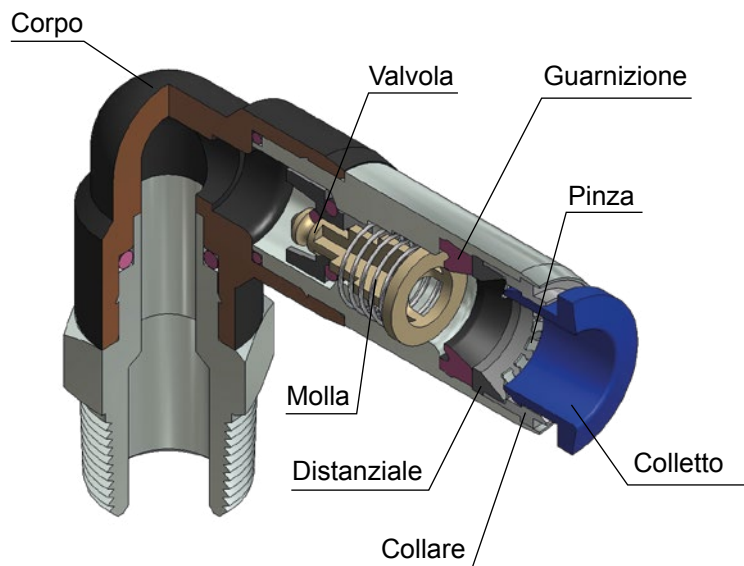


RACCORDI DI ARRESTO

I raccordi di arresto sono realizzati per facilitare le operazioni di manutenzione. Arrestano il passaggio del fluido quando viene scollegato al tubo e, una volta collegato nuovamente, ristabiliscono il passaggio del fluido in senso bidirezionale.

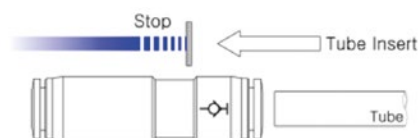

Disconnessione

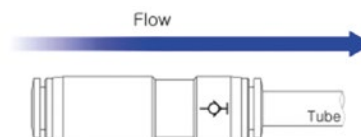

Connessione

COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	M6x1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	2,3	10	15	25	40