




0°C ÷ 60°C ambiente
0°C ÷ 25°C acqua
0°C ÷ 90°C acqua (3/5 min)
ON/OFF



Pressione d'esercizio:
Da 0,2 a 10 Bar
Pressione di scoppio:
80 Bar

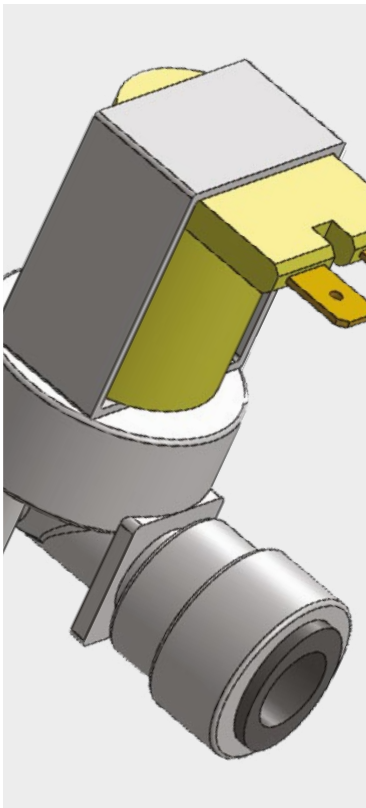

Acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP 228
da G1/4" a G3/4"

CONNESSIONE ELETTRICA

Connettori Faston 6,3 mm

Corpo: Nylon (PA66)

Piastra: Nylon (PA66)

Tubo guida: Nylon (PA66)

Diaframma: Sunaflex T8157

Rondella restrizione d'ingresso:

Sunaflex T8157

Rondella restrizione d'uscita:

Sunaflex T8157

Filtro d'ingresso: POM

Limitatore d'ingresso: POM

Limitatore d'uscita: POM

Pistone: Acciaio inox

Molla: Acciaio inox



Prodotto approvato
WRAS



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - ELETTROVALVOLA SVP2-CIR-IR

