




-20°C ÷ 120°C



Pressione d'esercizio:
Fino a 10 Bar

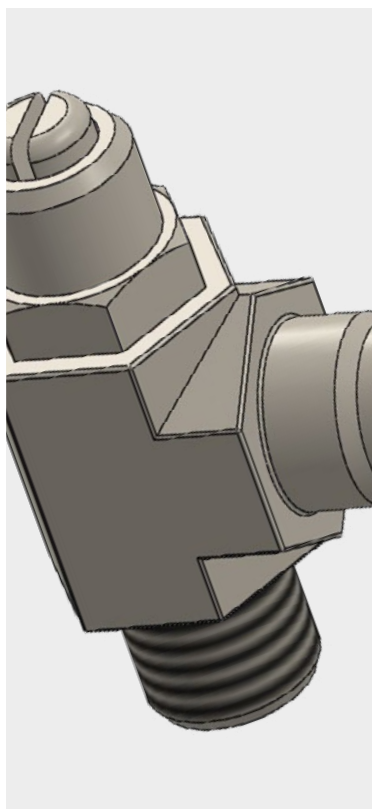

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2" con O-ring



Polietilene PE, poliammide PA,
PTFE, FEP



Regolazione di flusso a
cacciavite



Corpo: Acciaio inox AISI 316
Pinza di tenuta: Acciaio
inox AISI 316
Guarnizione: Viton
O-ring: Viton

SILICONE FREE




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

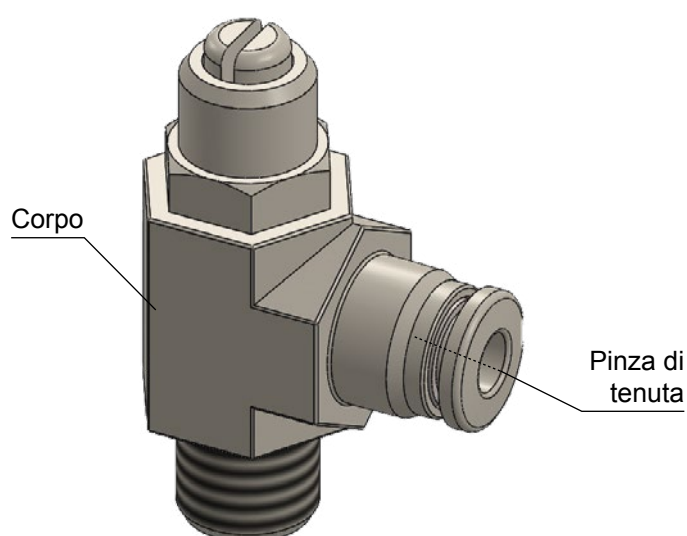

**SCARICO
(PER CILINDRI)**

