




-40°C ÷ 60°C

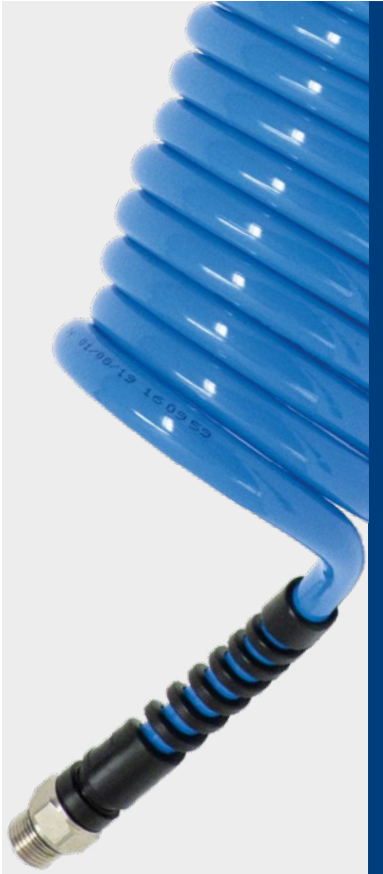

Pressione d'esercizio:

Vedi tabella

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228

G1/4" e G3/8"



Tubo: Poliuretano termoplastico a base poliestere

Raccordi: Ottone nichelato (UCES-G)

CARATTERISTICHE

Tubo estremamente flessibile con buone proprietà elastiche anche a basse temperature. Buona resistenza chimica, all'abrasione e all'invecchiamento.

- Durezza: 98 Shore A
- Carico di rottura: 50 MPa
- Allungamento a rottura: 400 %
- Resistenza allo strappo: 123 N/mm
- Resistenza all'abrasione: 30 mm³
- Peso specifico: 1,23 g/cc



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PRESSIONI D'ESERCIZIO ESPRESSE IN % IN FUNZIONE DELLE TEMPERATURE

20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
100%	83%	72%	64%	47%

