


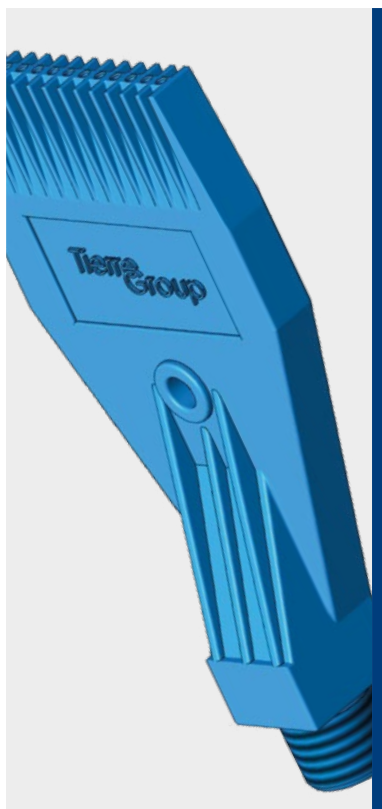

0°C ÷ 77°C

Pressione d'esercizio:
7 Bar

Aria compressa

Conica gas BSPT ISO 7
R1/4"

Corpo: Plastica ABS

PORTATA - CAPACITÀ

0,7 Bar: 193 Nlpm


2 Bar: 357 Nlpm

4 Bar: 586 Nlpm

6 Bar: 816 Nlpm

CARATTERISTICHE

Generano un flusso uniforme e controllato di aria compressa. Gli orifizi ad incasso fungono da protezione da danni esterni e permettono la fuoriuscita d'aria anche se posizionati contro una superficie piana. Basso livello di rumore.

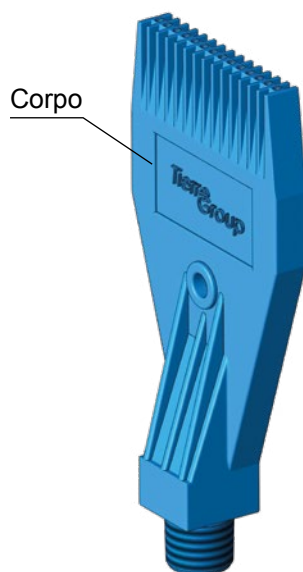Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI**

Corpo

