




-10°C ÷ 120°C
per regolatori unidirezionali
-25°C ÷ 120°C
per regolatori bidirezionali



Pressione d'esercizio per
regolatori unidirezionali:
Da 1 a 16 Bar
Pressione d'esercizio per
regolatori bidirezionali:
Da 0 a 40 Bar

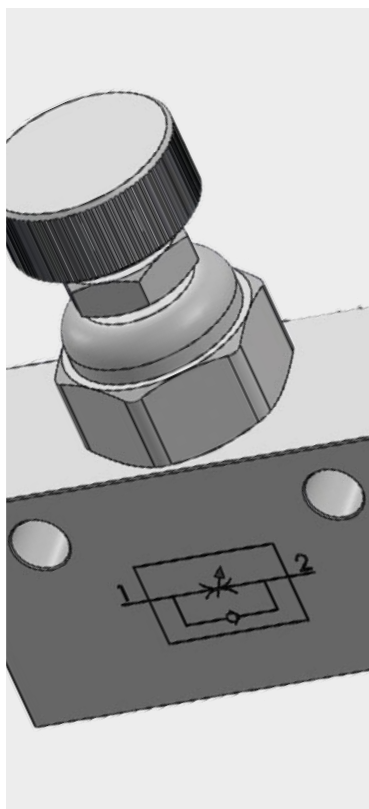

Solo aria per regolatore
unidirezionale.
Aria e fluidi compatibili con
i materiali costruttivi per il
regolatore bidirezionale



- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"
- NPT
da N1/4" e N1/2"



Regolazione di flusso manuale
con dado di bloccaggio



Corpo: Acciaio inox AISI 316
Pomello: Acciaio inox AISI 316
Vite di regolazione: Acciaio inox AISI 316
Dado di bloccaggio: Acciaio inox AISI 316
Guarnizione: Viton

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

