

VALVOLE MANUALI VALVOLE FLUIDFIT



PLUS

IDONEE ALL'UTILIZZO PER ARIA E FLUIDI

DIMENSIONI COMPATTE, POSSONO ESSERE IMPIEGATE IN SPAZI RIDOTTI

PIENO PASSAGGIO A GARANZIA DI UN'OTTIMA PORTATA

IDEALI PER SETTORI DI TRATTAMENTO ACQUE E NEL VENDING





p. 454 / **HBVU**



p. 454 / **HBVL-R**




p. 454 / **HBVU-S**



p. 454 / **HMCP**



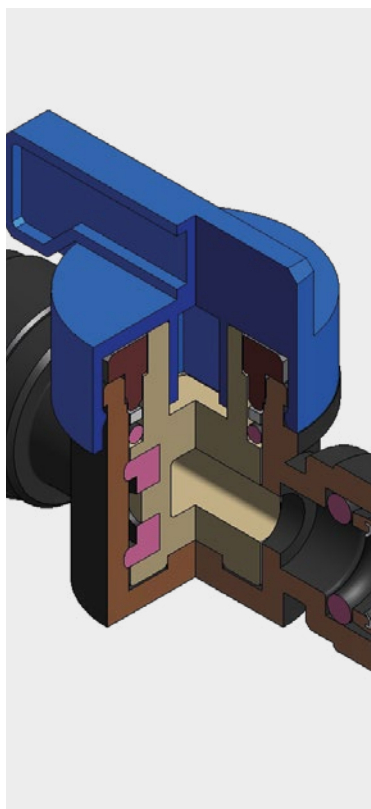

HBVL-R:
Conica gas BSPT ISO 7
R3/8"



Aria secca: -20°C ÷ 90°C
Aria & Fluidi: 1°C ÷ 90°C
La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.



Pressione d'esercizio:
Fino a 10 Bar
Da 0 a 8 Bar con aria secca
Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)
I dati dipendono dal tubo e dalla temperatura



Acqua potabile, bevande, vuoto, aria compressa, gas e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Polietilene, poliammide, PTFE, FEP
Tubi in metalli leggeri: Ottone, rame e acciaio dolce
Tubi in materiali duri: Vedere a pag. 100 per l'utilizzo con tubi in acciaio inox e altri metalli duri



Corpo: POM
Colletto: POM
Pinza: Acciaio inox AISI 301
Guarnizione: EPDM idoneo al contatto con alimenti
Manopola: POM
Asta: POM



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotto certificato WRAS materiali a contatto con acqua potabile



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con alimenti



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con acqua



ACS



NSF51 / NSF61
Certificato NSF a nome di CDC PNEUMATICS CORP.



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

INSERIMENTO - TUBO METRICO



Ø TUBO (mm)	6	8	10	12
LUNGH. DI INSERIMENTO TUBO (mm)	15,5	17,5	20,1	24,7

DETTAGLI COSTRUTTIVI

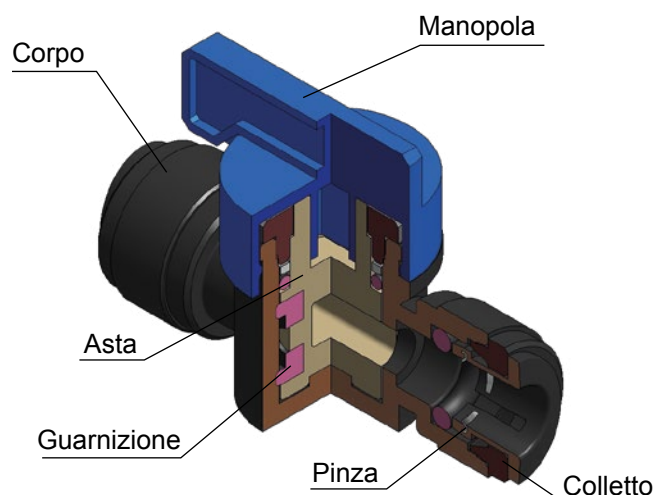

HBVU


Valvola intermedia a due vie tubo-tubo



CODICE	ØD1	ØD2	B1	B2	ØP1	ØP2	L1	L2	E	ØC	g
HBVU0606B	6	6	16,1	16,1	15,5	15,5	9,5	34,5	51,7	19,2	16
HBVU0808B	8	8	17,5	17,5	17,6	17,6	9,5	34,5	53,5	19,2	17,4
HBVU1010B	10	10	20,1	20,1	20,0	20,0	12,5	42,3	63,0	24,2	29
HBVU1212B	12	12	23,7	23,7	23,0	23,0	12,5	42,3	70,4	24,2	35,4

HBVL-R

Valvola intermedia a due vie, tubo - maschio conica BSPT





CODICE	ØD	T	B	A	ØP1	ØP2	L1	L2	E1	E2	H	ØC	g
HBVL10R03B	10	R 3/8"	20,1	13,5	20	23	12,5	42,3	48,3	79,8	26,3	24,2	34,3

HBVL-R: prodotto non certificato WRAS

HBVU-S

Valvola intermedia a due vie tubo-tubo con manopola corta per utilizzo in batteria con staffa HMCP




CODICE	ØD1	ØD2	B1	B2	ØP1	ØP2	L1	L2	E1	E2	H	ØC	g
HBVU-S0606B	6	6	16,1	16,1	15,5	15,5	9,5	34,5	25,9	51,7	11,1	19,2	15,8
HBVU-S0808B	8	8	17,5	17,5	17,6	17,6	9,5	34,5	26,8	53,5	11,1	19,2	17,2
HBVU-S1010B	10	10	20,1	20,1	20,0	20,0	12,5	42,3	31,5	63,0	13,7	24,2	28,6
HBVU-S1212B	12	12	23,7	23,7	23,0	23,0	12,5	42,3	35,2	70,4	13,7	24,2	35,0

HBVU-S: prodotto non certificato WRAS

HMCP

Staffa per utilizzo in batteria con valvola intermedia HBVU-S



CODICE	E	L	H	J	ØC	g
HMCP06-1/4	47,5	28,0	18,0	18,3	4,5	3,8
HMCP10-3/8	55,2	34,0	22,0	22,0	4,5	6,3

HMCP06-1/4: compatibile con HBVU-S Ø6

HMCP10-3/8: compatibile con HBVU-S Ø10



MISURE	BIANCO	NERO	GRIGIO
06-1/4	HMCP06-1/4W	HMCP06-1/4B	HMCP06-1/4G
10-3/8	HMCP10-3/8W	HMCP10-3/8B	HMCP10-3/8G

