


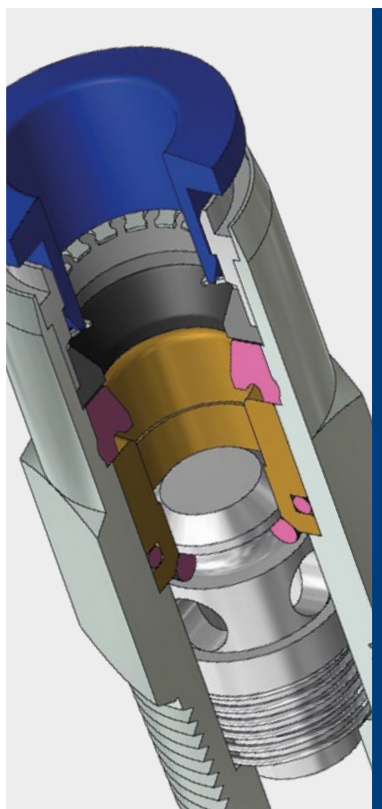

0°C ÷ 60°C

**Pressione d'esercizio:**

Da 0 a 10 Bar

**Pressione negativa:**

- 0,95 Bar ( - 95 Kpa)

**Pressione min. d'apertura:**

0,1 - 0,2 Bar

Aria compressa & vuoto  
(da non utilizzare con acqua)

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1/2" teflonato
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 con OR da G1/8" a G1/2"
- Metrica ISO 262 M5 e M6





Poliammide PA, Poliuretano PU

**Corpo:**CVPC: Ottone da Ø4 a Ø8 e  
Alluminio da Ø10 a Ø12CVPU: PBT da Ø4 a Ø8 e  
Alluminio da Ø10 a Ø12

CVPF: Ottone nichelato

CVFF: Ottone nichelato

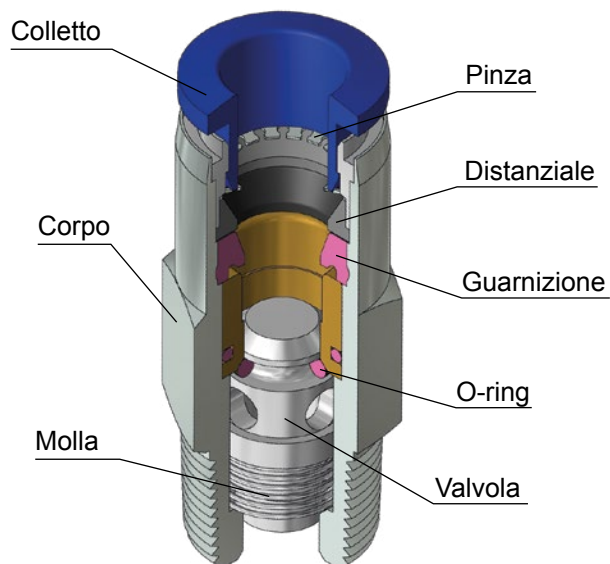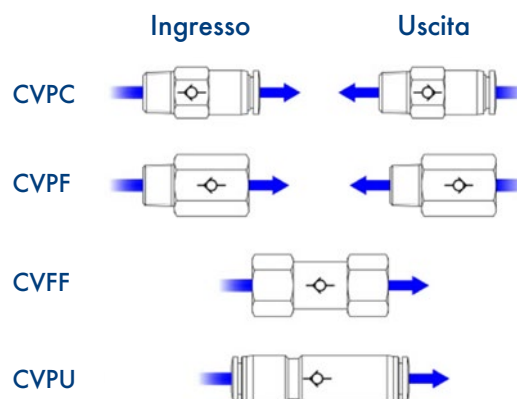**Colletto:** POM**Pinza:** Acciaio inox AISI 301**Distanziale:** POM**Guarnizione:** NBR senza silicone**O-ring:** NBR senza silicone**Molla:** Acciaio inox AISI 301**Valvola:** Alluminio**SILICONE FREE**Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****FLUSSO****COPPIA DI SERRAGGIO**  
CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---------|------|------|------|------|
| Nm      | 7    | 12   | 22   | 28   |


**COPPIA DI SERRAGGIO**  
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

| FILETTO | M5x0,8 | M6x1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Nm      | 1,5    | 2,3  | 10   | 15   | 25   | 40   |



## CVPC-R


### Valvola unidirezionale dritta maschio conica BSPT - OUT

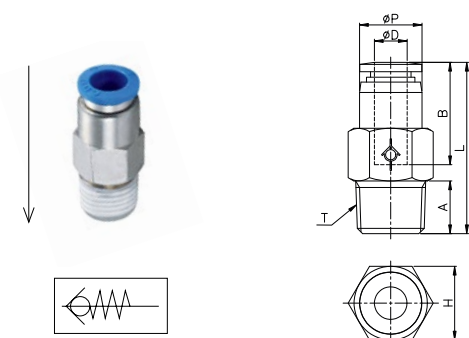

| CODICE    | ØD | T      | ØP   | L    | A    | B    | H  | g    |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|----|------|
| CVPC04R01 | 4  | R 1/8" | 10,0 | 27,3 | 8,0  | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC06R01 | 6  | R 1/8" | 11,9 | 32,5 | 8,0  | 16,4 | 12 | 16,0 |
| CVPC06R02 |    | R 1/4" | 11,9 | 32,5 | 10,0 | 16,4 | 14 | 24,0 |
| CVPC08R01 | 8  | R 1/8" | 14,0 | 34,9 | 8,0  | 18,4 | 14 | 21,0 |
| CVPC08R02 |    | R 1/4" | 14,0 | 37,2 | 10,0 | 18,4 | 14 | 24,0 |
| CVPC10R03 | 10 | R 3/8" | 23,0 | 56,3 | 11,0 | 20,2 | 22 | 35,0 |
| CVPC10R04 |    | R 1/2" | 23,0 | 58,3 | 14,0 | 20,2 | 22 | 41,0 |
| CVPC12R03 | 12 | R 3/8" | 25,0 | 62,2 | 11,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |
| CVPC12R04 |    | R 1/2" | 25,0 | 65,2 | 14,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |

## CVPC-R-IN


### Valvola unidirezionale dritta maschio conica BSPT- IN

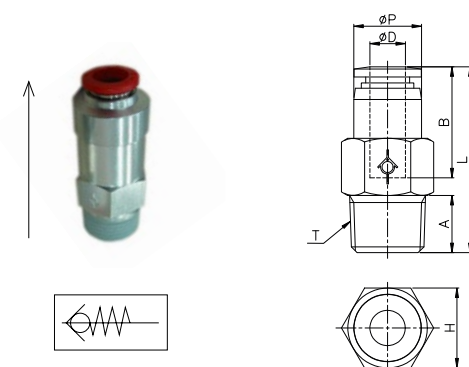

| CODICE       | ØD | T      | ØP   | L    | A    | B    | H  | g    |
|--------------|----|--------|------|------|------|------|----|------|
| CVPC04R01-IN | 4  | R 1/8" | 10,0 | 27,3 | 8,0  | 15,3 | 10 | 9,8  |
| CVPC06R01-IN | 6  | R 1/8" | 11,9 | 32,6 | 8,0  | 16,3 | 12 | 12,8 |
| CVPC06R02-IN |    | R 1/4" | 11,9 | 32,6 | 10,0 | 16,3 | 14 | 19,8 |
| CVPC08R01-IN | 8  | R 1/8" | 14,0 | 34,9 | 8,0  | 18,3 | 14 | 18,7 |
| CVPC08R02-IN |    | R 1/4" | 14,0 | 37,2 | 10,0 | 18,3 | 14 | 20,7 |
| CVPC10R03-IN | 10 | R 3/8" | 23,0 | 56,3 | 11,0 | 20,3 | 22 | 45,5 |
| CVPC10R04-IN |    | R 1/2" | 23,0 | 58,3 | 14,0 | 20,3 | 22 | 63,5 |
| CVPC12R03-IN | 12 | R 3/8" | 25,0 | 62,3 | 12,0 | 23,3 | 24 | 48,3 |
| CVPC12R04-IN |    | R 1/2" | 25,0 | 65,3 | 14,0 | 23,3 | 24 | 68,3 |

## CVPC-G

### Valvola unidirezionale dritta maschio cilindrica BSPP & metrica - OUT

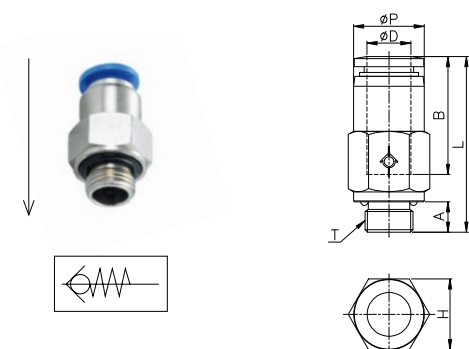


| CODICE    | ØD | T      | ØP   | L    | A   | B    | H  | g    |
|-----------|----|--------|------|------|-----|------|----|------|
| CVPC04M5  | 4  | M5x0,8 | 10,0 | 31,4 | 3,6 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC04M6  |    | M6x1,0 | 10,0 | 30,4 | 4,6 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC04G01 |    | G 1/8" | 10,0 | 27,3 | 6,0 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC06G01 | 6  | G 1/8" | 11,9 | 32,5 | 6,0 | 16,4 | 12 | 16,0 |
| CVPC06G02 |    | G 1/4" | 11,9 | 32,5 | 7,0 | 16,4 | 15 | 24,0 |
| CVPC08G01 | 8  | G 1/8" | 14,0 | 34,8 | 6,0 | 18,4 | 14 | 21,0 |
| CVPC08G02 |    | G 1/4" | 14,0 | 36,9 | 7,0 | 18,4 | 15 | 24,0 |
| CVPC10G03 | 10 | G 3/8" | 23,0 | 54,0 | 8,0 | 20,2 | 22 | 35,0 |
| CVPC10G04 |    | G 1/2" | 23,0 | 55,3 | 9,0 | 20,2 | 24 | 41,0 |
| CVPC12G03 | 12 | G 3/8" | 25,0 | 58,9 | 8,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |
| CVPC12G04 |    | G 1/2" | 25,0 | 60,2 | 9,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |



**CVPC-G-IN**


Valvola unidirezionale diritta maschio cilindrica BSPP &amp; metrica - IN

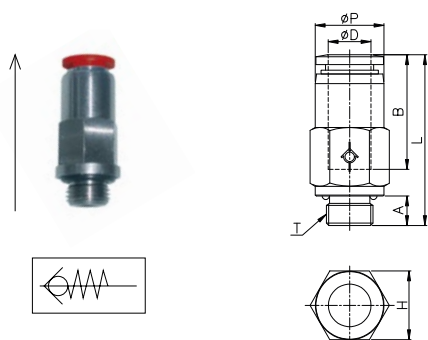

| CODICE       | ØD | T      | ØP   | L    | A   | B    | H  | g    |
|--------------|----|--------|------|------|-----|------|----|------|
| CVPC04M5-IN  | 4  | M5x0,8 | 10,0 | 31,4 | 3,6 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC04M6-IN  |    | M6x1,0 | 10,0 | 30,4 | 4,6 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC04G01-IN |    | G 1/8" | 10,0 | 27,3 | 6,0 | 14,8 | 10 | 11,0 |
| CVPC06G01-IN | 6  | G 1/8" | 11,9 | 32,5 | 6,0 | 16,4 | 12 | 16,0 |
| CVPC06G02-IN |    | G 1/4" | 11,9 | 32,5 | 7,0 | 16,4 | 15 | 24,0 |
| CVPC08G01-IN | 8  | G 1/8" | 14,0 | 34,3 | 6,0 | 18,4 | 14 | 21,0 |
| CVPC08G02-IN |    | G 1/4" | 14,0 | 36,9 | 7,0 | 18,4 | 15 | 24,0 |
| CVPC10G03-IN | 10 | G 3/8" | 23,0 | 54,0 | 8,0 | 20,2 | 22 | 35,0 |
| CVPC10G04-IN |    | G 1/2" | 23,0 | 55,3 | 9,0 | 20,2 | 24 | 41,0 |
| CVPC12G03-IN | 12 | G 3/8" | 25,0 | 58,9 | 8,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |
| CVPC12G04-IN |    | G 1/2" | 25,0 | 60,2 | 9,0 | 22,9 | 24 | 40,0 |

**CVPU**

Valvola unidirezionale in tecnopolimero in linea

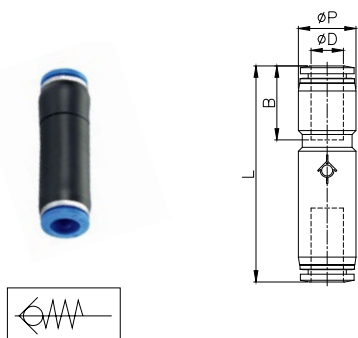


| CODICE | ØD | ØP   | L    | B    | g    |
|--------|----|------|------|------|------|
| CVPU04 | 4  | 10,5 | 41,9 | 14,8 | 4,9  |
| CVPU06 | 6  | 12,5 | 47,4 | 16,4 | 8,2  |
| CVPU08 | 8  | 14,8 | 55,5 | 18,3 | 12,9 |

Valvola unidirezionale in alluminio in linea

| CODICE | ØD | ØP   | L    | B    | g    |
|--------|----|------|------|------|------|
| CVPU10 | 10 | 23,0 | 65,2 | 20,2 | 43,5 |
| CVPU12 | 12 | 25,0 | 72,9 | 22,9 | 58,1 |

**CVPF-R**

Valvola unidirezionale diritta femmina - maschio conica BSPT - OUT in ottone

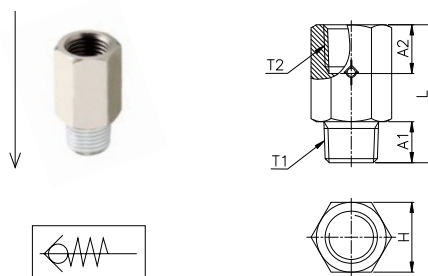


| CODICE    | T1     | T2     | L    | A1 | A2  | H  | g     |
|-----------|--------|--------|------|----|-----|----|-------|
| CVPF01R01 | R 1/8" | R 1/8" | 27,6 | 8  | 8,5 | 12 | 16,0  |
| CVPF02R02 | R 1/4" | R 1/4" | 33,6 | 10 | 11  | 17 | 38,0  |
| CVPF03R03 | R 3/8" | R 3/8" | 53,3 | 12 | 13  | 22 | 107,0 |
| CVPF04R04 | R 1/2" | R 1/2" | 61,5 | 14 | 15  | 24 | 131,0 |



## CVPF-R-IN


Valvola unidirezionale diritta maschio - femmina conica BSPT - IN in ottone



| CODICE       | T1     | T2     | L    | A1 | A2  | H  | g     |
|--------------|--------|--------|------|----|-----|----|-------|
| CVPF01R01-IN | R 1/8" | R 1/8" | 27,6 | 8  | 8,5 | 12 | 16,0  |
| CVPF02R02-IN | R 1/4" | R 1/4" | 33,6 | 10 | 11  | 17 | 38,0  |
| CVPF03R03-IN | R 3/8" | R 3/8" | 53,3 | 12 | 13  | 22 | 107,0 |
| CVPF04R04-IN | R 1/2" | R 1/2" | 61,5 | 14 | 15  | 24 | 131,0 |

## CVPF-G


Valvola unidirezionale diritta femmina - maschio cilindrica BSPP - OUT in ottone



| CODICE    | T1     | T2     | L    | A1  | A2  | H  | g     |
|-----------|--------|--------|------|-----|-----|----|-------|
| CVPF01G01 | G 1/8" | G 1/8" | 27,  | 5,0 | 8,5 | 14 | 23,0  |
| CVPF02G02 | G 1/4" | G 1/4" | 33,3 | 6,5 | 11  | 17 | 39,0  |
| CVPF03G03 | G 3/8" | G 3/8" | 50,5 | 6,5 | 13  | 22 | 102,0 |
| CVPF04G04 | G 1/2" | G 1/2" | 56,7 | 8,0 | 15  | 24 | 121,0 |

## CVPF-G-IN


Valvola unidirezionale diritta maschio - femmina cilindrica BSPP - IN in ottone



| CODICE       | T1     | T2     | L    | A1  | A2  | H  | g     |
|--------------|--------|--------|------|-----|-----|----|-------|
| CVPF01G01-IN | G 1/8" | G 1/8" | 27,6 | 5,0 | 8,5 | 14 | 23,0  |
| CVPF02G02-IN | G 1/4" | G 1/4" | 33,3 | 6,5 | 11  | 17 | 39,0  |
| CVPF03G03-IN | G 3/8" | G 3/8" | 50,5 | 6,5 | 13  | 22 | 102,0 |
| CVPF04G04-IN | G 1/2" | G 1/2" | 56,7 | 8,0 | 15  | 24 | 121,0 |

## CVFF

Valvola unidirezionale in linea femmina conica BSPT in ottone



| CODICE   | T      | L    | A    | H  | g     |
|----------|--------|------|------|----|-------|
| CVFF-R01 | R 1/8" | 35,6 | 9,0  | 12 | 20,0  |
| CVFF-R02 | R 1/4" | 43,3 | 11,0 | 17 | 49,2  |
| CVFF-R03 | R 3/8" | 53,2 | 12,0 | 22 | 93,9  |
| CVFF-R04 | R 1/2" | 60,5 | 14,0 | 24 | 113,7 |

