


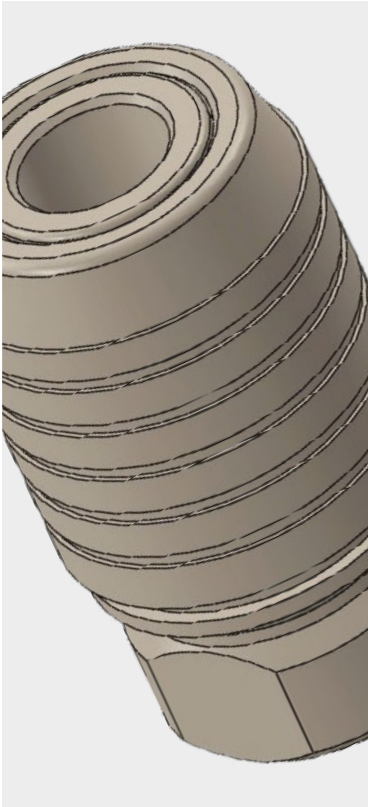

- 

CD-25: Aria compressa

CD-25-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

CD-25-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



NBR: -10°C ÷ 95°C
 FKM: -15°C ÷ 200°C
 EPDM: -40°C ÷ 95°C
 Versione standard: NBR



Pressione d’esercizio:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
 Pressione d’esercizio ACLD-25:
 0-12 Bar (raccomandata)
 20 Bar (massima)
 0,30 Bar (pressione min. apertura)



- Conica gas BSPT ISO 7 R1/4" e R3/8"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 G1/4" e G3/8"


DIAMETRO NOMINALE

5,2 mm


PORTATA

636 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
 Passaggio
 Libero



SO
 Singolo
 Otturatore



DO
 Doppio
 Otturatore



Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863


COMPONENTI	CD-25	CD-25-L	CD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Corsoio	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-25	ACD-25-L	ACD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303

INNESTO ACLD	ACLD-25-L	ACLD-25-X
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

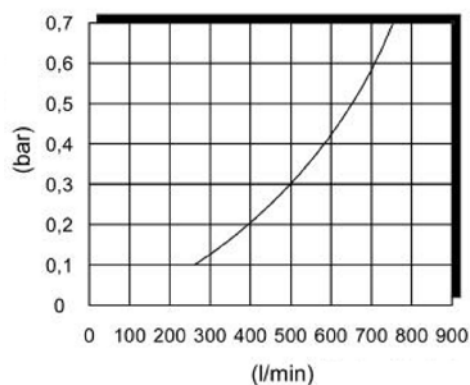


VISTA - GIUNTO CD-25



CD-25

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-25	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-L	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-L-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-X	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-X-PL	G 1/4"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8-PL	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8X	G 3/8"	25,5	45,0	19
CD-25-3/8X-PL	G 3/8"	25,5	45,0	19

-PL: Passaggio Libero

ACD-25M

Innesto maschio conico BSPT




CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25M	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-L	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-X	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-3/8	R 3/8"	7,9	42,8	17
ACD-25M-3/8-X	R 3/8"	7,9	42,8	17



ACD-25H


Innesto femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25H	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-L	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-X	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-3/8	G 3/8"	7,9	41,8	20

ACD-25E


Innesto a resca portagomma



CODICE	E	ØD	L	H
ACD-25E	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-L	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-X	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-10	11,2	7,9	47,0	15

ACD-25PM

Innesto a calzamento

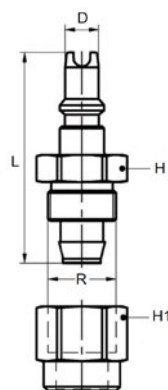


CODICE	Ø TUBO	R	D	L	H	H1
ACD-25-PM08	8x12	M16x1	7,9	50,0	19	19
ACD-25-PM10	10x15	M20x1	7,9	54,7	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783



ACLD-25

Innesto unidirezionale femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØD	L	H
ACLD-25-L	G 1/4"	7,9	48,0	17
ACLD-25-X	G 1/4"	7,9	48,0	17

Da non utilizzare con giunto CD-25N & CD-25S

ACLD-25: Pressione minima d'apertura 0,30 Bar

