




-15°C ÷ +80°C

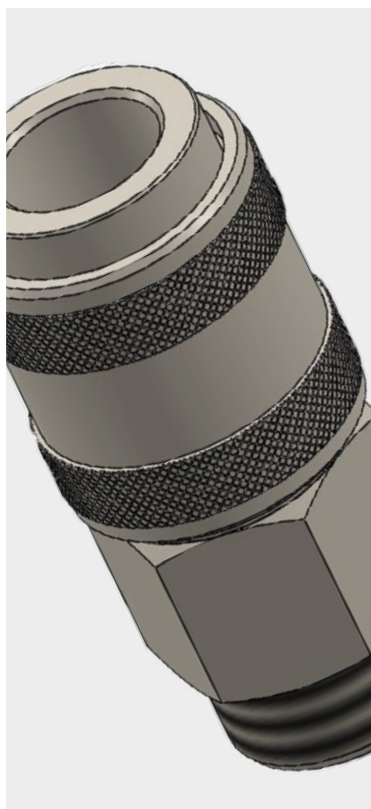

Pressione d'esercizio:

16 Bar (High Flow)

12 Bar (Light Flow)



- Conica gas BSPT ISO 7

da R1/4" a R1/2"

- Cilindrica gas BSPP ISO 228

da G1/4" a G1/2"



Aria compressa




High Flow: Ottone nichelato
con 6 sfere in acciaio inox

Light Flow:: Ottone nichelato

PROFILO - SERIE UNIVERSALE TIERRE

La multipresa Serie 8400 permette di utilizzare 4 diversi profili gestendo un unico giunto.

Una soluzione pratica per gestire dei profili non compatibili tra loro.

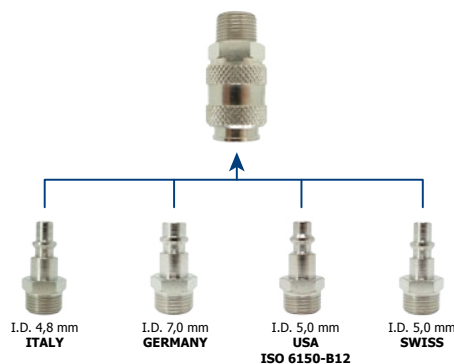


Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


PORTATA ARIA - HIGH FLOW SERIE UNIVERSALE TIERRE

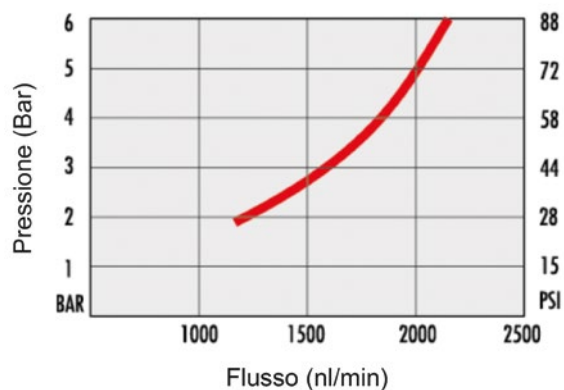

PORTATA ARIA - LIGHT FLOW SERIE UNIVERSALE TIERRE - 8410FM-LU & 8420FF-LU

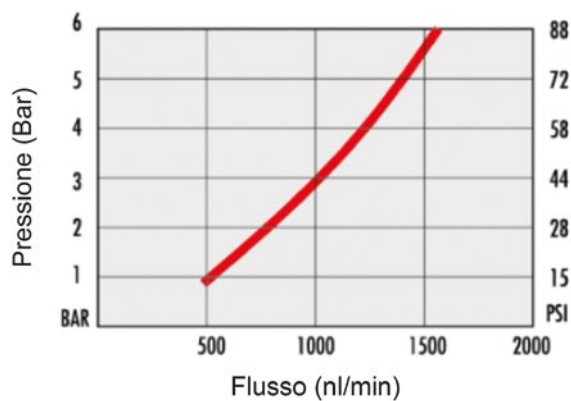


VISTA - GIUNTO 8410FM

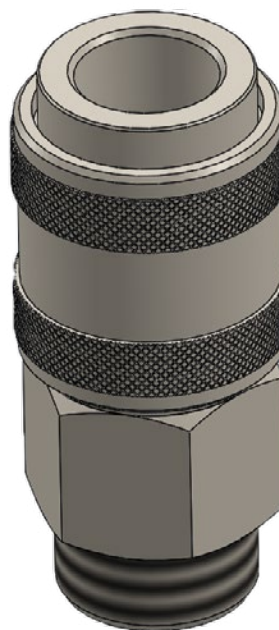

8410FM


Giunto maschio conico BSPT

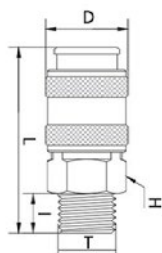

CODICE	T	I	D	L	H
8410FM02	R 1/4"	11,0	24,0	58,0	20
8410FM03	R 3/8"	11,5	24,0	54,0	20
8410FM04	R 1/2"	14,0	24,0	56,5	22

8420FF


Giunto femmina cilindrico BSPP

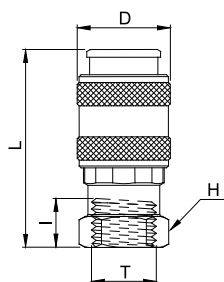

CODICE	T	I	D	L	H
8420FF02	G 1/4"	11,0	24,0	51,0	20
8420FF03	G 3/8"	12,0	24,0	51,0	20
8420FF04	G 1/2"	14,0	28,0	55,0	25

8430RE


Giunto con resca portagomma



CODICE	Ø INT. TUBO	I	RESCA	D	L	H
8430RE06	6	20,0	6,5	24,0	67,0	20
8430RE08	8	20,0	9,0	24,0	67,0	20
8430RE10	10	20,0	11,5	24,0	67,0	20
8430RE12	12	24,0	13,5	24,0	71,0	20

8440PO

Giunto con portagomma




CODICE	Ø	D	L1	L2	H
8440PO610	6x10	24	47,0	73,0	20
8440PO612	6x12	24	47,0	73,0	20
8440PO614	6x14	24	47,0	73,5	20
8440PO812	8x12	24	47,0	73,0	20
8440PO814	8x14	24	47,0	73,5	20
8440PO817	8x17	24	47,0	73,5	20
8440PO10145	10x14,5	24	47,0	73,5	20
8440PO1017	10x17	24	47,0	73,5	20
8440PO1019	10x19	24	47,0	77,0	20



8450MO


Giunto a calzamento con molla

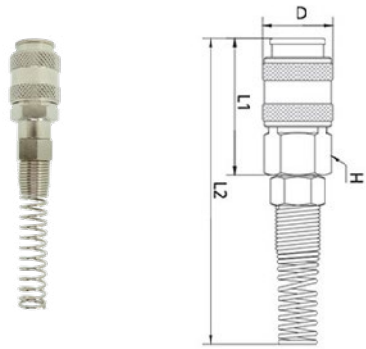

CODICE	Ø	D	L1	L2	H
8450MO58	5x8	24,0	47,0	148,0	20
8450MO68	6x8	24,0	47,0	148,0	20
8450MO6510	6,5x10	24,0	47,0	148,0	20
8450MO810	8x10	24,0	47,0	148,0	20
8450MO812	8x12	24,0	38,0	155,0	20
8450MO1012	10x12	24,0	38,0	155,0	20

8410FM-LU


Giunto maschio cilindrico BSPP - LIGHT FLOW

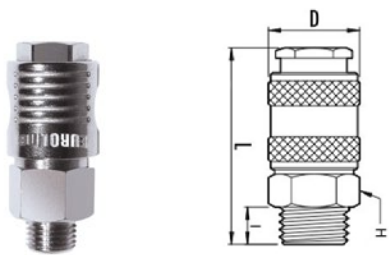

CODICE	T	I	D	L	H
8410FM02LU	G 1/4"	9,0	22,0	46,0	19
8410FM03LU	G 3/8"	9,0	22,0	47,5	19
8410FM04LU	G 1/2"	10,5	22,0	48,5	22

8420FF-LU

Giunto femmina cilindrico BSPP - LIGHT FLOW

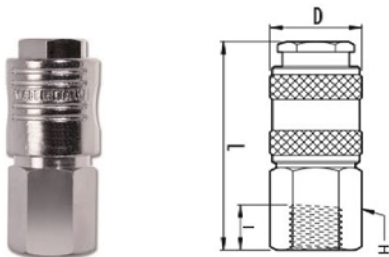

CODICE	T	I	D	L	H
8420FF02LU	G 1/4"	11,0	22,0	52,5	19
8420FF03LU	G 3/8"	12,0	22,0	52,5	19