

TUBI TECNICI
TUBO
POLIURETANO
ALTA QUALITÀ A
BASE POLIESTERE

PLUS

**MOLTO FLESSIBILE CON OTTIME
PROPRIETÀ DI RESILIENZA**

ESENTE DA PLASTIFICANTI

**ECCELLENTE FLESSIBILITÀ ANCHE
A BASSE TEMPERATURE (PUÒ
LAVORARE FINO A -35°C)**

**BUONA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE**

**PUÒ ESSERE UTILIZZATO
ALL'INTERNO DI CATENE
PORTACAVO**

**ADATTO PER APPLICAZIONI
PNEUMATICHE E CON VUOTO**





p. 729 / **PUHQ**



p. 730 / **PUHQ-BLNE**





Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 80°C
La temperatura di lavoro dipende dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici di pressione

Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto

DUREZZA

Shore 98 A



Materiale: Poliuretano a base poliestere

CARATTERISTICHE

- Carico ad allungamento max. (DIN53504-S2): 14 MPa
- Resistenza alla trazione (DIN53504-S2): 50 MPa
- Abrasione (DIN4649-A): 30 mm³
- Densità (DIN EN ISO 1183-1-A): 1,22 g/cm³
- Resistenza dell'Impatto "Charpy" -30°C / +23°C (DIN EN ISO 179-1): 25 KJ/m²

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PUHQ-100m

Tubo in poliuretano a base poliestere alta qualità con matassa da 100m



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUHQ0425	4x2,5	0,75	12	38	9,33	100
PUHQ0604	6x4	1	18	34	19,16	100
PUHQ0857	8x5,7	1,15	30	32	30,19	100
PUHQ1075	10x7,5	1,25	45	26	41,92	100
PUHQ1209	12x9	1,5	55	27	60,37	100
PUHQ1411	14x11	1,5	60	23	71,86	100

Misure ODxID	 Blu	 Nero
4x2,5	PUHQ0425BL	PUHQ0425NE
6x4	PUHQ0604BL	PUHQ0604NE
8x5,5	PUHQ0857BL	PUHQ0857NE
10x7,5	PUHQ1075BL	PUHQ1075NE
12x9	PUHQ1209BL	PUHQ1209NE
14x11	PUHQ1411BL	PUHQ1411NE



PUHQ-25m

Tubo in poliuretano a base poliestere alta qualità con matassa da 25m



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUHQ0425-25	4x2,5	0,75	12	38	9,33	25
PUHQ0604-25	6x4	1	18	34	19,16	25
PUHQ0857-25	8x5,7	1,15	30	32	30,19	25
PUHQ1075-25	10x7,5	1,25	45	26	41,92	25
PUHQ1209-25	12x9	1,5	55	27	60,37	25
PUHQ1411-25	14x11	1,5	60	23	71,86	25
PUHQ1611-25	16x11	2,5	65	39	129,36	25


Misure ODxID	 Blu	 Nero
4x2,5	PUHQ0425BL-25	PUHQ0425NE-25
6x4	PUHQ0604BL-25	PUHQ0604NE-25
8x5,5	PUHQ0857BL-25	PUHQ0857NE-25
10x7,5	PUHQ1075BL-25	PUHQ1075NE-25
12x9	PUHQ1209BL-25	PUHQ1209NE-25
14x11	PUHQ1411BL-25	PUHQ1411NE-25
16x11	PUHQ1611BL-25	PUHQ1611NE-25




PRESSIONE D’ESERCIZIO - PUHQ

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


4x2,5

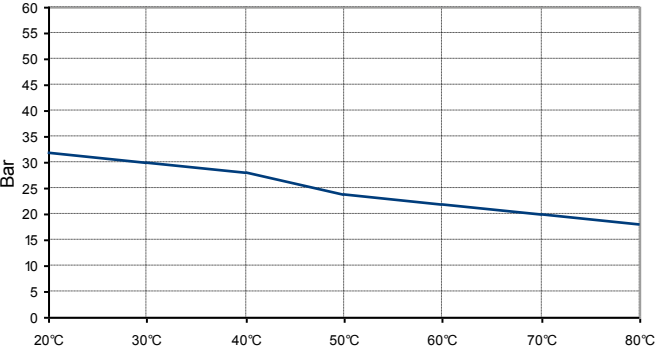


6x4

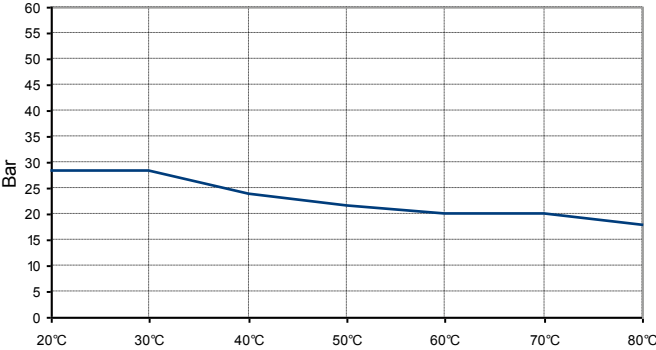


8x5,7

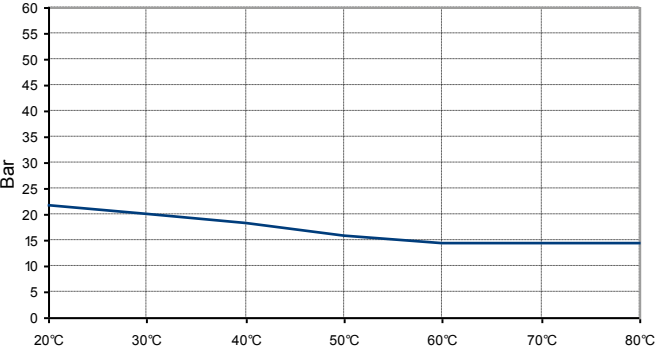


10x7,5

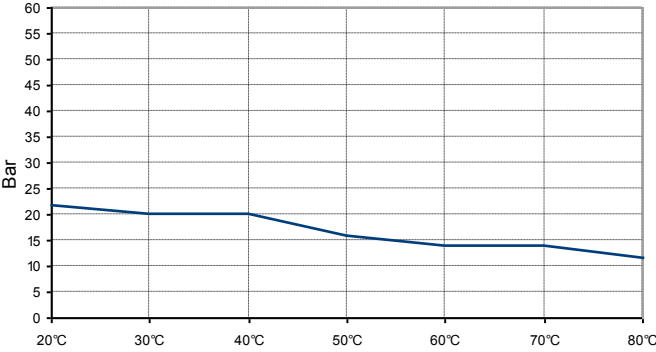


12x9

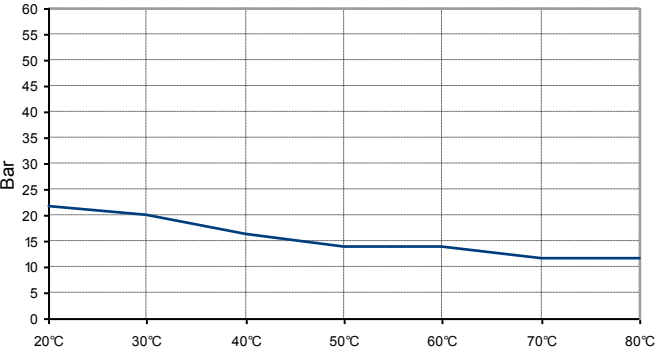

14x11

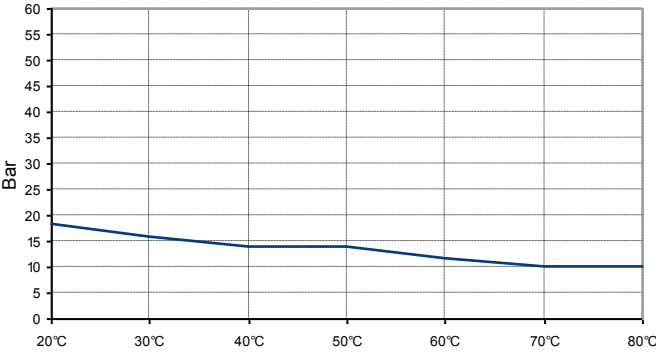

16x11

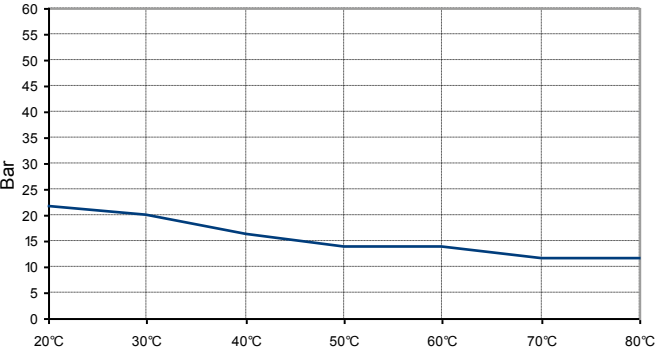

PUHQ-BLNE




Tubo in poliuretano binato a base poliestere alta qualità



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUHQ0425BLNE	4x2,5	0,75	12	38	18,66	50
PUHQ0604BLNE	6x4	1	18	34	38,32	50
PUHQ0806BLNE	8x5,7	1,15	27	34	64,66	50
PUHQ1075BLNE	10x7,5	1,25	45	26	83,84	50

PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUHQ-BLNE

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura

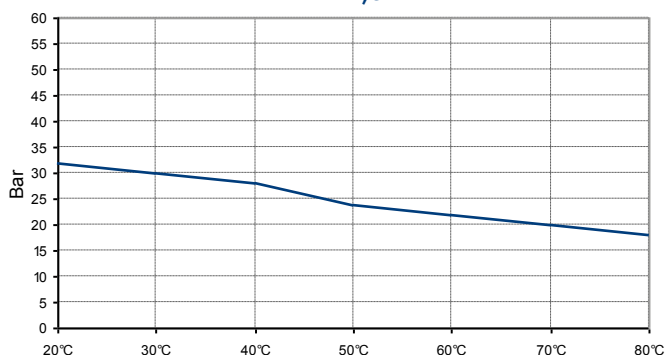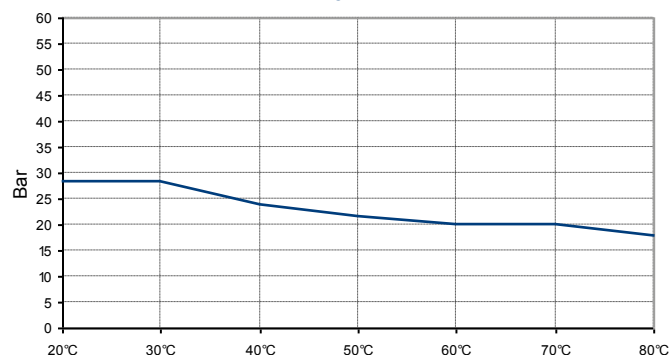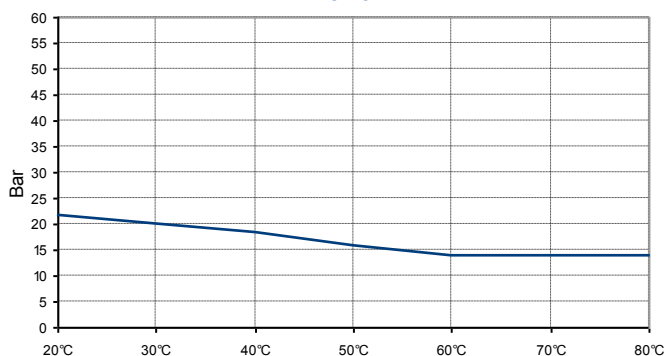4x2,5**6x4****8x6****10x7,5**