




NBR: -5°C ÷ 70°C
EPDM: -40°C ÷ 140°C



Pressione d'esercizio:
da 0,5 a 10 Bar
Pressione min. d'apertura:
0,025 Bar
Pressione max. d'apertura:
0,07 Bar

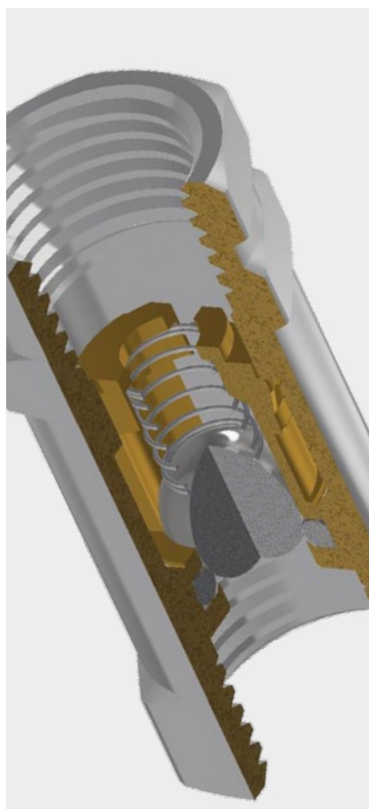

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Passaggio del fluido in una
sola direzione. Direzione del
flusso incisa sul corpo



- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"
- Metrico ISO 262
M5



Corpo: Ottone nichelato
Otturatore a sfera: Acciaio inox
AISI 304
Molla: Acciaio inox AISI 302
O-ring: NBR 70

PLUS

Realizzate con otturatore a sfera che
garantisce il vantaggio di eliminare l'attrito
dei componenti e, contemporaneamente
aumenta la durata nel tempo

SILICONE FREE




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

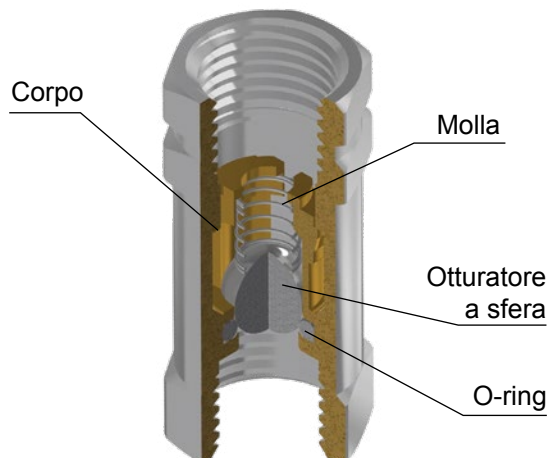

1700L

Valvola unidirezionale in linea F/F BSPP & metrico



CODICE	T1	T2	ØD	L	A	CH	g
1700TRM5L	M5x0,8	M5x0,8	2,8	24,0	6,0	10	13,0
1700TR18L	G 1/8"	G 1/8"	5,0	31,0	8,0	13	28,0
1700TR14L	G 1/4"	G 1/4"	7,0	37,0	9,5	16	35,0
1700TR38L	G 3/8"	G 3/8"	8,5	42,0	10,5	20	59,0
1700TR12L	G 1/2"	G 1/2"	10,0	50,0	21,0	25	78,0

