




CD-25N:
NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
FKM: $-15^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
EPDM: $-40^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
CD-25S - SICUREZZA:
NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio CD-25N:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio CD-25S:
0-7 Bar (raccomandata)

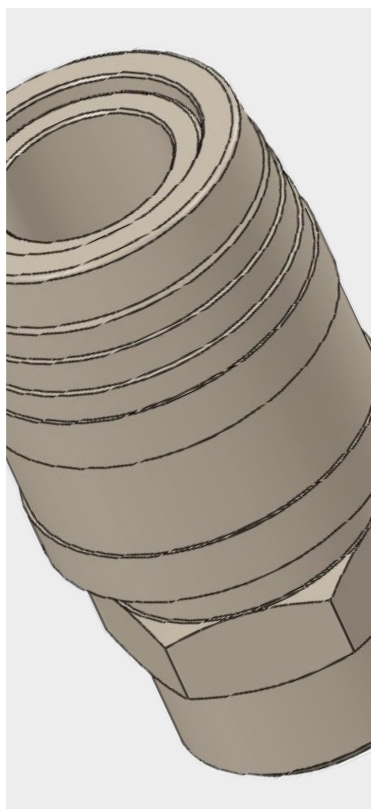

CD-25N: Aria compressa
CD-25S: Aria compressa



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/4" e R1/2"
- Cilindrica gas BSP ISO 228
G1/4" e G1/2"

DIAMETRO NOMINALE


5,2 mm

PORTATA

860 l/min (CD-25N)

762 l/min (CD-25S - **SICUREZZA**)

CONFIGURAZIONI



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	CD-25N	CD-25S - SICUREZZA
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Cartuccia	-	Acciaio nichelato
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR

INNESTO	ACD-25	ACD-25-L	ACD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303

GRAFICO DI PORTATA

CD-25N

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.


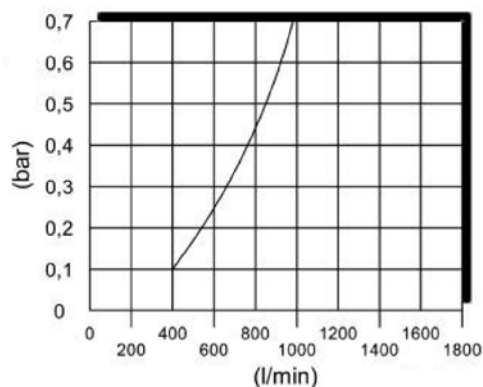


GRAFICO DI PORTATA

CD-25S


Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

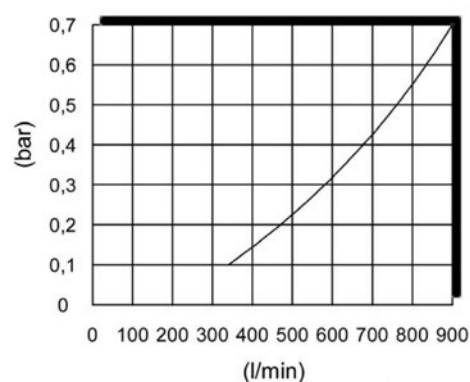

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

CD-25N-M

Giunto maschio conico BSPT



CODICE	T	ØP	L	H
CD-25N-M1/4	R 1/4"	23,6	52,1	19
CD-25N-M1/4-PL	R 1/4"	23,6	52,1	19
CD-25N-M3/8	R 3/8"	23,6	53,1	19
CD-25N-M3/8-PL	R 3/8"	23,6	53,1	19
CD-25N-M1/2	R 1/2"	23,6	57,6	22
CD-25N-M1/2-PL	R 1/2"	23,6	57,6	22


Giunto maschio cilindrico BSPP

CD-25N-M1/4G	G 1/4"	23,6	50,6	21
CD-25N-M1/4G-PL	G 1/4"	23,6	50,6	21
CD-25N-M3/8G	G 3/8"	23,6	52,1	21
CD-25N-M3/8G-PL	G 3/8"	23,6	52,1	21
CD-25N-M1/2G	G 1/2"	23,6	55,1	24
CD-25N-M1/2G-PL	G 1/2"	23,6	55,1	24

-PL: Passaggio Libero

CD-25N-H

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-25N-H1/4	G 1/4"	23,6	50,1	19
CD-25N-H1/4-PL	G 1/4"	23,6	50,1	19
CD-25N-H3/8	G 3/8"	23,6	51,6	22
CD-25N-H3/8-PL	G 3/8"	23,6	51,6	22
CD-25N-H1/2	G 1/2"	23,6	55,8	25
CD-25N-H1/2-PL	G 1/2"	23,6	55,8	25

-PL: Passaggio Libero

CD-25N-E

Giunto a resca portagomma




CODICE	E	ØP	L	H
CD-25N-E6	7,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E6-PL	7,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E8	9,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E8-PL	9,2	23,6	59,6	19
CD-25N-E10	11,2	23,6	63,6	19
CD-25N-E10-PL	11,2	23,6	63,6	19
CD-25N-E12	13,2	23,6	13,2	19
CD-25N-E12-PL	13,2	23,6	13,2	19
CD-25N-E13	13,8	23,6	13,8	19
CD-25N-E13-PL	13,8	23,6	13,8	19

-PL: Passaggio Libero



CD-25N-PM

Giunto a calzamento

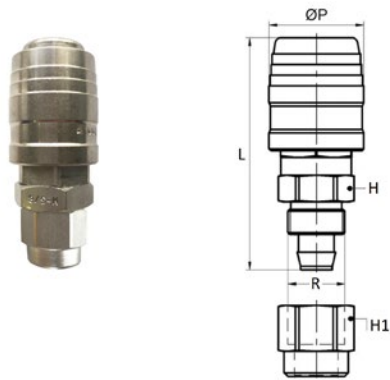


CODICE	Ø TUBO	R	ØP	L	H	H1
CD-25N-PM08	8x12	M16x1	23,6	62,3	19	19
CD-25N-PM08-PL	8x12	M16x1	23,6	62,3	19	19
CD-25N-PM10	10x15	M20x1	23,6	67,1	22	22
CD-25N-PM10-PL	10x15	M20x1	23,6	67,1	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783

-PL: Passaggio Libero

CD-25S-M

Giunto di sicurezza maschio conico BSPT

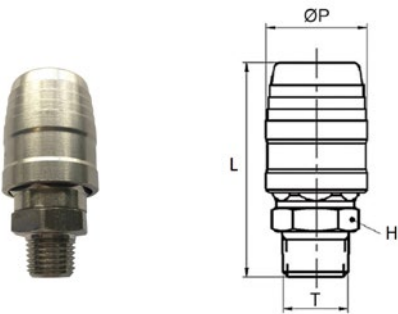

CODICE	T	ØP	L	H
CD-25S-M1/4	R 1/4"	26,6	54,1	19
CD-25S-M3/8	R 3/8"	26,6	55,1	19
CD-25S-M1/2	R 1/2"	26,6	59,6	22


Giunto di sicurezza maschio cilindrico BSPP

CD-25S-M1/4G	G 1/4"	26,6	57,1	24
CD-25S-M3/8G	G 3/8"	26,6	54,1	21
CD-25S-M1/2G	G 1/2"	26,6	57,1	24

CD-25S-M
È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011:
Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed
effetto "colpo di frusta".

CD-25S-H

Giunto di sicurezza femmina cilindrico BSPP

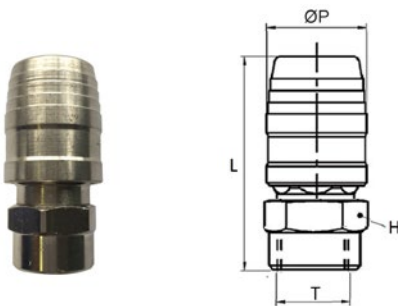


CODICE	T	ØP	L	H
CD-25S-H1/4	G 1/4"	26,6	52,1	19
CD-25S-H3/8	G 3/8"	26,6	53,6	22
CD-25S-H1/2	G 1/2"	26,6	57,8	25

CD-25S-H
È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011:
Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed
effetto "colpo di frusta".

CD-25S-E

Giunto di sicurezza a resca portagomma

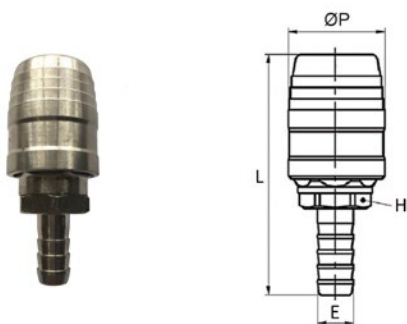


CODICE	E	ØP	L	H
CD-25S-E6	7,2	26,6	61,6	19
CD-25S-E8	9,2	26,6	61,6	19
CD-25S-E10	11,2	26,6	65,6	19
CD-25S-E12	13,2	26,6	70,6	19
CD-25S-E13	13,8	26,6	70,6	19

CD-25S-E

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".

CD-25S-PM

Giunto di sicurezza a calzamento

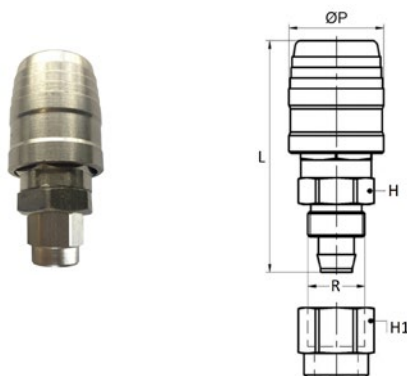

CODICE	Ø TUBO	R	ØP	L	H	H1
CD-25S-PM08	8x12	M16x1	26,6	65,4	19	19
CD-25S-PM10	10x15	M20x1	26,6	70,2	22	22


Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783

CD-25S-PM

È conforme ai requisiti delle norme di sicurezza UNI-EN ISO 4414:2011: Protezione contro strappi accidentali del tubo durante la decompressione ed effetto "colpo di frusta".

ACD-25M

Innesto maschio conico BSPT

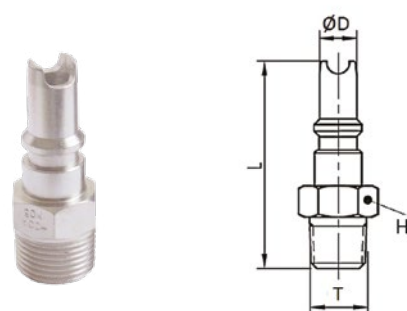


CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25M	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-L	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-X	R 1/4"	7,9	40,8	14
ACD-25M-3/8	R 3/8"	7,9	42,8	17
ACD-25M-3/8-X	R 3/8"	7,9	42,8	17



ACD-25H


Innesto femmina cilindrico BSPP

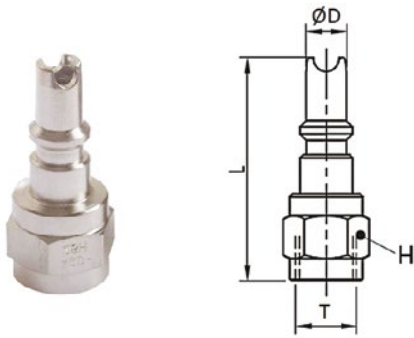

CODICE	T	ØD	L	H
ACD-25H	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-L	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-X	G 1/4"	7,9	40,3	17
ACD-25H-3/8	G 3/8"	7,9	41,8	20

ACD-25E


Innesto a resca portagomma

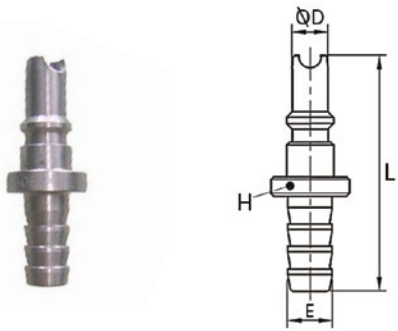

CODICE	E	ØD	L	H
ACD-25E	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-L	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-X	9,2	7,9	47,0	15
ACD-25E-10	11,2	7,9	47,0	15

ACD-25PM

Innesto a calzamento

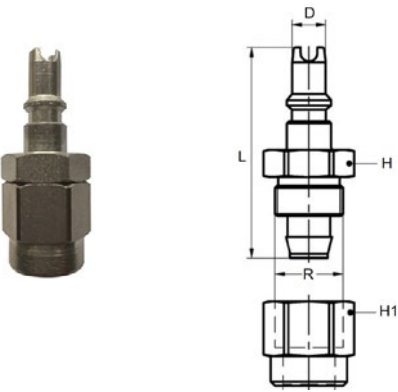

CODICE	Ø TUBO	R	D	L	H	H1
ACD-25-PM08	8x12	M16x1	7,9	50,0	19	19
ACD-25-PM10	10x15	M20x1	7,9	54,7	22	22

Si consiglia l'utilizzo con tubo PU-PVC a pagina 783



