

TUBI TECNICI
TUBO
POLIURETANO
A BASE
POLIETERE



PLUS

**RESISTENTE ALL'IDROLISI E ADATTO
IN APPLICAZIONI CON FLUIDI**

**RESISTENTE AI MICROBI, PUÒ
ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER
APPLICAZIONI ESTERNE**

**CONFORME AI REQUISITI DI IGIENE
PER LE ZONE DI CONTATTO DEI
MACCHINARI RELATIVI AI PROCESSI
DI LAVORAZIONE DELL'INDUSTRIA
ALIMENTARE COME PREVISTO
DALLA NORMATIVA DIN EN 1672-2**

**ADATTO AL CONTATTO CON FLUIDI
ALIMENTARI**

**BUONA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE E A MOLTE
SOSTANZE CHIMICHE**


**IDEALE PER ESSERE UTILIZZATO IN
CATENE PORTACAVO E ADATTO PER
USO IN FASCI DI CAVI INGUAINATI**





p. 735 / **PUET**



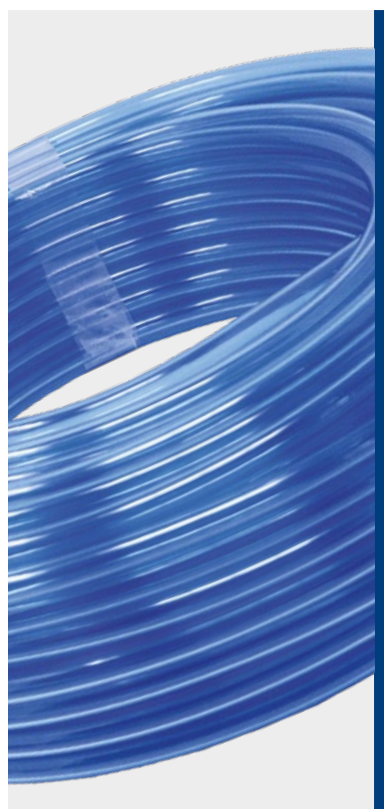

Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 60°C
La temperatura di lavoro dipende dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici di pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa, vuoto e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano a base polietere

CARATTERISTICHE

- Carico ad allungamento max. (DIN53504-S2): 15 MPa
- Resistenza alla trazione (DIN53504-S2): 50 MPa
- Abrasione (DIN4649-A): 25 mm³
- Densità (DIN EN ISO 1183-1-A): 1,16 g/cm³
- Resistenza dell'Impatto "Charpy" -30°C / +23°C (DIN EN ISO 179-1): 190 KJ/m²



MOCA
EC 1935/2004
Colori rosso, azzurro e nero trasparente



D.M. 174/2004
Colori rosso, azzurro e nero trasparente



SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PUET

Tubo in poliuretano a base polietere



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUET0425	4x2,5	0,75	12	40	8,88	50
PUET0639	6x3,9	1,05	15	34	18,84	50
PUET0855	8x5,5	1,25	25	31	30,75	50
PUET1007	10x7	1,5	40	27	46,46	50
PUET1208	12x8	2	35	32	72,88	50
PUET1410	14x10	2	55	25	87,46	50
PUET1611	16x11	2,5	55	27	122,99	50


Misure ODxID	Rosso trasparente	Azzurro trasparente	Trasparente	Nero trasparente
4x2,5	PUET0425ROTR	PUET0425AZTR	PUET0425TR	PUET0425NETR
6x3,9	PUET0639ROTR	PUET0639AZTR	PUET0639TR	PUET0639NETR
8x5,5	PUET0855ROTR	PUET0855AZTR	PUET0855TR	PUET0855NETR
10x7	PUET1007ROTR	PUET1007AZTR	PUET1007TR	PUET1007NETR
12x8	PUET1208ROTR	PUET1208AZTR	PUET1208TR	PUET1208NETR
14x10	PUET1410ROTR	PUET1410AZTR	PUET1410TR	PUET1410NETR
16x11	PUET1611ROTR	PUET1611AZTR	PUET1611TR	PUET1611NETR




PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUET

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


4x2,5

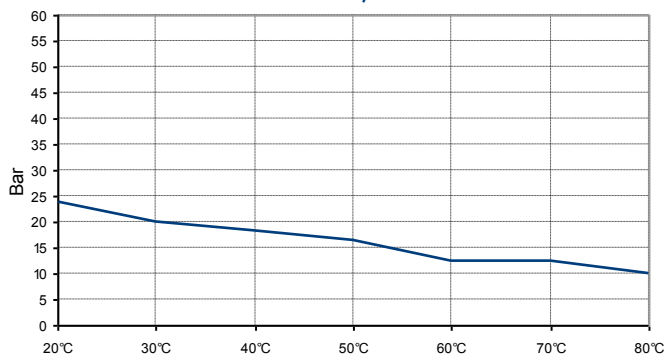


6x3,9

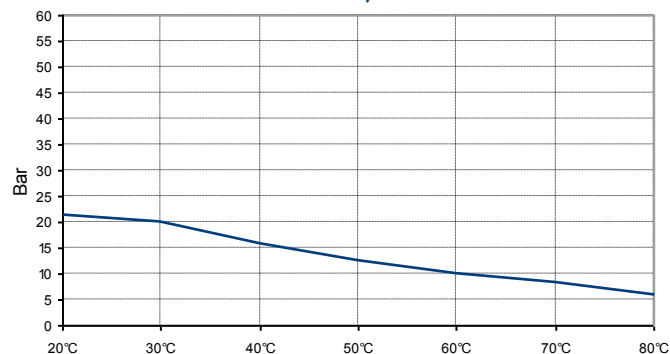


8x5,5

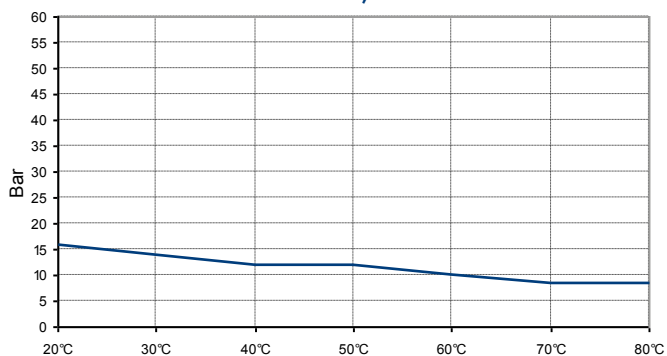


10x7

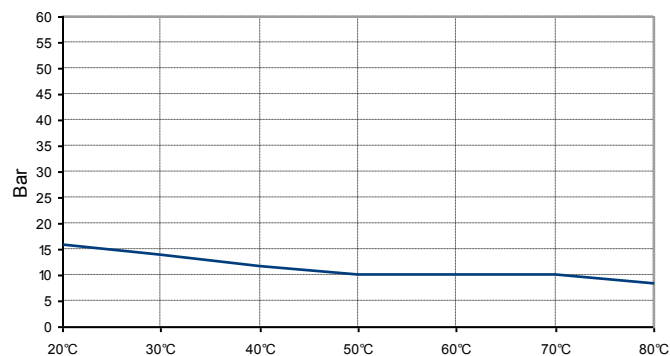

12x8

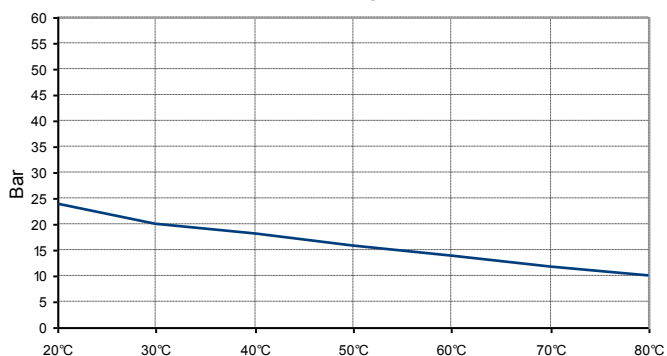

14x10

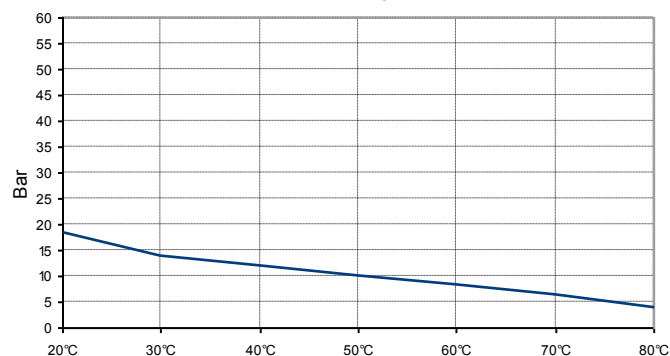

16x11

