




-18°C ÷ +80°C



Pressione d'esercizio:  
12 Bar

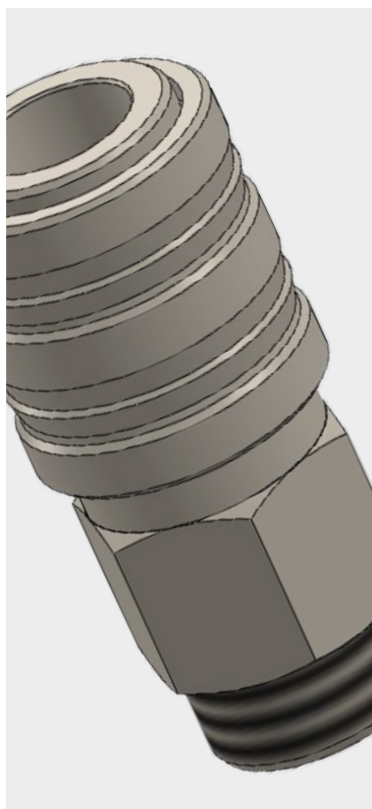

Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228  
da G1/4" a G1/2"



Corpo: Ottone nichelato  
Molla: Acciaio nichelato

## PROFILO - SERIE GERMANIA



## DIAMETRO NOMINALE

7,0 mm

## PORTATA ARIA

2000 l/min




Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## VISTA - GIUNTO 8310FM

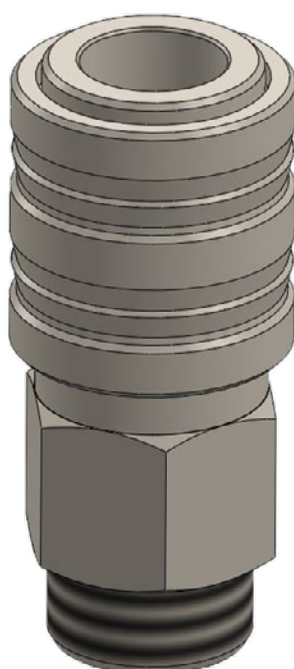

**8310FM**

## Giunto maschio cilindrico BSPP



| CODICE   | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------|---------|-----------|--------|
| 8310FM01 | G 1/8"  | 50,0      | 19     |
| 8310FM02 | G 1/4"  | 51,5      | 19     |
| 8310FM03 | G 3/8"  | 51,5      | 19     |
| 8310FM04 | G 1/2"  | 54,5      | 22     |

**8320FF**

## Giunto femmina cilindrico BSPP



| CODICE   | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------|---------|-----------|--------|
| 8320FF02 | G 1/4"  | 51,4      | 19     |
| 8320FF03 | G 3/8"  | 57,0      | 19     |
| 8320FF04 | G 1/2"  | 54,3      | 25     |

**8330RE**

## Giunto a resca portagomma



| CODICE   | Ø INT. TUBO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------|-------------|-----------|--------|
| 8330RE06 | 6           | 38,5      | 19     |
| 8330RE07 | 7           | 61,5      | 19     |
| 8330RE08 | 8           | 63,1      | 19     |
| 8330RE09 | 9           | 63,3      | 19     |
| 8330RE10 | 10          | 65,7      | 19     |
| 8330RE11 | 11          | 66,0      | 19     |
| 8330RE12 | 12          | 66,7      | 19     |
| 8330RE13 | 13          | 66,3      | 19     |
| 8330RE14 | 14          | 66,5      | 19     |



**8390PO**


Giunto portagomma



| CODICE     | Ø     | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|------------|-------|-----------|----------|----------|
| 8390PO610  | 6x10  | 72,5      | 19       | 15       |
| 8390PO612  | 6x12  | 72,5      | 19       | 15       |
| 8390PO614  | 6x14  | 73,2      | 19       | 20       |
| 8390PO716  | 7x16  | 72,5      | 19       | 20       |
| 8390PO812  | 8x12  | 70,0      | 19       | 15       |
| 8390PO815  | 8x15  | 70,0      | 19       | 20       |
| 8390PO817  | 8x17  | 70,3      | 19       | 20       |
| 8390PO1019 | 10x19 | 76,4      | 19       | 20       |

**8350MO**

Giunto a calzamento con molla



| CODICE     | Ø      | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 8350MO46   | 4x6    | 129,0     | 19       | 12       |
| 8350MO58   | 5x8    | 139,0     | 19       | 13       |
| 8350MO68   | 6x8    | 137,0     | 19       | 13       |
| 8350MO6510 | 6,5x10 | 140,0     | 19       | 15       |
| 8350MO810  | 8x10   | 139,5     | 19       | 15       |
| 8350MO812  | 8x12   | 142,5     | 19       | 17       |
| 8350MO1012 | 10x12  | 144,7     | 19       | 17       |

**8360MM**

Innesto maschio cilindrico BSPP



| CODICE   | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------|---------|-----------|--------|
| 8360MM01 | G 1/8"  | 32,0      | 12     |
| 8360MM02 | G 1/4"  | 33,5      | 14     |
| 8360MM03 | G 3/8"  | 35,5      | 17     |
| 8360MM04 | G 1/2"  | 38,4      | 22     |

**8370FM**

Innesto femmina cilindrico BSPP



| CODICE   | FILETTO | LUNGHEZZA | CHIAVE |
|----------|---------|-----------|--------|
| 8370FM02 | G 1/4"  | 33,1      | 15     |
| 8370FM03 | G 3/8"  | 35,0      | 19     |
| 8370FM04 | G 1/2"  | 38,0      | 25     |



**8340PO**

Innesto portagomma



| CODICE     | Ø     | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|------------|-------|-----------|----------|----------|
| 8340PO610  | 6x10  | 54,0      | 13       | 15       |
| 8340PO612  | 6x12  | 54,0      | 13       | 15       |
| 8340PO614  | 6x14  | 53,0      | 13       | 17       |
| 8340PO716  | 7x16  | 53,0      | 13       | 18       |
| 8340PO812  | 8x12  | 54,0      | 13       | 15       |
| 8340PO815  | 8x15  | 54,0      | 13       | 18       |
| 8340PO817  | 8x17  | 54,0      | 13       | 20       |
| 8340PO1019 | 10x19 | 58,0      | 13       | 22       |

**8380RE**

Innesto a resca portagomma



| CODICE   | Ø INTERNO TUBO | LUNGHEZZA |
|----------|----------------|-----------|
| 8380RE06 | 6              | 39,4      |
| 8380RE07 | 7              | 59,0      |
| 8380RE08 | 8              | 63,4      |
| 8380RE09 | 9              | 41,3      |
| 8380RE10 | 10             | 63,5      |
| 8380RE11 | 11             | 63,5      |
| 8380RE12 | 12             | 63,6      |
| 8380RE13 | 13             | 66,3      |
| 8380RE14 | 14             | 66,7      |

**8395MO**

Innesto a calzamento con molla



| CODICE     | Ø      | LUNGHEZZA | CHIAVE 1 | CHIAVE 2 |
|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 8395MO46   | 4x6    | 110,0     | 13       | 12       |
| 8395MO58   | 5x8    | 119,5     | 13       | 13       |
| 8395MO68   | 6x8    | 120,0     | 13       | 13       |
| 8395MO6510 | 6,5x10 | 121,0     | 13       | 15       |
| 8395MO810  | 8x10   | 121,0     | 13       | 15       |
| 8395MO812  | 8x12   | 123,0     | 15       | 17       |
| 8395MO1012 | 10x12  | 121,0     | 15       | 17       |

