

# **TUBI TECNICI** TUBO POLIURETANO ANTISTATICO

**PLUS**

**ELEVATA PROTEZIONE ANTISTATICA  
CON RESISTENZA SUPERFICIALE TRA  
10 E 1000 K $\Omega$**

**OTTIMA RESISTENZA ALLO  
SCHIACCIAMENTO**

**RESISTENTE AI MICROBI E  
ALL'IDROLISI**

**OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI UV**

**ADATTO PER APPLICAZIONI  
PNEUMATICHE E CON IL VUOTO**





p. 739 / **PUAS**

---





Temperatura ambiente:  
-30°C ÷ 80°C  
La temperatura di lavoro dipende  
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:  
Vedi grafici pressione  
Pressione di scoppio:  
Vedi tabella  
Pressione negativa:  
- 0,95 Bar ( - 95 Kpa)



Aria compressa, vuoto, acqua  
e fluidi compatibili con i  
materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano antistatico

CARATTERISTICHE

Il tubo PUAS è l'ideale per tutte le applicazioni  
in cui il materiale antistatico è obbligatorio  
(per esempio nella produzione di componenti  
elettronici, nell'industria di raffinamento superficiale  
o nell'area in cui è necessaria la protezione  
antideflagrante).  
È conforme alla direttiva ATEX 94/9/EG.

Densità (DIN EN ISO 1183-1-A):  
1,24 g/cm<sup>3</sup>

SILICONE FREE



Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

PUAS

Tubo in poliuretano antistatico



| CODICE   | Ø ODxID | SPESSORE<br>(mm) | RAGGIO DI<br>CURVATURA<br>(mm) | MIN. PRESSIONE DI<br>SCOPPIO A 20°C<br>(Bar) | g/m   | Q.TÀ PER MATASSA<br>(mt) |
|----------|---------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------|
| PUAS0425 | 4x2,5   | 0,75             | 9                              | 45                                           | 9,5   | 50                       |
| PUAS0639 | 6x3,9   | 1,05             | 15                             | 39                                           | 20,25 | 50                       |
| PUAS0857 | 8x5,7   | 1,15             | 28                             | 31                                           | 30,69 | 50                       |
| PUAS1075 | 10x7,5  | 1,25             | 35                             | 30                                           | 42,61 | 50                       |
| PUAS1209 | 12x9    | 1,5              | 50                             | 29                                           | 61,36 | 50                       |




| Misure<br>ODxID |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |
|                 | Nero                                                                              |
| 4x2,5           | PUAS0425NE                                                                        |
| 6x3,9           | PUAS0639NE                                                                        |
| 8x5,7           | PUAS0857NE                                                                        |
| 10x7,5          | PUAS1075NE                                                                        |
| 12x9            | PUAS1209NE                                                                        |


## PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUAS

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


4x2,5

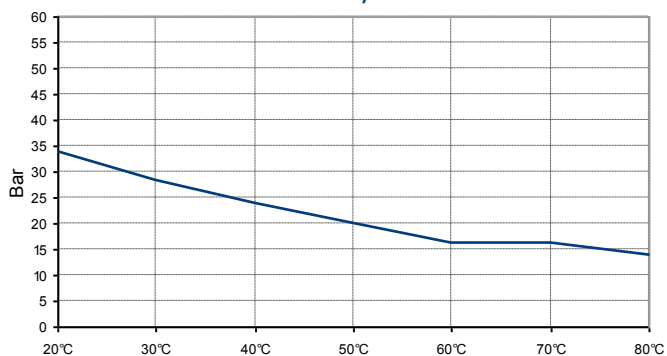


6x3,9

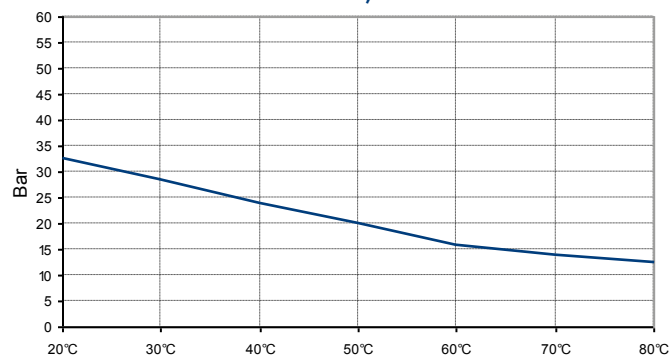

8x5,7

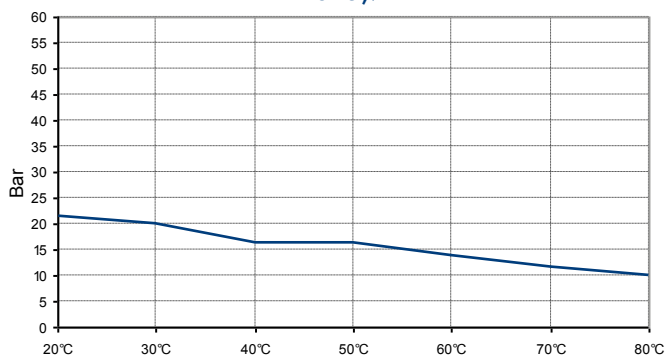

10x7,5

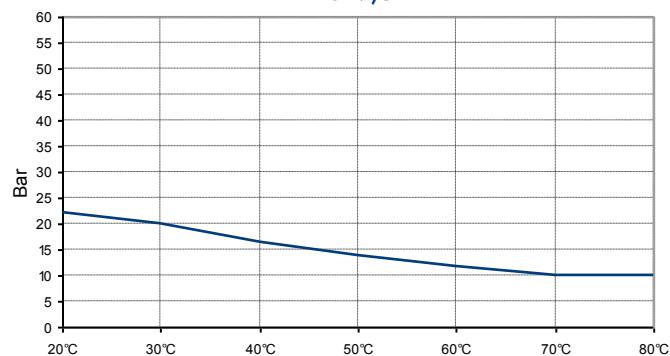

12x9

