




Aria secca: $-20^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$
Aria & Fluidi: $1^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$

La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.

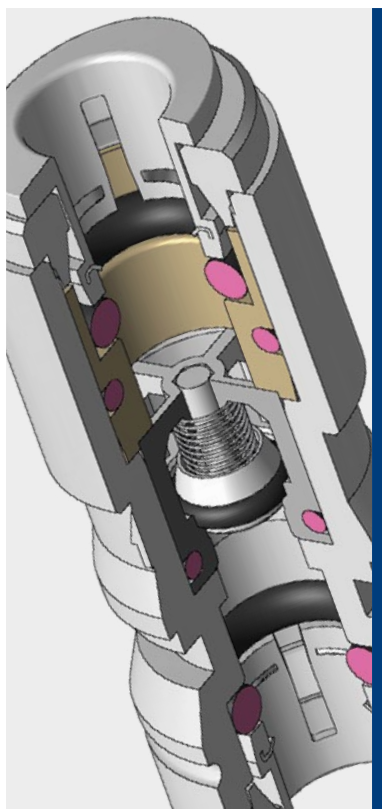

Pressione d'esercizio:

Fino a 10 Bar

Da 0 a 8 Bar con aria secca

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

I dati dipendono dal tubo e dalla temperatura

Pressione d'apertura:

0,02 Bar



Acqua potabile, bevande, vuoto, aria compressa, gas e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Polietilene, poliammide, PTFE, FEP

Tubi in metalli leggeri: Ottone, rame e acciaio dolce

Tubi in materiali duri: Vedere a pag. 100 per l'utilizzo con tubi in acciaio inox e altri metalli duri

Corpo: POM

Colletto: POM

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Guarnizione: EPDM idoneo al contatto con alimenti

Guida: POM

Valvola: POM, Acciaio inox AISI 301 e EPDM



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotto certificato ICIM
materiali a contatto con
alimenti



Prodotto certificato ICIM
materiali a contatto con
acqua



ACS



NSF51 / NSF61
Certificato NSF a nome di
CDC PNEUMATICS CORP.




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

GRAFICO PORTATE

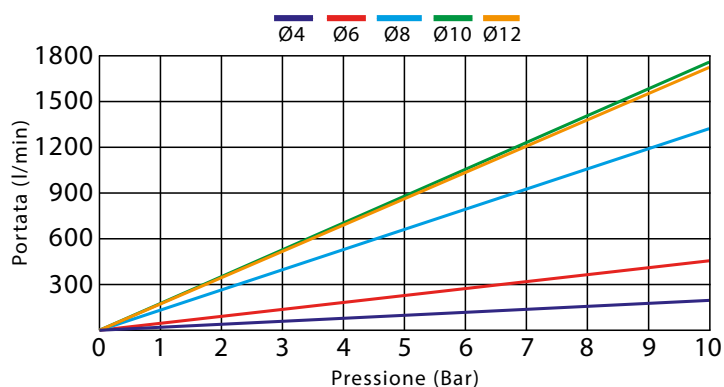


DETTAGLI COSTRUTTIVI

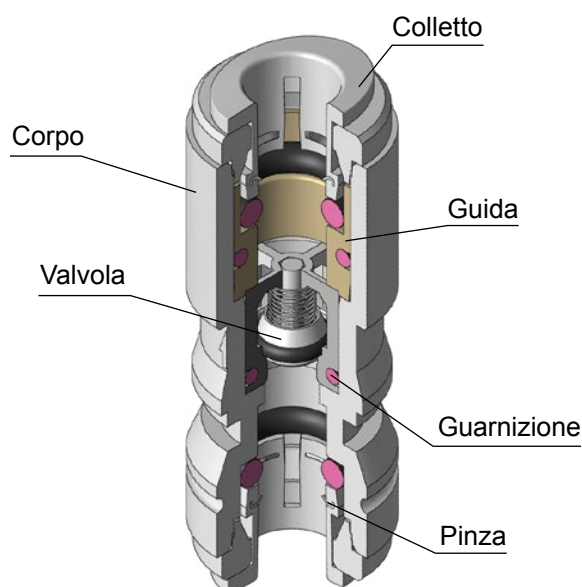

HCVU

Valvola unidirezionale in resina acetlica in linea



CODICE	ØD	ØP	L	B	g
HCVU0404W	4	13,2	44,4	14,7	6,1
HCVU0606W	6	15,5	45,5	16,1	7,4
HCVU0808W	8	17,6	48,6	17,5	10,0
HCVU1010W	10	20,0	57,6	19,4	14,5
HCVU1212W	12	23,6	67,5	23,9	22,1

