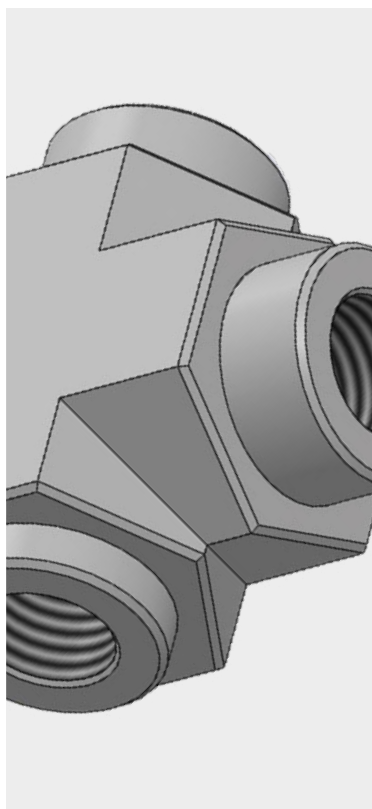


**VITON:**

-20°C ÷ 120°C

POLIURETANO:

-20°C ÷ 82°C



**Pressione d'esercizio:**

da 0 a 40 Bar

**Aria compressa**- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1"- NPT
da N1/4", N1/2", N1"**Corpo:** Acciaio inox AISI 316**Guarnizione:**


1/8" e 1/4" in Viton

da 3/8" a 1" Poliuretano

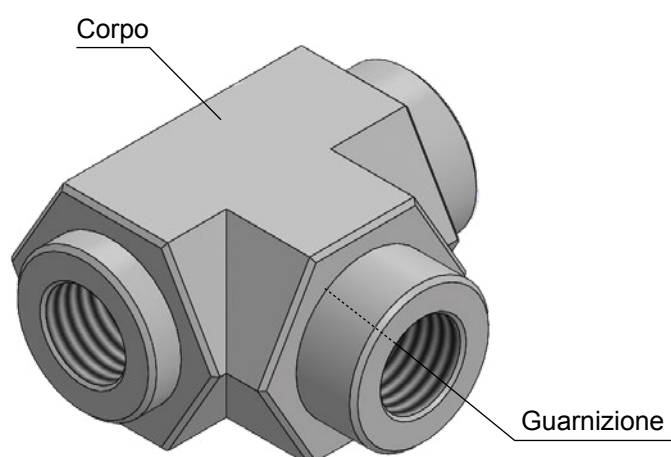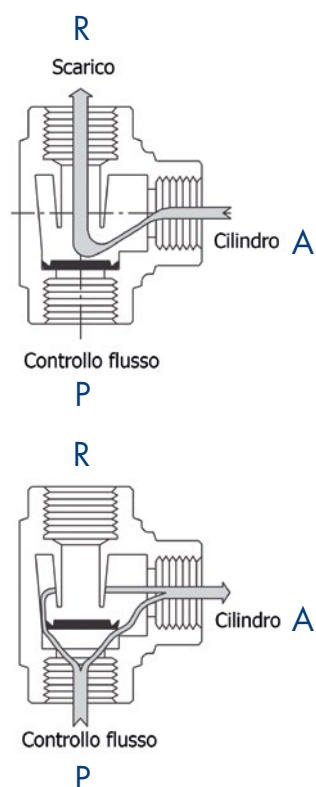SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****DIREZIONE DEL FLUSSO**

1400


Valvola di scarico rapido, cilindrica BSPP



CODICE	A	B	C	D	H	G	g
1400TR18	G 1/8"	17	21	16,5	31,5	22	125,0
1400TR14	G 1/4"	17	21	16,5	31,5	22	155,0
1400TR38	G 3/8"	22	25,5	19	37	27	202,0
1400TR12	G 1/2"	27	31	23	46	32	305,0
1400TR34	G 3/4"	38	44	35	46	46	915,0
1400TR1	G 1"	38	44	35	46	46	1380,0

1400-N

Valvola di scarico rapido NPT



CODICE	T	I	L1	L2	L3	H1	g
1400TRN14	N 1/4"	17	21	16,5	31,5	22	155,0
1400TRN12	N 1/2"	27	31	23	46	32	305,0
1400TRN1	N 1"	38	44	35	46	46	1380,0