




0°C ÷ 60°C

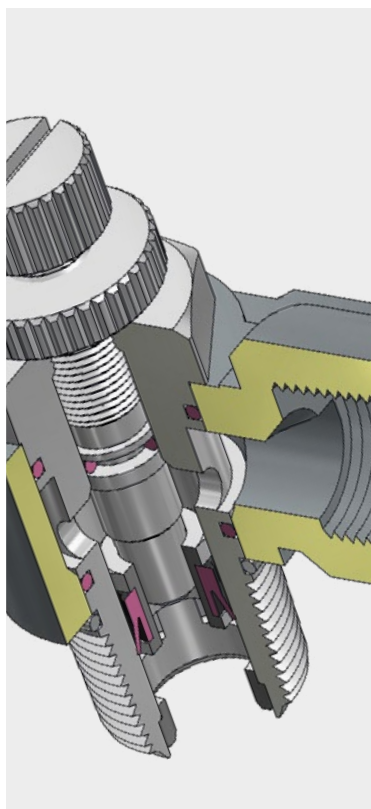

Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" preteflonataRegolazione di flusso manuale
e a cacciavite

Corpo: Ottone nichelato & Zinco

Distanziale: NBR





Guarnizione: NBR

O-ring: NBR

Pomello: Ottone nichelato

Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato

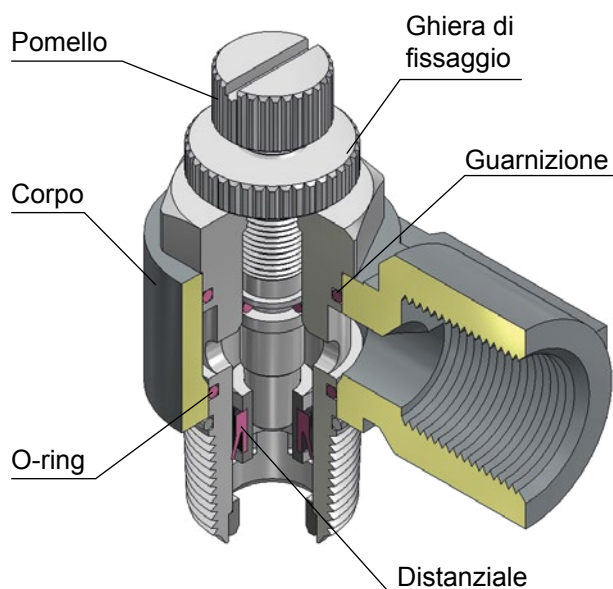
SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****SCARICO
(PER CILINDRI)****COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7**

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28



NSCF

Regolatore di flusso unidirezionale in ottone a banjo, conico BSPT per cilindri, con regolazione manuale

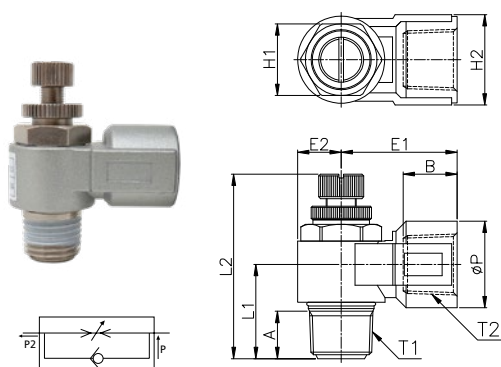

CODICE	T1	T2	ØP	A	B	L1	L2 MIN	L2 MAX	E1	E2	H1	H2	g
NSCF-R01	R 1/8"	RC 1/8"	14.5	7.6	10.0	16.0	35.5	40.7	18.2	7.3	12	15	30.1
NSCF-R02	R 1/4"	RC 1/4"	18.0	10.6	13.0	21.1	40.3	46.6	26.5	9.5	15	19	60.2
NSCF-R03	R 3/8"	RC 3/8"	23.0	12.6	14.5	25.0	46.9	54.9	30.8	11.6	19	24	107.0
NSCF-R04	R 1/2"	RC 1/2"	26.5	14.5	19.0	29.1	54.0	60.1	38.7	14.0	24	28	170.1

