

TUBI TECNICI
TUBO
POLIURETANO
ANTISCINTILLA
FLAMEX HYBRID

PLUS

**ESTREMAMENTE RESISTENTE
CONTRO TUTTI I TIPI DI SCHIZZI
E SCINTILLE DI SALDATURA
GARANTENDO DURATA NEL TEMPO**

**PRIVO DI ALOGENI, IGNIFUGO E
AUTOESTINGUENTE IN CASO DI
INCENDIO**

**CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA
AL FUOCO LISTATA UL94 DA V2 A
V0**

**FACILE E VELOCE INSTALLAZIONE
CON RACCORDI AD INNESTO
RAPIDO GRAZIE ALLA SUPERFICIE
MONOSTRATO**

**RESISTENTE AI MICROBI ED OTTIMA
RESISTENZA CHIMICA (ALLA
MAGGIOR PARTE DI DETERGENTI E
SOLVENTI)**

**ECCELLENTE RESISTENZA AI RAGGI
UV**

**OTTIMA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE, PUÒ ESSERE
UTILIZZATO ALL'INTERNO DI
CATENE PORTACAVO**

**RICICLABILE, APPROVATO PER
LO SMALTIMENTO CON RIFIUTI
COMMERCIALI**





p. 743 / **PUFA**



p. 745 / **PUFW**



p. 747 / **PUFH**





Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto



Materiale: Poliuretano senza
alogeni, antiscintilla Flamex Hybrid

CARATTERISTICHE

Il nostro tubo PUFA, speciale per aria e mezzi gassosi, ha un'ottima durata, resistenza e una buona flessibilità del materiale per raggi di curvatura più piccoli. Il tubo offre una protezione affidabile contro gli schizzi di saldatura e alle scintille volanti. In caso di incendio, il materiale è autoestinguente, il che aumenta ulteriormente la sicurezza sul posto di lavoro nell'industria o nel commercio.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PUFA Tubo in poliuretano antiscintilla flamex hybrid per aria



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUFA0402	4x2	1	7	40	12	50
PUFA0804	8x4	2	15	47	48	50
PUFA1006	10x6	2	20	36	63	50
PUFA1208	12x8	2	28	30	78	50
PUFA1410	14x10	2	50	32	96	50
PUFA1611	16x11	2,5	55	34	135	50


Misure ODxID	 Azzurro	 Bianco
4x2	PUFA0402AZ	PUFA0402BO
8x4	PUFA0804AZ	PUFA0804BO
10x6	PUFA1006AZ	PUFA1006BO
12x8	PUFA1208AZ	PUFA1208BO
14x10	PUFA1410AZ	PUFA1410BO
16x11	PUFA1611AZ	PUFA1611BO




PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUFA

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


4x2

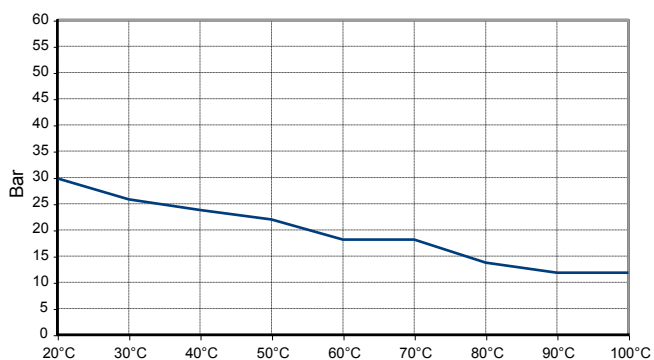


8x4

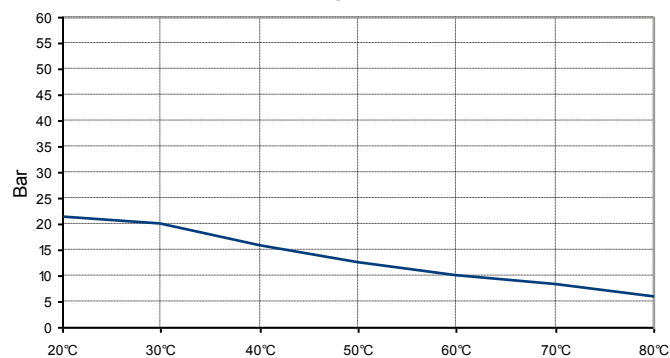


10x6

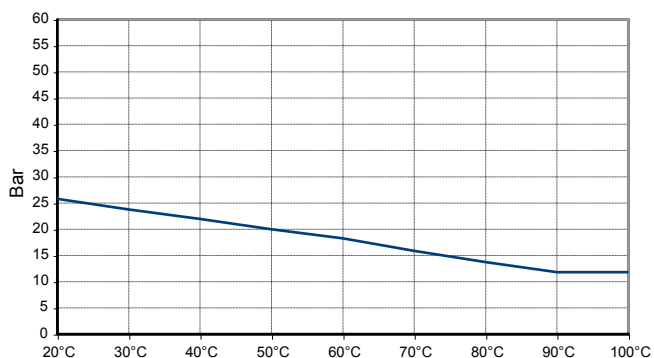


12x8

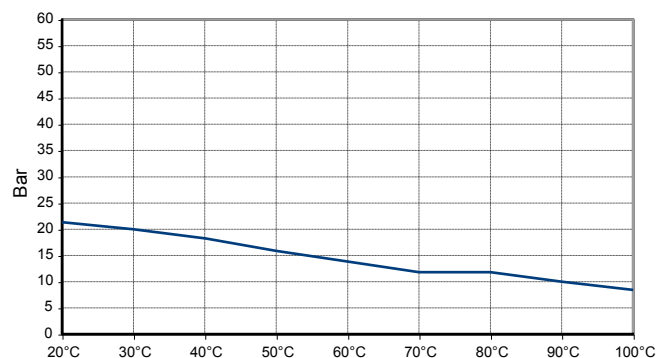

14x10

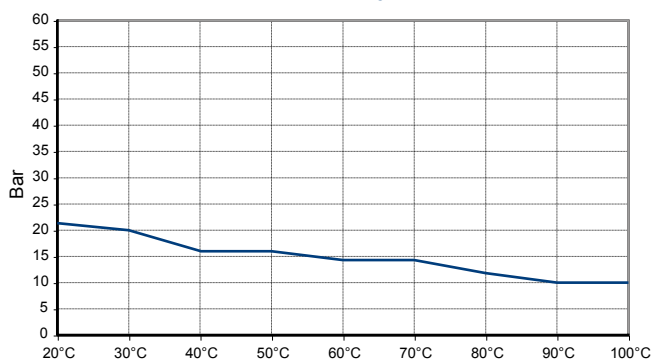

16x11

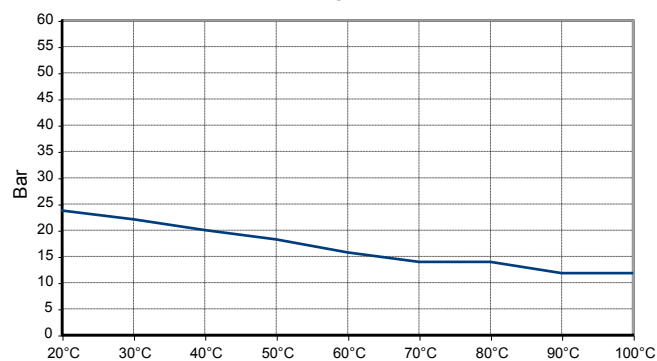



Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Acqua, aria compressa, vuoto
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano senza
alogeni, antiscintilla Flamex Hybrid

CARATTERISTICHE

Il nostro tubo PUFW, speciale per acqua e altri mezzi liquidi, ha un'ottima resistenza in ambienti di lavoro difficili. Il tubo offre una protezione affidabile contro gli schizzi di saldatura in prossimità di impianti di saldatura e contro le scintille volanti delle rettificatrici. In caso di incendio, il materiale è autoestinguente, il che aumenta ulteriormente la sicurezza sul posto di lavoro nell'industria o nel commercio.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PUFW Tubo in poliuretano antiscintilla flamex hybrid per acqua e fluidi




CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUFW1006	10x6	2	20	29	60	50
PUFW1208	12x8	2	27	27	75	50
PUFW1410	14x10	2	50	25	90	50
PUFW1611	16x11	2,5	58	27	125	50

Misure ODxID	 Rosso	 Verde
10x6	PUFW1006RO	PUFW1006VD
12x8	PUFW1208RO	PUFW1208VD
14x10	PUFW1410RO	PUFW1410VD
16x11	PUFW1611RO	PUFW1611VD


PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUFW

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


10x6

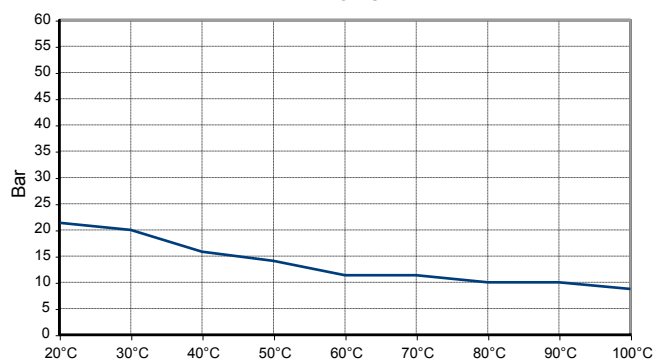


12x8

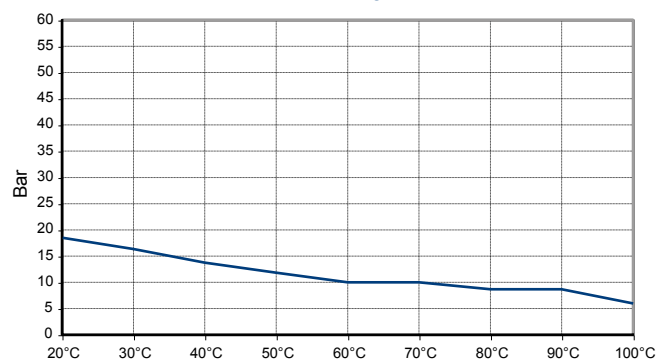

14x10

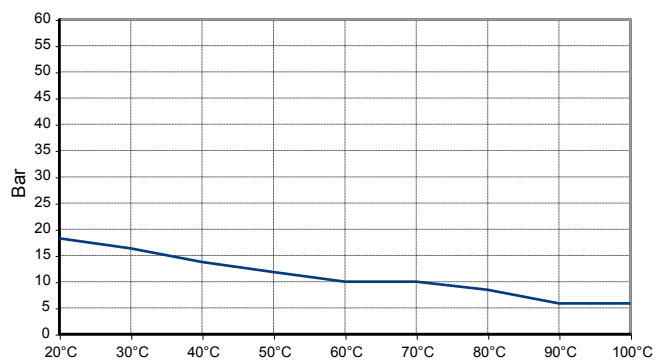

16x11

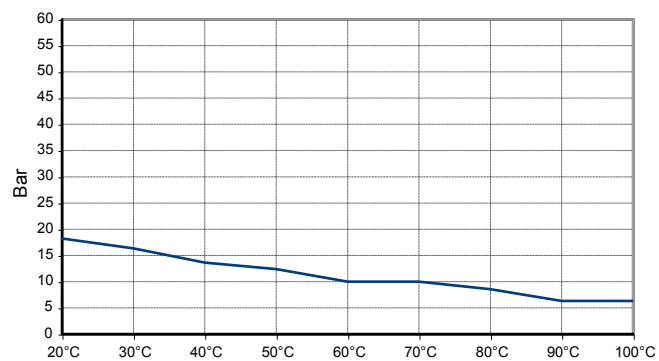



Temperatura ambiente:
-30°C ÷ 100°C
La temperatura di lavoro dipende
dalla pressione di utilizzo.



Pressione d'esercizio:
Vedi grafici pressione
Pressione di scoppio:
Vedi tabella

Pressione negativa:
- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Acqua, aria compressa, vuoto
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Materiale: Poliuretano senza
alogeni, antiscintilla Flamex Hybrid

CARATTERISTICHE

Il nostro tubo PUFH, grazie alla qualità di
materiale di cui è composto, resiste a sollecitazioni
estreme. Le caratteristiche più importanti sono la
sua resistenza alle massime pressioni e l'ideoneità
alle applicazioni sotto vuoto allo stesso tempo,
oltre alla sua resistenza agli schizzi di saldatura
e alle scintille volanti. In caso di incendio, il
materiale è autoestinguente, il che aumenta
ulteriormente la sicurezza sul posto di lavoro
nell'industria o nel commercio.

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PUFH

Tubo in poliuretano antiscintilla flamex hybrid per aria & fluidi



CODICE	Ø ODxID	SPESSORE (mm)	RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO A 20 °C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUFH0402	4x2	1	7	60	12	50
PUFH0804	8x4	2	15	65	48	50
PUFH1006	10x6	2	20	51	64	50
PUFH1208	12x8	2	28	44	80	50
PUFH1410	14x10	2	45	38	96	50
PUFH1611	16x11	2,5	55	37	135	50


Misure ODxID	 Nero
4x2	PUFH0402
8x4	PUFH0804
10x6	PUFH1006
12x8	PUFH1208
14x10	PUFH1410
16x11	PUFH1611




PRESSIONE D'ESERCIZIO - PUFH

Limite del carico di pressione in funzione della temperatura


4x2

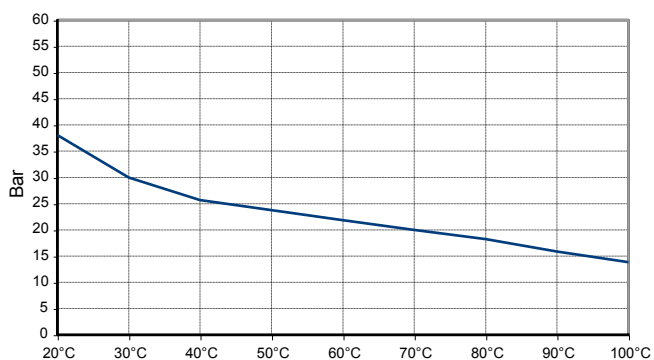


8x4

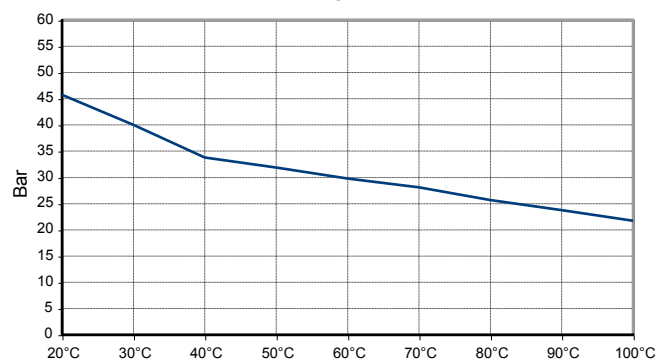


10x6

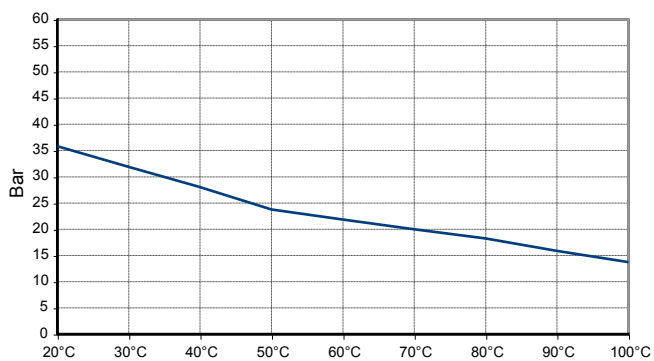

12x8

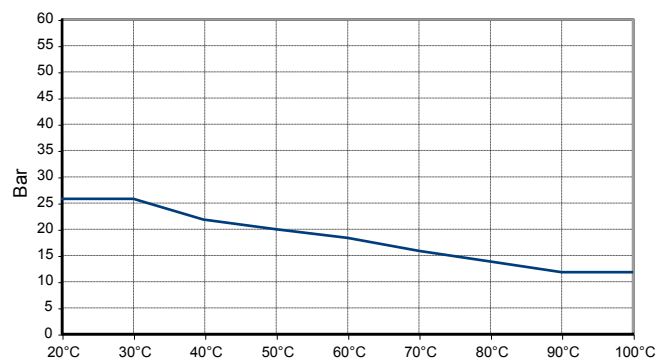

14x10

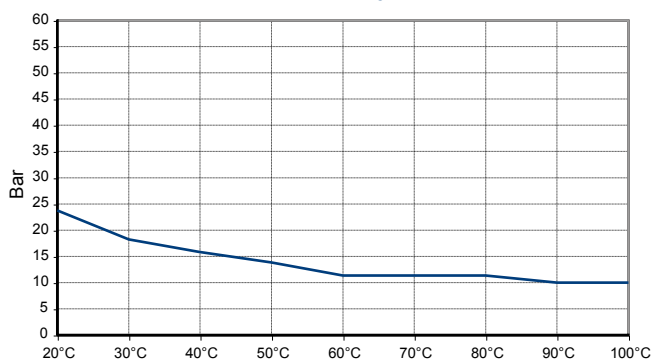

16x11

