

RACCORDI A FUNZIONE VALVOLE UNIDIREZIONALI PN20

PLUS

**POSSIBILITÀ DI MONTARE
DIFFERENTI MOLLE PER DIVERSE
PRESSIONI D'APERTURA**

**MASSIMA PORTATA CON MINIME
PERDITE DI CARICO**

**INDICAZIONE DEL FLUSSO
PRESENTE SUL CORPO VALVOLA**

**ROBUSTE NONOSTANTE LE
DIMENSIONI COMPATTE**

**POSSIBILITÀ DI MONTARE
GUARNIZIONI IN NBR, FKM E EPDM**





p. 421 / **1705**




p. 422 / **1710**



p. 423 / **1730**



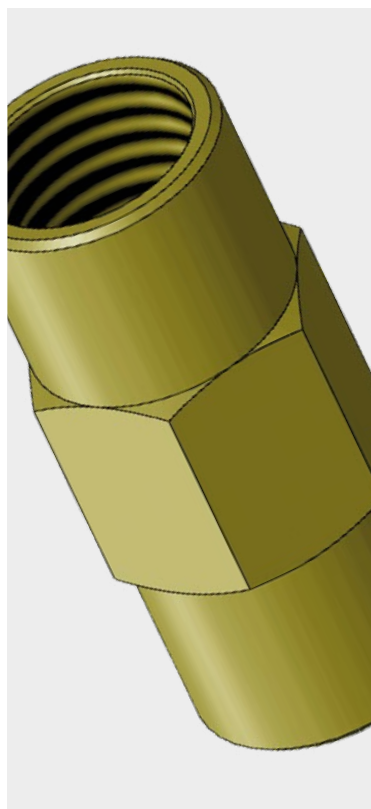

NBR: -20°C ÷ 100°C
FKM: -20°C ÷ 205°C
EPDM: -40°C ÷ 130°C



Pressione d'esercizio:
20 Bar



Aria compressa, acqua, gas,
oli minerali o sintetici non
aggressivi in ambienti non
corrosivi e fluidi compatibili
con i materiali costruttivi



Passaggio del fluido in una
sola direzione. Direzione del
flusso incisa sul corpo



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G 1/8" a G 1"



Corpo: Ottone giallo OT 58
Otturatore: Ottone giallo OT 58
Supporto otturatore: Ottone giallo
OT 58
Molla: Acciaio inox AISI 302
O-ring: NBR
Anello di serraggio: Acciaio inox
AISI 302

DISPONIBILITÀ

- Possibilità di montaggio con O-ring in FKM o EPDM;
- A richiesta differenti pressione d'apertura;



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PRESSIONE MINIMA D'APERTURA


FILETTO	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Bar	0,35	0,30	0,25	0,08	0,10	0,80

CONSTRUCTION DETAILS

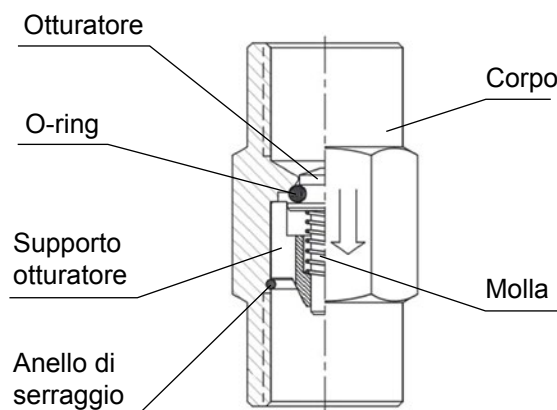



1705

Valvola unidirezionale in linea femmina cilindrica BSPP in ottone giallo PN 20



CODICE	T	L	H	g
1705TR18	G 1/8"	36,0	17	52,0
1705TR14	G 1/4"	38,5	17	45,0
1705TR38	G 3/8"	45,0	22	90,0
1705TR12	G 1/2"	56,0	27	153,0
1705TR34	G 3/4"	66,5	34	285,0
1705TR1	G 1"	79,0	40	388,0



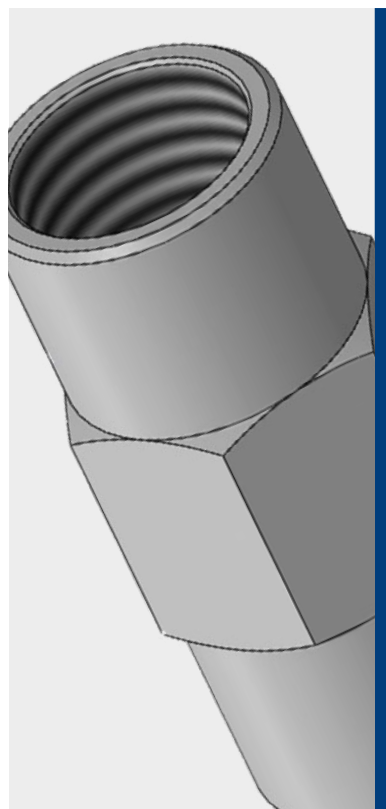

NBR: -20°C ÷ 100°C
FKM: -20°C ÷ 205°C
EPDM: -40°C ÷ 130°C



Pressione d'esercizio:
20 Bar



Aria compressa, acqua, gas
e acidi deboli in ambienti
ossidanti e corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Passaggio del fluido in una
sola direzione. Direzione del
flusso incisa sul corpo



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G 1/8" a G 1"



Corpo: Acciaio inox AISI 303
Otturatore: Acciaio inox AISI 303
Supporto otturatore: Acciaio inox
AISI 303
Molla: Acciaio inox AISI 302
O-ring: FKM
Anello di serraggio: Acciaio inox
AISI 302

DISPONIBILITÀ

- Possibilità di montaggio con O-ring in NBR o EPDM;
- A richiesta differenti pressione d'apertura;



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PRESSIONE MINIMA D'APERTURA


FILETTO	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Bar	0,35	0,30	0,25	0,08	0,10	0,80

DETTAGLI COSTRUTTIVI

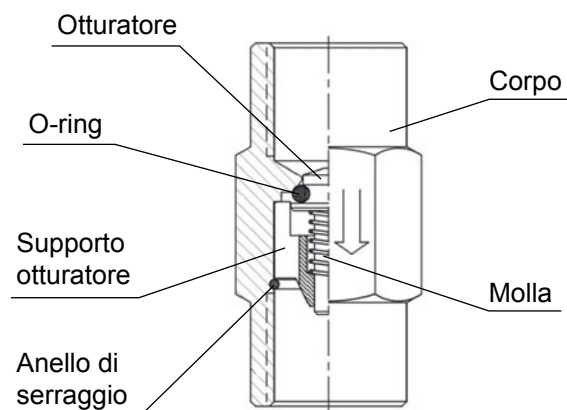


1710

Valvola unidirezionale in linea femmina cilindrica BSPP in acciaio inox AISI 303 PN 20



CODICE	T	L	H	g
1710TR18	G 1/8"	36,0	17	48,0
1710TR14	G 1/4"	38,5	17	43,0
1710TR38	G 3/8"	45,0	22	82,0
1710TR12	G 1/2"	56,0	27	143,0
1710TR34	G 3/4"	66,5	36	325,0
1710TR1	G 1"	79,0	41	388,0



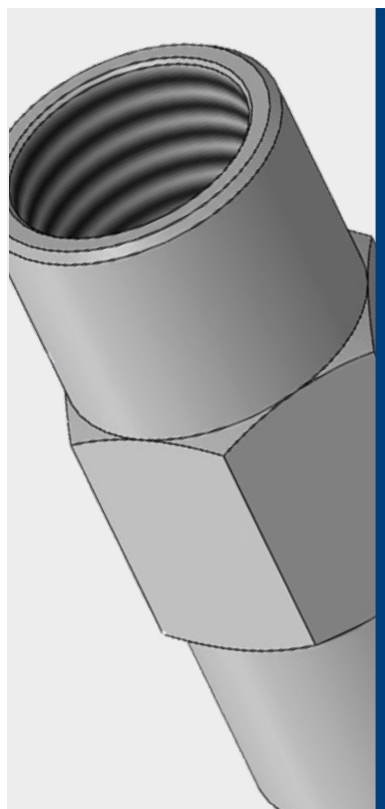

NBR: -20°C ÷ 100°C
FKM: -20°C ÷ 205°C
EPDM: -40°C ÷ 130°C



Pressione d'esercizio:
20 Bar



Aria compressa, ambienti
ossidanti, corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Passaggio del fluido in una
sola direzione. Direzione del
flusso incisa sul corpo



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G 1/8" a G 1"

Corpo: Acciaio inox AISI 316L

Otturatore: Acciaio inox AISI 316L

Supporto otturatore: Acciaio inox
AISI 316L

Molla: Acciaio inox AISI 302

O-ring: FKM

Anello di serraggio: Acciaio inox
AISI 302



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


PRESSIONE MINIMA D'APERTURA

FILETTO	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
Bar	0,35	0,30	0,25	0,08	0,10	0,80

DISPONIBILITÀ


- Possibilità di montaggio con O-ring in NBR e EPDM;
- A richiesta differenti pressione d'apertura;

DETTAGLI COSTRUTTIVI

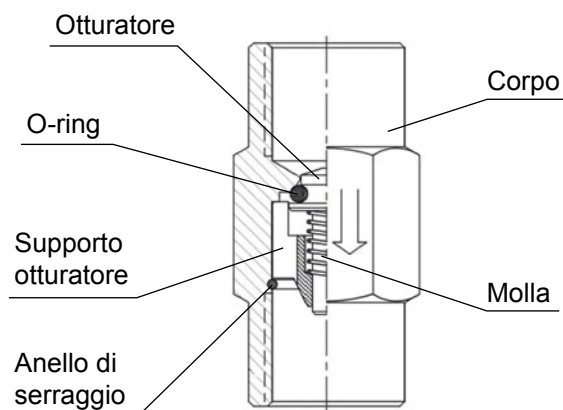

1730

Valvola unidirezionale in linea femmina cilindrica BSPP in acciaio inox AISI 316L PN 20



CODICE	T	L	H	g
1730TR18	G 1/8"	36,0	17	48,0
1730TR14	G 1/4"	38,5	17	43,0
1730TR38	G 3/8"	45,0	22	84,0
1730TR12	G 1/2"	56,0	27	143,0
1730TR34	G 3/4"	66,5	36	330,0
1730TR1	G 1"	79,0	41	388,0

