




-20°C ÷ 160°C

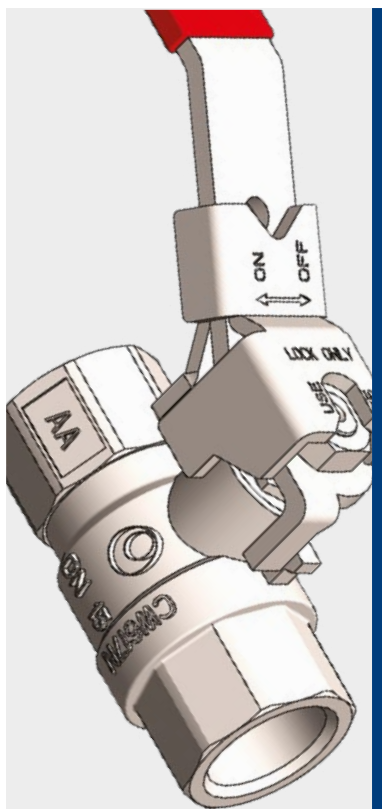

Pressione d'esercizio:

50 Bar (da 1/4" a 3/4")

40 Bar (da 1" a 1-1/4")

32 Bar (da 1-1/2" a 2")



Aria compressa & installazioni idrotermiche



Cilindrica gas BSPP ISO 228-1 da G1/4" a G2"

DISPONIBILITÀ

Sfera disponibile su richiesta in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE

Il sistema antiscoppio, presente nelle valvole a sfera universale Serie 9214, offre maggiori garanzie contro la fuoriuscita accidentale dell'asta e del relativo sistema di tenuta.



Corpo: Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

Asta (antiscoppio): Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

Manicotto: Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

Sfera: Ottone cromato

CW617N UNI EN 12165/98

Seggio: PTFE

O-ring: FKM

Maniglia: Acciaio rivestito in PVC


Dado: Acciaio zincato

Guarniz. asta: PTFE

Premistoppa: Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

DETTAGLI COSTRUTTIVI

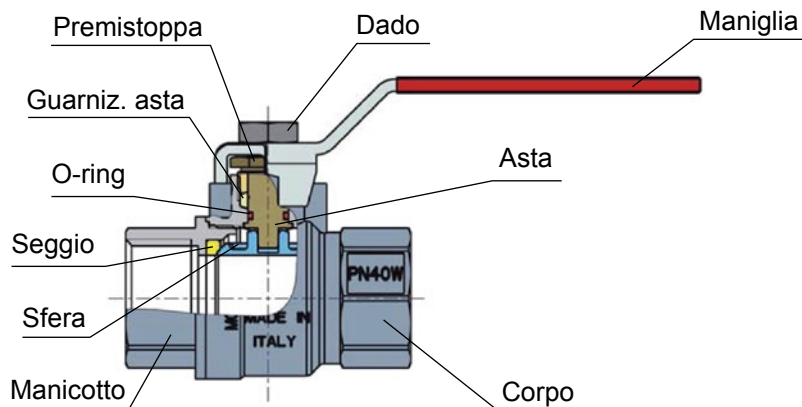

Prodotto approvato WRAS



ACS




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

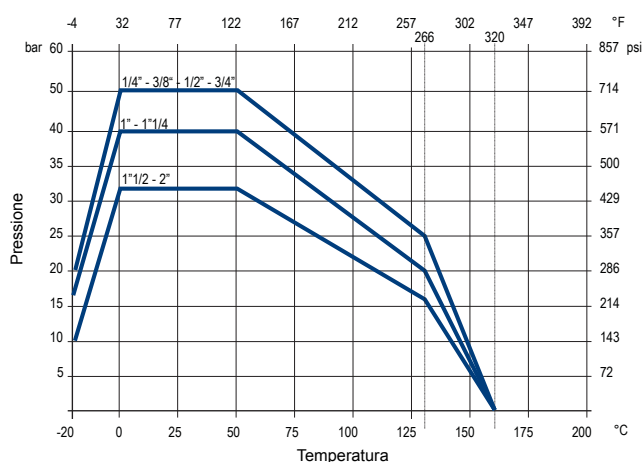

9214

Valvola a sfera universale lucchettabile a passaggio totale, filetto femmina cilindrico BSPP, leva rossa

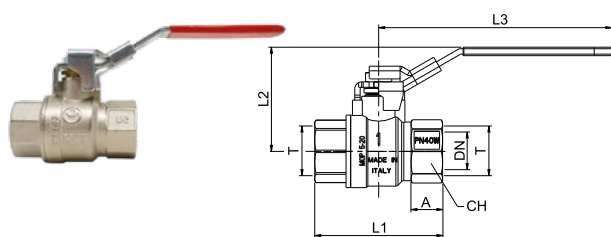

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9214TR14	G 1/4"	10	12	45,0	43,0	95,0	21
9214TR38	G 3/8"	10	12	45,0	44,0	95,0	21
9214TR12	G 1/2"	15	17	63,0	56,0	120,0	26
9214TR34	G 3/4"	20	19,5	71,0	60,0	120,0	31
9214TR1	G 1"	25	21	83,0	68,0	150,0	38
9214TR114	G 1-1/4"	32	22	92,0	73,0	150,0	48
9214TR112	G 1-1/2"	40	23,5	104,0	87,0	160,0	55
9214TR2	G 2"	50	28	124,0	94,0	160,0	68

