




-20°C ÷ 150°C



Pressione d'esercizio:
 50 Bar (da 1/4" a 3/4")
 40 Bar (da 1" a 1-1/4")
 32 Bar (da 1-1/2" a 2")
 16 Bar (da 2-1/2" a 4")

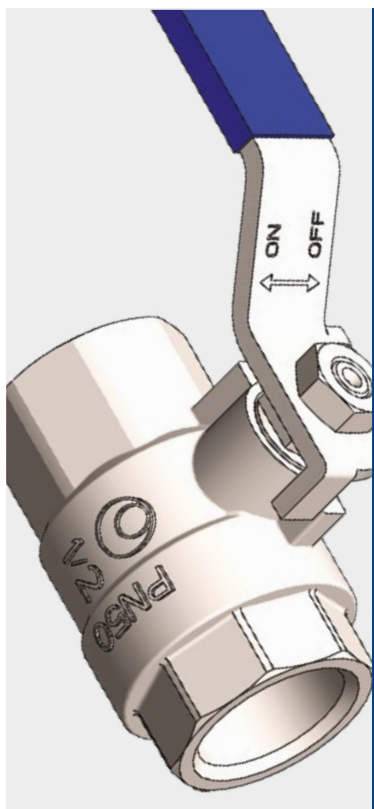

Aria compressa, impiantistica idraulica, installazioni idrotermosanitarie, acquedotti e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228-1 da G1/4" a G4"

Corpo: Ottone nichelato
 CW617N UNI EN 12165/98

Asta (antiscoppio): Ottone
 CW614N UNI EN 12164/98

Manicotto: Ottone nichelato
 CW617N UNI EN 12165/98



Sfera: Ottone cromato
 CW617N UNI EN 12165/98

Seggio: PTFE

O-ring: NBR

Maniglia: Acciaio rivestito in PVC


Dado: Acciaio zincato

Guarniz. asta: PTFE

Premistoppa: Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

DETTAGLI COSTRUTTIVI

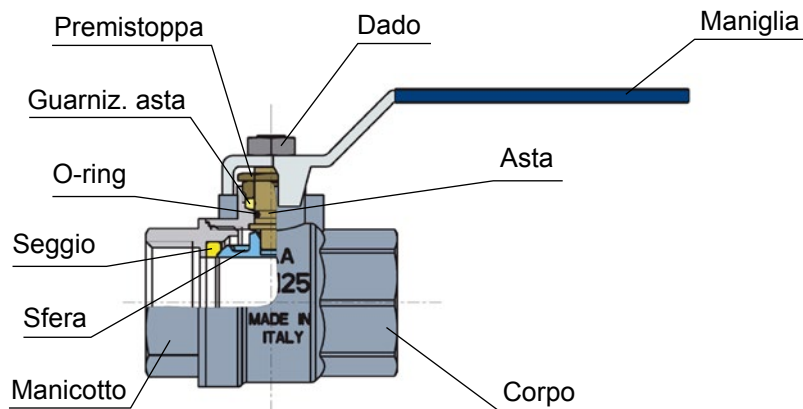

Prodotto approvato
 WRAS



ACS




Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863

GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

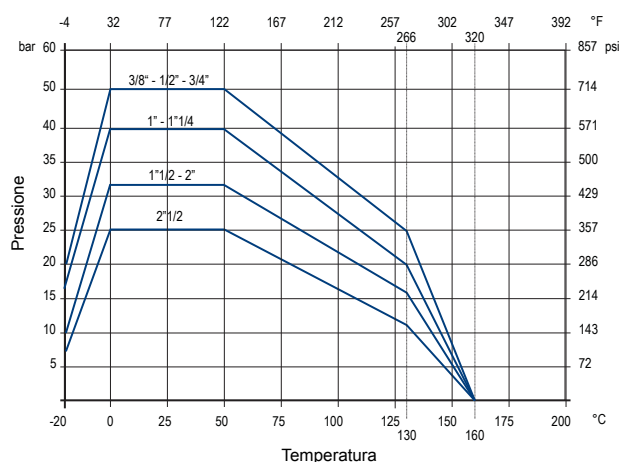

9210


Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto femmina cilindrico BSPP, leva blu

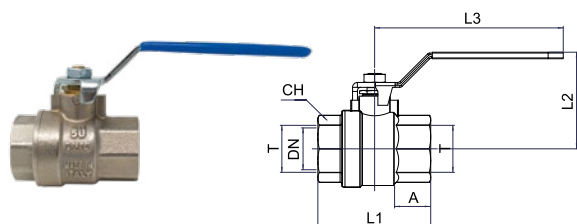

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9210TR14	G 1/4"	10	9,5	42,0	40,0	80,0	17
9210TR38	G 3/8"	10	10,5	44,0	40,0	80,0	20
9210TR12	G 1/2"	15	11	50,0	43,0	92,0	25
9210TR34	G 3/4"	20	13	57,0	47,0	92,0	31
9210TR1	G 1"	25	15	70,0	59,0	115,0	38
9210TR114	G 1-1/4"	32	17	80,0	64,0	115,0	47
9210TR112	G 1-1/2"	40	18	90,0	75,0	150,0	54
9210TR2	G 2"	50	20	107,0	82,0	150,0	66
9210TR212	G 2-1/2"	60	22	132,0	108,0	200,0	84
9210TR3	G 3"	74	26	151,0	117,0	250,0	96
9210TR4	G 4"	94	30	179,0	154,0	250,0	123

9240


Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto femmina cilindrico BSPP, leva blu a farfalla

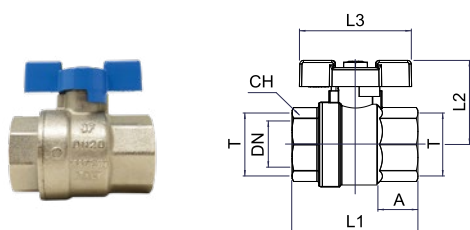

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9240TR14	G 1/4"	10	9,5	42,0	33,0	50,0	17
9240TR38	G 3/8"	10	10,5	44,0	33,0	50,0	20
9240TR12	G 1/2"	15	11	50,0	37,0	50,0	25
9240TR34	G 3/4"	20	13	57,0	40,0	50,0	31
9240TR1	G 1"	25	15	70,0	47,0	61,0	38
9240TR114	G 1-1/4"	32	17	80,0	52,0	61,0	47

9220

Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto M/F cilindrico BSPP, leva blu

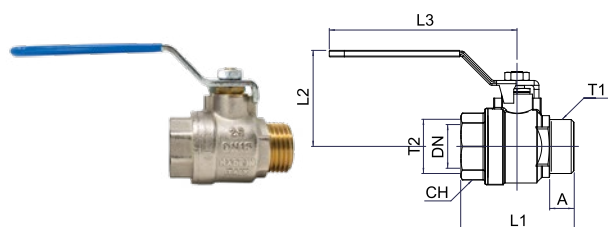


CODICE	T1	T2	DN	A	L1	L2	L3	CH
9220TR14	G 1/4"	G 1/4"	10	10	43,5	40,0	80,0	17
9220TR38	G 3/8"	G 3/8"	10	10	45,0	40,0	80,0	20
9220TR12	G 1/2"	G 1/2"	15	10,5	50,0	43,0	92,0	25
9220TR34	G 3/4"	G 3/4"	20	13	58,0	47,0	92,0	31
9220TR1	G 1"	G 1"	25	15	70,0	59,0	115,0	38
9220TR114	G 1-1/4"	G 1-1/4"	32	17	81,0	64,0	115,0	47
9220TR112	G 1-1/2"	G 1-1/2"	40	18	91,0	75,0	150,0	54
9220TR2	G 2"	G 2"	50	20	107,0	82,0	150,0	66



9250


Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto M/F cilindrico BSPP, leva blu a farfalla



CODICE	T1	T2	DN	A	L1	L2	L3	CH
9250TR14	G 1/4"	G 1/4"	10	10	43,5	40,0	50,0	17
9250TR38	G 3/8"	G 3/8"	10	10	45,0	40,0	50,0	20
9250TR12	G 1/2"	G 1/2"	15	10,5	50,0	43,0	50,0	25
9250TR34	G 3/4"	G 3/4"	20	13	58,0	47,0	50,0	31
9250TR1	G 1"	G 1"	25	15	70,0	59,0	61,0	38
9250TR114	G 1-1/4"	G 1-1/4"	32	17	81,0	64,0	61,0	47

9230


Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto maschio cilindrico BSPP, leva blu



CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9230TR14	G 1/4"	10	10	52,0	40,0	80,0	18
9230TR38	G 3/8"	10	10	52,0	40,0	80,0	18
9230TR12	G 1/2"	15	10,5	58,0	43,0	92,0	18
9230TR34	G 3/4"	20	13	66,0	47,0	92,0	28
9230TR1	G 1"	25	15	78,0	59,0	115,0	37
9230TR114	G 1-1/4"	32	17	91,0	64,0	115,0	44
9230TR112	G 1-1/2"	40	18	102,0	75,0	150,0	49
9230TR2	G 2"	50	20	118,0	82,0	150,0	63

9260

Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto maschio cilindrico BSPP, leva blu a farfalla



CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9260TR14	G 1/4"	10	10	52,0	40,0	50,0	18
9260TR38	G 3/8"	10	10	52,0	40,0	50,0	18
9260TR12	G 1/2"	15	10,5	58,0	43,0	50,0	18
9260TR34	G 3/4"	20	13	66,0	47,0	50,0	28
9260TR1	G 1"	25	15	78,0	59,0	61,0	37

