




Aria secca: $-20^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$
Aria & Fluidi: $1^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$
 La massima temperatura di utilizzo è di 65°C per un uso continuo e di 90°C per un uso massimo di 5 minuti.



Pressione d'esercizio:
 Fino a 10 Bar
 Da 0 a 8 Bar con aria secca
Pressione negativa:
 $-0,95 \text{ Bar}$ (-95 Kpa)
 I dati dipendono dal tubo e dalla temperatura

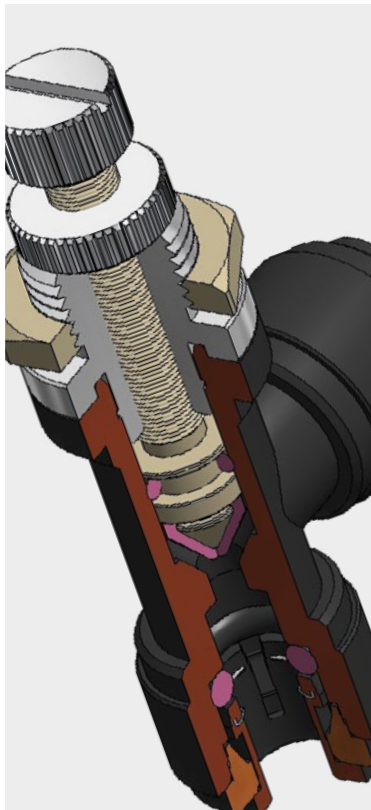

Acqua potabile, bevande, vuoto, aria compressa, gas e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Polietilene, poliammide, PTFE, FEP
Tubi in metalli leggeri: Ottone, rame e acciaio dolce
Tubi in materiali duri: Vedere a pag. 100 per l'utilizzo con tubi in acciaio inox e altri metalli duri



Regolazione di flusso manuale e a cacciavite

Corpo: POM

Colletto: POM

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Guarnizione: EPDM idoneo al contatto con alimenti

Dado & Dado di bloccaggio: Ottone nichelato

Pomello: Ottone nichelato

Vite di regolazione: Acciaio inox AISI 304



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotto certificato WRAS materiali a contatto con acqua potabile



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con alimenti



Prodotto certificato ICIM materiali a contatto con acqua



ACS



NSF51 / NSF61
 Certificato NSF a nome di CDC PNEUMATICS CORP.



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

INSERIMENTO - TUBO METRICO


Ø TUBO (mm)	6	10
LUNGH. DI INSERIMENTO TUBO (mm)	15,5	20,1

DETTAGLI COSTRUTTIVI

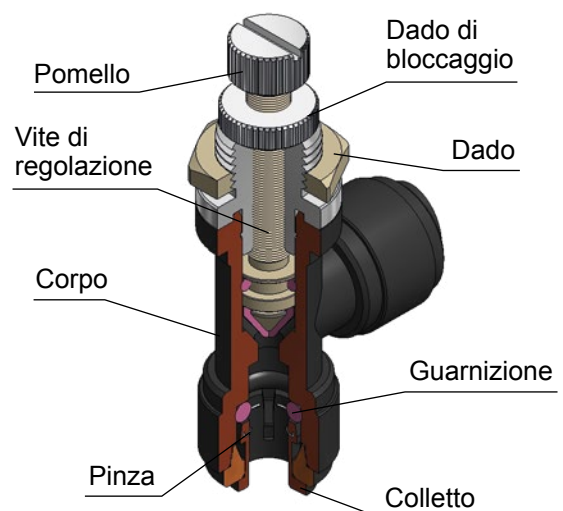

HSTU


Regolatore di flusso bidirezionale in linea, con regolazione manuale

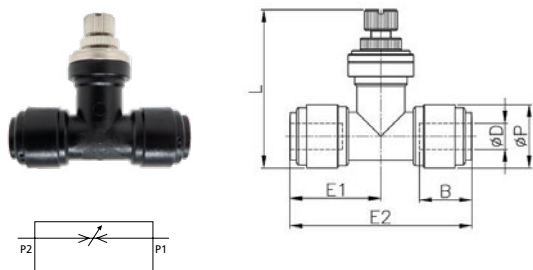

CODICE	ØD	ØP	E1	E2	L MIN	L MAX	B	g
HSTU0606B	6	15,5	22,2	44,4	37,7	42,7	16,1	20,6
HSTU1010B	10	20	26,1	52,1	44,0	49,7	19,7	39,4

HSLU


Regolatore di flusso bidirezionale a gomito, con regolazione manuale

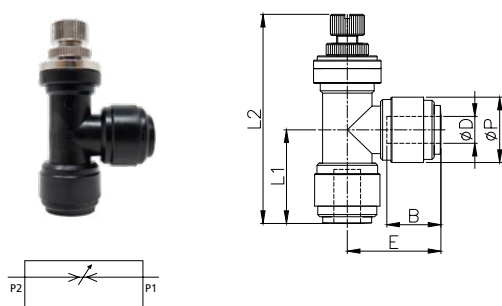

CODICE	ØD	ØP	L1	L2 MIN	L2 MAX	E	B	g
HSLU0606B	6	15,5	22,2	49,6	53,6	22,2	16,1	20,3
HSLU1010B	10	20	25,0	59,0	64,7	26,0	19,7	39,0

HSTB


Regolatore di flusso bidirezionale in linea, passaparete, con regolazione manuale

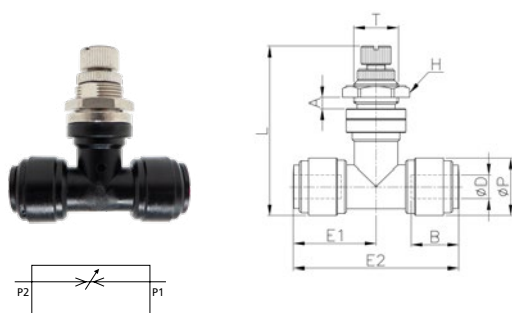

CODICE	ØD	ØP	T	E1	E2	L MIN	L MAX	A	B	H	g
HSTB0606B	6	15,5	M12xP1	22,2	44,4	45,5	50,4	5,0	16,1	16	28,9
HSTB1010B	10	20	M15xP1	26,1	52,1	52,7	58,4	6,0	19,7	19	54,0

HSLB

Regolatore di flusso bidirezionale a gomito, passaparete, con regolazione manuale

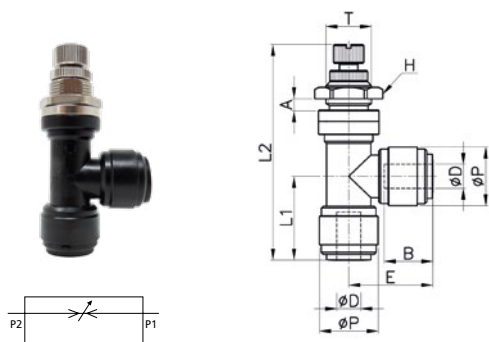

CODICE	ØD	ØP	T	L1	L2 MIN	L2 MAX	E	A	B	H	g
HSLB0606B	6	15,5	M12x1,0	22,2	57,1	61,3	22,2	5,0	16,1	16	28,7
HSLB1010B	10	20	M15x1,0	25,0	67,7	73,4	26,0	6,0	19,7	19	54,0

