




-20°C ÷ 140°C



Pressione d'esercizio:
69 Bar

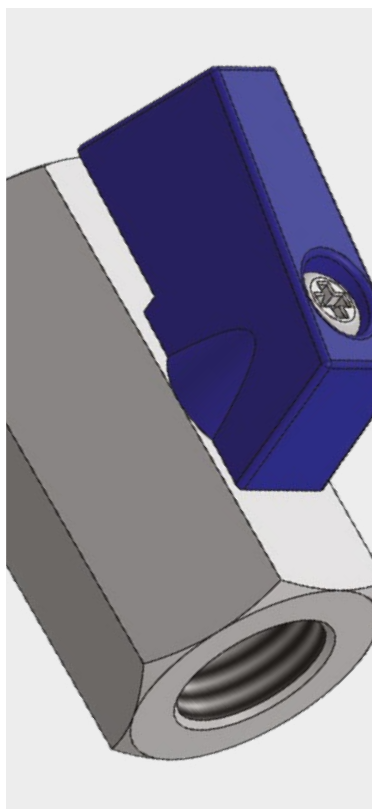

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7-1
da R1/8" a R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228-1
da G1/8" a G1"

ROTAZIONE LEVA

Rotazione di 90° della leva

Corpo: Acciaio inossidabile CF8M

Ghiera di chiusura: Acciaio inox
AISI 316



Sfera: Acciaio inox AISI 316

Asta (antiscoppio): Acciaio inox
AISI 316

Guarnizioni sfera: PTFE

O-ring: NBR

Leva: Alluminio

Vite: Acciaio inox AISI 304



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

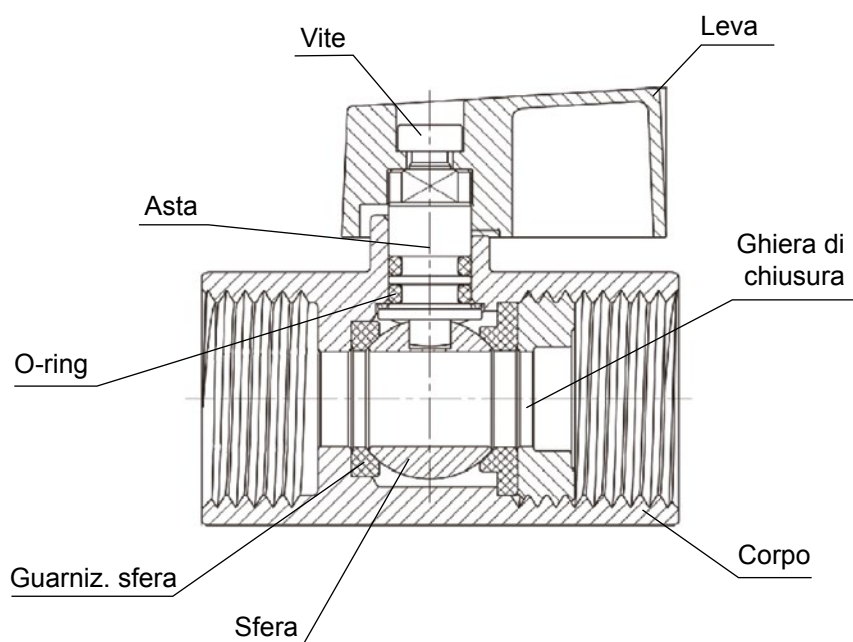

9170


Valvola a sfera mini femmina cilindrica BSPP



CODICE	T	DN	L1	L2	L3	CH
9170TR18	G 1/8"	5	39,0	26,5	23,0	21
9170TR14	G 1/4"	7	42,0	26,5	23,0	21
9170TR38	G 3/8"	7	42,0	26,5	23,0	21
9170TR12	G 1/2"	9,2	46,0	29,0	23,0	24,5
9170TR34	G 3/4"	12,5	54,0	32,0	23,0	31
9170TR1	G 1"	15	64,5	35,0	23,0	36

9180

Valvola a sfera mini maschio conica BSPT e femmina cilindrica BSPP



CODICE	T1	T2	DN	L1	L2	L3	CH
9180TR18	R 1/8"	G 1/8"	5	39,0	26,5	23,0	21
9180TR14	R 1/4"	G 1/4"	7	40,0	26,5	23,0	21
9180TR38	R 3/8"	G 3/8"	7	40,0	26,5	23,0	21
9180TR12	R 1/2"	G 1/2"	9,2	46,0	29,0	23,0	24,5
9180TR34	R 3/4"	G 3/4"	12,5	54,0	32,0	23,0	31
9180TR1	R 1"	G 1"	15	64,5	35,0	23,0	36

