


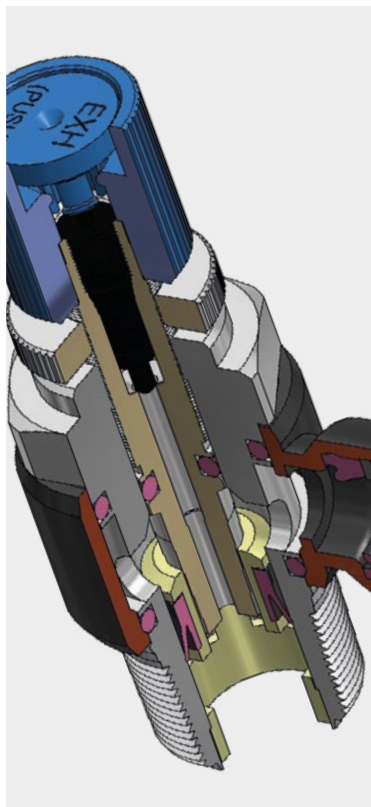

0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
10 BarAria compressa
(da non utilizzare con acqua)

- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" preteflonata
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
con OR da G1/8" a G1/2"

Poliamide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE

Regolazione di flusso manuale

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

O-ring: NBR

Pomello: Alluminio

Bottone: POM

Ghiera di fissaggio: Ottone nichelato


SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006


RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

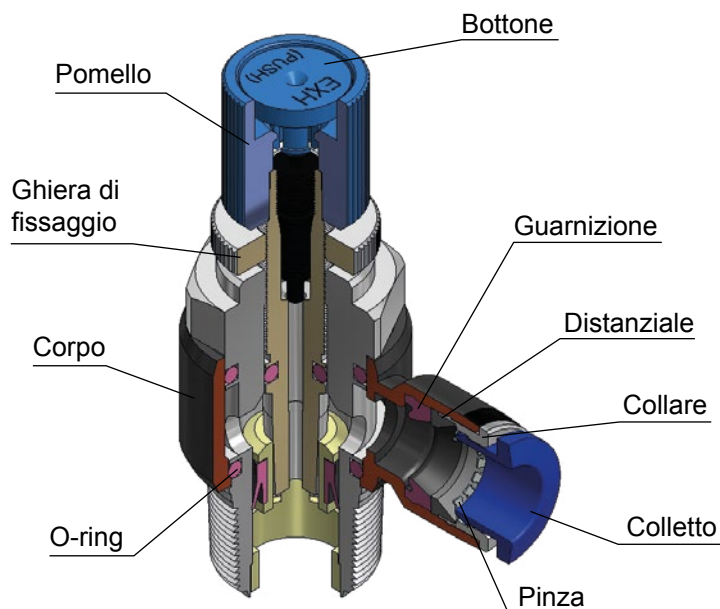

SCARICO DEL FLUSSO

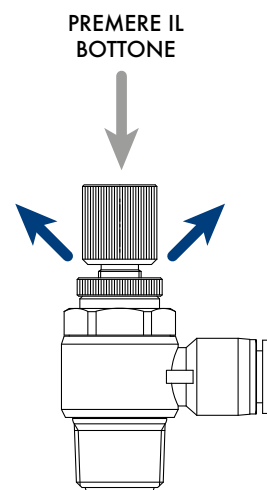COPPIA DI SERRAGGIO
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28


COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	10	15	25	40



NSCP-R


Regolatore di flusso unidirezionale a banjo con scarico manuale, filetto conico BSPT



CODICE	ØD	T	ØP	L1	L2 MIN	L2 MAX	E1	E2	A	B	H	g
NSCP04R01	4	R 1/8"	10,5	15,1	52,4	57,6	23,3	7,0	8,2	15,3	11	29,1
NSCP04R02		R 1/4"	10,5	18,4	51,3	57,1	25,3	9,0	11,0	15,3	15	40,2
NSCP06R01	6	R 1/8"	12,5	15,1	52,4	57,6	24,2	7,0	8,2	16,4	11	29,8
NSCP06R02		R 1/4"	12,5	18,4	51,3	57,1	26,2	9,0	11,0	16,4	15	41,1
NSCP06R03		R 3/8"	12,5	21,9	57,0	64,4	27,7	11,0	12,2	16,4	19	65,7
NSCP06R04	8	R 1/2"	12,5	26,5	63,4	70,6	30,8	14,0	16,5	16,4	24	103,0
NSCP08R01		R 1/8"	14,5	16,2	52,4	57,6	25,9	7,0	8,2	18,3	11	30,8
NSCP08R02		R 1/4"	14,5	19,2	51,3	57,1	27,9	9,0	11,0	18,3	15	42,1
NSCP08R03		R 3/8"	14,5	21,9	57,0	64,4	28,9	11,0	12,2	18,3	19	66,6
NSCP08R04	10	R 1/2"	14,5	26,5	63,4	70,6	31,8	14,0	16,5	18,3	24	103,8
NSCP10R01		R 1/8"	17,5	17,7	52,4	57,6	27,9	7,0	8,2	19,7	11	32,6
NSCP10R02		R 1/4"	17,5	20,7	51,3	57,1	29,9	9,0	11,0	19,7	15	43,9
NSCP10R03		R 3/8"	17,5	23,2	57,0	64,4	31,0	11,2	12,2	19,7	19	68,3
NSCP10R04	12	R 1/2"	17,5	26,5	63,4	70,6	33,4	14,0	16,5	19,7	24	105,5
NSCP12R02		R 1/4"	20,5	22,2	51,3	57,1	33,3	9,0	11,0	22,4	15	46,9
NSCP12R03		R 3/8"	20,5	24,0	57,0	64,4	33,7	11,5	12,2	21,9	19	71,1
NSCP12R04		R 1/2"	20,5	28,0	63,4	70,6	36,1	14,0	16,5	21,9	24	107,9

NSCP-G

Regolatore di flusso unidirezionale a banjo con scarico manuale, filetto cilindrico BSPP




CODICE	ØD	T	ØP	L1	L2 MIN	L2 MAX	E1	E2	A	B	H	g
NSCP04G01	4	G 1/8"	10,5	15,1	52,4	57,6	23,3	7,0	6,0	15,3	11	30,3
NSCP04G02		G 1/4"	10,5	17,6	51,3	57,1	25,3	9,0	8,0	15,3	12	39,0
NSCP06G01	6	G 1/8"	12,5	15,1	52,4	57,6	24,2	7,0	6,0	16,4	11	31,1
NSCP06G02		G 1/4"	12,5	17,6	51,3	57,1	26,2	9,0	8,0	16,4	12	39,7
NSCP06G03		G 3/8"	12,5	21,4	57,0	64,4	27,7	11,0	8,0	16,4	14	63,7
NSCP06G04	8	G 1/2"	12,5	22,9	63,4	70,6	30,8	14,0	9,0	16,4	17	97,5
NSCP08G01		G 1/8"	14,5	14,0	52,4	57,6	25,9	7,0	6,0	18,3	11	32,0
NSCP08G02		G 1/4"	14,5	16,9	51,3	57,1	27,9	9,0	8,0	18,3	12	40,8
NSCP08G03		G 3/8"	14,5	21,4	57,0	64,4	28,9	11,0	8,0	18,3	14	64,7
NSCP08G04	10	G 1/2"	14,5	22,9	63,4	70,6	31,8	14,0	9,0	18,3	17	98,5
NSCP10G01		G 1/8"	17,5	17,7	52,4	57,6	28,1	7,0	6,0	19,7	11	33,8
NSCP10G02		G 1/4"	17,5	18,9	51,3	57,1	29,9	9,0	8,0	19,7	12	42,5
NSCP10G03		G 3/8"	17,5	20,1	57,0	64,4	31,0	11,2	8,0	19,7	14	66,3
NSCP10G04	12	G 1/2"	17,5	22,9	63,4	70,6	33,4	14,0	9,0	19,7	17	99,8
NSCP12G02		G 1/4"	20,5	20,4	51,3	57,1	33,3	9,0	8,0	22,4	12	45,4
NSCP12G03		G 3/8"	20,5	19,3	57,0	64,4	33,7	11,5	8,0	21,9	14	69,0
NSCP12G04		G 1/2"	20,5	21,7	63,4	70,6	36,1	14,0	9,0	21,9	17	102,8



NSSP-R


Regolatore di flusso unidirezionale a banjo con scarico manuale, filetto conico BSPT



CODICE	ØD	T	ØP	L1	L2 MIN	L2 MAX	E1	E2	A	B	H	C	g
NSSP04R01	4	R 1/8"	10,5	15,1	52,4	57,6	14,3	7,0	8,2	14,8	11	20,3	28,5
NSSP04R02		R 1/4"	10,5	18,4	51,3	57,1	17,8	9,2	11,0	14,8	15	20,3	40,3
NSSP06R01	6	R 1/8"	12,5	15,6	52,4	57,6	15,0	7,0	8,2	16,4	11	24,0	29,9
NSSP06R02		R 1/4"	12,5	18,4	51,3	57,1	20,3	9,2	11,0	16,4	15	25,9	42,8
NSSP06R03		R 3/8"	12,5	21,9	57,0	64,4	23,3	11,5	12,2	16,4	19	25,9	65,9
NSSP08R01	8	R 1/8"	14,8	15,6	52,4	57,6	16,2	7,0	8,2	18,3	11	24,9	30,9
NSSP08R02		R 1/4"	14,8	18,4	51,3	57,1	19,3	9,2	11,0	18,3	15	28,3	43,9
NSSP08R03		R 3/8"	14,8	22,4	57,0	64,4	24,6	11,5	12,2	18,3	19	29,3	67,0
NSSP08R04		R 1/2"	14,8	26,6	63,4	70,6	26,6	14,3	16,5	18,3	24	29,3	104,8
NSSP10R02	10	R 1/4"	17,5	18,4	51,3	57,1	20,3	9,2	11,0	20,2	15	30,7	44,1
NSSP10R03		R 3/8"	17,5	22,4	57,0	64,4	24,6	11,5	12,2	20,2	19	31,7	68,8
NSSP10R04		R 1/2"	17,5	26,7	63,4	70,6	26,7	14,3	16,5	20,2	24	33,1	108,0
NSSP12R02	12	R 1/4"	20,5	18,4	51,3	57,1	21,8	9,2	11,0	22,9	15	33,4	46,0
NSSP12R03		R 3/8"	20,5	22,4	57,0	64,4	24,6	11,5	12,2	22,9	19	34,4	75,1
NSSP12R04		R 1/2"	20,5	26,7	63,4	70,6	26,7	14,3	16,5	22,9	24	35,8	110,8

NSSP-G

Regolatore di flusso unidirezionale a banjo con scarico manuale, filetto cilindrico BSPP



CODICE	ØD	T	ØP	L1	L2 MIN	L2 MAX	E1	E2	A	B	H	C	g
NSSP04G01	4	G 1/8"	10,5	15,1	52,4	57,6	14,3	7,0	6,0	14,8	11	20,3	29,7
NSSP04G02		G 1/4"	10,5	17,6	51,3	57,1	17,8	9,2	8,0	14,8	12	20,2	39,1
NSSP06G01	6	G 1/8"	12,5	15,6	52,4	57,6	15,0	7,0	6,0	16,4	11	24,0	31,2
NSSP06G02		G 1/4"	12,5	18,4	51,3	57,1	20,3	9,2	8,0	16,4	12	25,9	41,4
NSSP06G03		G 3/8"	12,5	21,9	57,0	64,4	23,3	11,5	8,0	16,4	14	25,9	63,9
NSSP08G01	8	G 1/8"	14,8	15,6	52,4	57,6	16,2	7,0	6,0	18,3	11	24,9	32,1
NSSP08G02		G 1/4"	14,8	17,6	51,3	57,1	19,3	9,2	8,0	18,3	12	28,3	42,6
NSSP08G03		G 3/8"	14,8	21,9	57,0	64,4	24,6	11,5	8,0	18,3	14	29,3	65,1
NSSP08G04		G 1/2"	14,8	23,0	63,4	70,6	26,6	14,3	9,0	18,3	17	29,3	99,5
NSSP10G02	10	G 1/4"	17,5	17,6	51,3	57,1	20,3	9,2	8,0	20,2	12	30,7	42,7
NSSP10G03		G 3/8"	17,5	21,9	57,0	64,4	24,6	11,5	8,0	20,2	14	31,7	65,8
NSSP10G04		G 1/2"	17,5	23,2	63,4	70,6	26,7	14,3	9,0	20,2	17	33,1	102,3
NSSP12G02	12	G 1/4"	20,5	17,6	51,3	57,1	21,8	9,2	8,0	22,9	12	33,4	44,5
NSSP12G03		G 3/8"	20,5	21,9	57,0	64,4	24,6	11,5	8,0	22,9	14	34,4	73,0
NSSP12G04		G 1/2"	20,5	23,2	63,4	70,6	26,7	14,3	9,0	22,9	17	35,8	105,7

