

TUBI TECNICI

TUBO PVC RETINATO

PLUS

NON TOSSICO

**PVC CON TESSUTO IN POLIESTERE
AD ALTA TENACITÀ**

**RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**

**TRASPARENTE PER PERMETTERE LA
VISUALIZZAZIONE DEL FLUIDO E LA
PULIZIA**


**OTTIMA FLESSIBILITÀ PER
RISPARMIO DI SPAZIO NELLE
INSTALLAZIONI**





p. 781 / **PVC-RT**



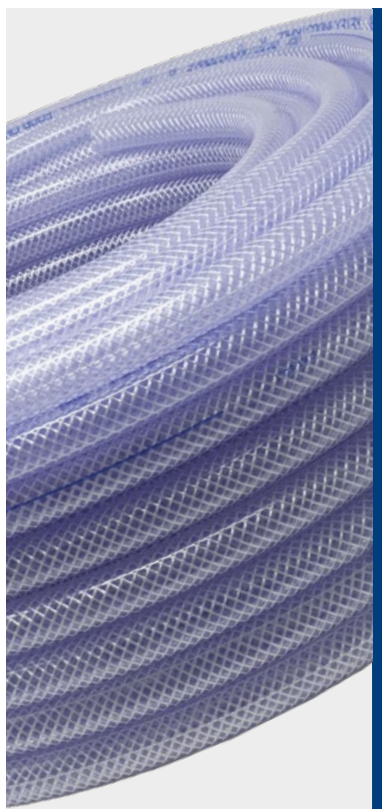

-20°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

Vedi tabella

Pressione di scoppio:

Vedi tabella



Aria compressa, vuoto e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Materiale: PVC doppio strato con rinforzo in poliestere ad alta tenacità (hPES)

CARATTERISTICHE

- Durezza:
75 Shore A
- Carico di rottura a 23°C:
≥ 13,5 N/mm²
- Allungamento a rottura a 23°C:
≥ 350 %
- Densità (a 23°C):
1,22 g/cm³

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PVC-RT

Tubo flessibile in PVC retinato



CODICE	Ø IDxOD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO A 22°C (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO A 22°C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PVC-RT0612	6x12	3	18	20	60	105	50
PVC-RT0814	8x14	3	25	20	60	125	50
PVC-RT1016	10x16	3	32	20	60	150	50
PVC-RT1218	12x18	3	35	20	60	170	50
PVC-RT1420	14x20	3	57	15	45	195	50
PVC-RT1622	16x22	3	60	15	45	215	50
PVC-RT1926	19x26	3,5	70	15	45	300	50
PVC-RT2533	25x33	4	110	10	30	440	50



Misure Ø IDxOD	
	Trasparente
6x12	PVC-RT0612
8x14	PVC-RT0814
10x16	PVC-RT1016
12x18	PVC-RT1218
14x20	PVC-RT1420
16x22	PVC-RT1622
19x26	PVC-RT1926
25x33	PVC-RT2533

