




-40°C ÷ 220°C

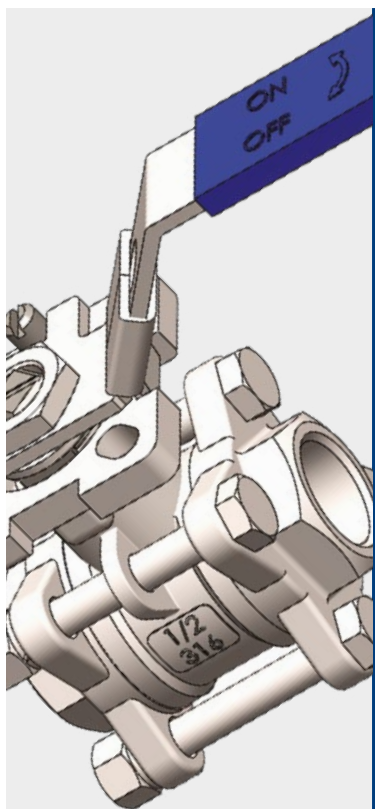

Pressione d'esercizio:

85 Bar (da 1/4" a 1")

70 Bar (da 1-1/4" a 1-1/2")

65 Bar (da 2" a 4")



Impianti industriali, chimici e alimentari



Conica gas BSPT ISO 7/1
da R1/4" a R4"

FLANGIA

Flangia ISO 5211

DISPONIBILITÀ

Disponibile su richiesta con filetto NPT

Corpo: Acciaio inox AISI 316

Asta: Acciaio inox AISI 316

Manicotto: Acciaio inox AISI 316

Sfera: Acciaio inox AISI 316

Seggio: PTFE caricato vetro 15%

Maniglia: Acciaio inox AISI 304
rivestito PVC



Dado: Acciaio inox AISI 304

Guarniz. asta: PTFE

Guarniz. corpo: PTFE

Rondella: PTFE

Premistoppa: Acciaio inox
AISI 304

Bloccaggio: Acciaio inox AISI 304

Arresto: Acciaio inox AISI 304

Bullone: Acciaio inox AISI 304



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI


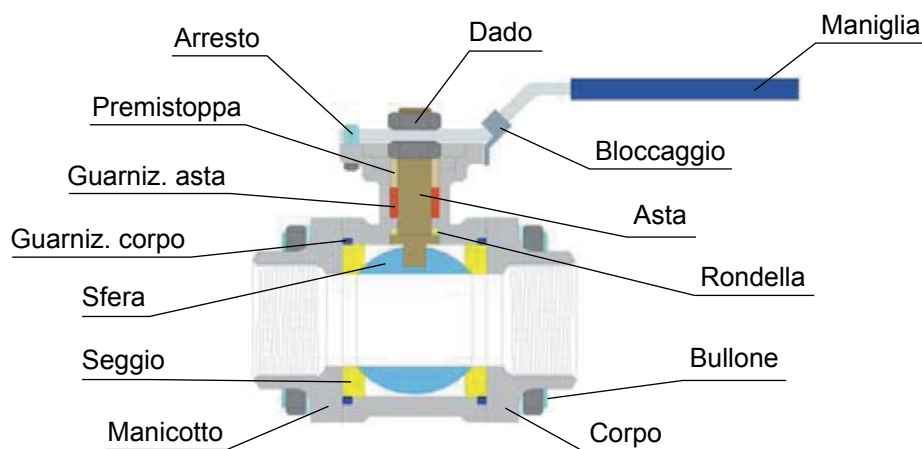



GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

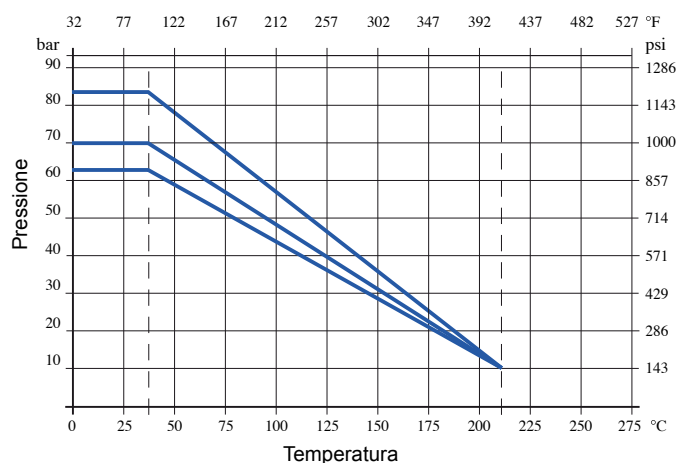

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

9325

Valvola a sfera universale a passaggio totale in tre pezzi, filetto femmina conico BSPT, leva blu

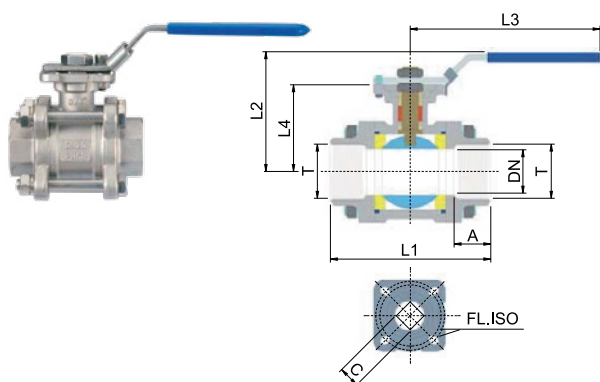

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	L4	C	FL.ISO	N/m
9325TR14	R 1/4"	11	10	48,0	60,0	117,0	32,5	9	F03	4
9325TR38	R 3/8"	12,7	11	48,0	60,0	117,0	32,5	9	F03	4
9325TR12	R 1/2"	15	15	55,0	65,0	117,0	37,1	9	F03/04	5
9325TR34	R 3/4"	20	16	74,0	72,0	135,0	42,2	11	F04/05	8
9325TR1	R 1"	25	19	81,0	75,0	140,0	45,0	11	F04/05	10
9325TR114	R 1-1/4"	32	21	91,0	90,0	203,0	54,0	14	F05/07	14
9325TR112	R 1-1/2"	40	21	103,0	95,0	203,0	59,5	14	F05/07	18
9325TR2	R 2"	50	25	120,0	105,0	203,0	68,0	14	F05/07	25
9325TR212	R 2-1/2"	65	30	151,0	140,0	260,0	100,0	17	F07/10	48
9325TR3	R 3"	80	33	182,0	165,0	260,0	112,5	17	F07/10	75
9325TR4	R 4"	100	39	220,0	170,0	280,0	125,5	17	F07/10	110

