

TUBI TECNICI

TUBO PVC CON RINFORZO IN FIBRA DI POLIESTERE

PLUS

**ECCELLENTE RESISTENZA ALLE BASSE
TEMPERATURE**

**RINFORZO IN FIBRA DI POLIESTERE
RICOPERTA DA UNA GOMMA
SPECIALE**

BUONA TENUTA NEL TEMPO


**IDEALE PER NUMEROSE
APPLICAZIONI INDUSTRIALI**





p. 789 / **PVC-AC**



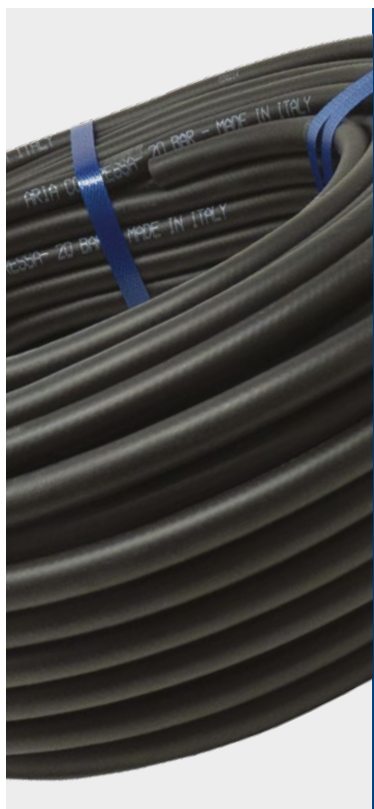

-20°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

20 Bar

Pressione di scoppio:

60 Bar



Aria compressa, vuoto e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Strato interno: PVC nero in mescola speciale



Rinforzo: Inserto tessile sintetico in poliestere

Strato esterno: PVC nero resistente agli agenti atmosferici

SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PVC-AC

Tubo in PVC con rinforzo in fibra di poliestere



CODICE	Ø IDxOD	SPESSORE (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PVC-AC0614	6x14	4	25	20	60	170	100
PVC-AC0817	8x17	4,5	30	20	60	240	100
PVC-AC1019	10x19	4,5	32	20	60	280	100
PVC-AC1323	13x23	5	40	20	60	390	50
PVC-AC1928	19x28	4,5	60	20	60	550	50



Misure Ø IDxOD		
	Nero	
6x14	PVC-AC0614NE100	
8x17	PVC-AC0817NE100	
10x19	PVC-AC1019NE100	
13x23	PVC-AC1323NE	
19x28	PVC-AC1928NE	

